

CAMSO SKS 796S

РАНЕЕ SOLIDEAL SOLIDAIR SM



ПОГРУЗЧИКИ
С БОРТОВЫМ
ПОВОРОТОМ



ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Премиальные цельнолитые шины для работы на твердых поверхностях. Разработаны таким образом чтобы достичь комфорта свойственного пневматическим шинам, при этом сохраняя превосходную стабильность и наилучшие показатели ходимости.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СИЛА СЦЕПЛЕНИЯ



CAMSO

ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO SKS 796S



ПОЛНОЕ ПЯТНО КОНТАКТА

- Обеспечивает отличную устойчивость и срок службы протектора



КОНСТРУКЦИЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ, РАЗРАБОТАННАЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА


- Повышает ходовые качества и снижает риск образования трещин

КОЛЕСО МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


- Обеспечивает снижение стоимости часа эксплуатации и более высокую скорость монтажа

РАЗМЕР ШИНЫ	РАЗМЕР ОБОДА	ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ПОСАДКА		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ [кг] [фунтов]						
							Автопогрузчики с противовесом				Другие транспортные средства		
		НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ОГП [мм] [1/32in]	Нормальная	Быстрая	Нагруженное колесо		Направляющее колесо		6 км/ч 4 мили/ч	10 км/ч 6 миль/ч	25 км/ч 16 миль/ч
							15 км/ч 9 миль/ч	25 км/ч 16 миль/ч	25 км/ч 16 миль/ч	0 км/ч 0 миль/ч			
31x10-20 (10-16,5)	7,50	781	237	33	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680
		30,7	9,3	42	-	■	-	8885	6835	8900	8100	6850	10350
33x12-20 (12-16,5)	7,50	831	287	40	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040
		32,7	11,3	50	-	■	-	11465	8820	11500	10400	8850	13350
36x14-20 (14-17,5)	7,50	909	326	43	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175
		35,8	12,8	54	-	■	-	13650	10500	13650	12350	10500	15850

КОНСТРУКЦИЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ, РАЗРАБОТАННАЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА

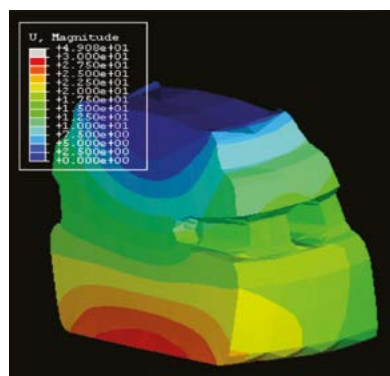

ИЗНАШИВАЕМЫЙ ПРОТЕКТОР СРАВНЕНИЕ ОБЪЕМА

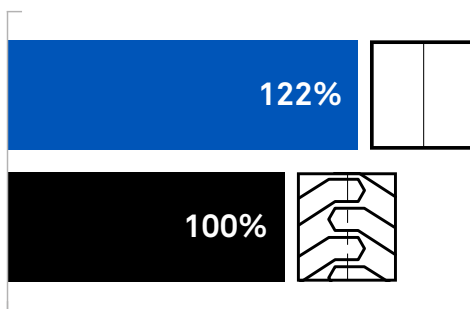

■ CAMSO SKS 796S ■ ТИПИЧНАЯ ЦЕЛЬНОЛИТАЯ ШИНА R4

Показывает сведенное к минимуму напряжение вокруг амортизационных отверстий при отклонении по вертикали.

Camso SKS 796S предлагает **максимальную долговечность и срок службы протектора** при использовании в экстремальных условиях на твердых поверхностях.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

camso.co



РАНЕЕ CAMOPLAST SOLIDEAL