

CAMSO SL R4



PNEUS POUR
TRACTOPELLES



DURABILITÉ ET TRACTION ULTRAROBUSTES

Conçu pour offrir une durée de vie prolongée, une durabilité ultrarobuste et une meilleure traction sur sols très meubles.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO SL R4

CARCASSE RENFORCÉE

- Améliore la stabilité et la résistance aux chocs latéraux

BANDE DE ROULEMENT AUTONETTOYANTE AVEC CRAMPONS ÉCHELONNÉS


- Offre une traction optimisée



RATIO CRAMPON/CREUX OPTIMISÉ GRÂCE AUX RAINURES PROFONDES

- Améliore la durée de vie de la bande de roulement et la traction sur sols mixtes

DIMENSION DU PNEU	PR	TT / TBLS*	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [PSI]	UTILISATION	CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE [kg] [lb]				
			Recommandée	Alternative	Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]					Statique	8 km/h 5 mph	16 km/h 10 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 30 mph
10.5/80-18	10	TBLS	W9x18	W8x18 9x18	877	270	22	119	A8	3,7	SUR ROUTE	3195	1770	1645	1225	-
					34,5	10,6	28			54		7050	3900	3650	2700	-
					877	270	22	131		3,7	ROULEMENT LIBRE	3220	2540	2360	1755	-
					34,5	10,6	28			54		7095	5600	5200	3850	-
12.5/80-18	12	TBLS	W9x18	11x18	961	303	29	129	A8	3,7	SUR ROUTE	4530	2410	2240	1665	-
					37,8	11,9	37			54		9590	5300	4950	3700	-
					960	303	29	142		3,7	ROULEMENT LIBRE	4375	3450	3205	2385	-
					37,8	11,9	37			54		9635	7600	7100	5250	-
12.5/80-18	14	TBLS	W9x18	11x18	956	303	29	134	A8	4,3	SUR ROUTE	4980	2760	2565	1910	-
					37,7	11,9	37			62		10985	6100	5650	4200	-
					956	303	29	146		4,3	ROULEMENT LIBRE	4950	3900	3630	2700	-
					37,7	11,9	37			62		10915	8600	8000	5950	-
14.9-24	12	TBLS	W13x24	W11x24. W12x24	1233	400	29	145	A8	2,9	CYCLIQUE	6670	4230	3885	2900	2640
					48,5	15,7	37			42		14705	9350	8600	6400	5850
					1233	400	29	145		2,9	CONSTANTE	6670	3500	3275	2900	2640
					48,5	15,7	37			42		14705	7750	7250	6400	5850
16.9-24	12	TBLS	W15Lx24	W14Lx24	1303	454	23	149	A8	2,6	CYCLIQUE	7475	4745	4355	3250	2960
					51,3	17,9	29			38		16480	10450	9600	7150	6550
					1303	454	23	149		2,6	CONSTANTE	7475	3930	3675	3250	2960
					51,3	17,9	29			38		16480	8700	8100	7150	6550
17.5L-24	10	TBLS	W15Lx24	W14Lx24	1269	458	25	144	A8	2	CYCLIQUE	6440	4090	3750	2800	2550
					50	18	31			32		14200	9050	8300	6200	5650
					1269	458	25	144		2	CONSTANTE	6440	3380	3165	2800	2550
					50	18	31			32		14200	7450	7000	6200	5650
17.5L-24	12	TBLS	W15Lx24	W14Lx24	1249	450	32	149	A8	2,6	CYCLIQUE	7475	4750	4355	3250	2960
					49,2	17,7	40			38		16480	10500	9600	7150	6550
					1249	450	32	149		2,6	CONSTANTE	7475	3930	3675	3250	2960
					49,2	17,7	40			38		16480	8700	8100	7150	6550
19.5L-24	12	TBLS	DW16Ax24	W16x24	1312	485	28	151	A8	2,3	CYCLIQUE	7935	5240	4625	3450	3140
					51,7	19,1	35			33		17495	11550	10200	7600	6950
					1312	485	28	151		2,3	CONSTANTE	7935	4450	3900	3450	3140
					51,7	19,1	35			33		17495	9800	8600	7600	6950




DIMENSION DU PNEU	PR	TT / TBLS*	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [PSI]	UTILISATION	CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE [kg] [lb]				
			Recommandée	Alternative	Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32° po]					Statique	8 km/h 5 mph	16 km/h 10 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 30 mph
21L-24	12	TBLS	DW18Ax24	W18Lx24	1382	538	36	155	A8	2,2	CYCLIQUE	8915	5660	5195	3875	3525
					54,4	21,2	45			32		19655	12500	11450	8550	7800
					1382	538	36			2,2	CONSTANTE	8915	4680	4380	3875	3525
					54,4	21,2	45			32		19655	10350	9650	8550	7800
18.4-26	12	TBLS	W16Lx26	DW16A, W15Lx26	1430	494	28	156	A8	2,5	CYCLIQUE	9200	5840	5360	4000	3640
					56,3	19,4	35			36		20280	12900	11850	8850	8050
					1430	494	28			2,5	CONSTANTE	9200	4830	4520	4000	3640
					56,3	19,4	35			36		20280	10650	10000	8850	8050
16.9-28	12	TBLS/TT	W15Lx28	W14Lx28	1415	441	33	152	A8	2,6	CYCLIQUE	8165	5180	3800	3550	3230
					55,7	17,4	42			38		18000	11450	8400	7850	7150
					1415	441	33			2,6	CONSTANTE	8165	4290	3690	3550	3230
					55,7	17,4	42			38		18000	9450	8150	7850	7150
18.4-28	12	TBLS/TT	W16Lx28	W15Lx28	1489	494	39	157	A8	2,5	CYCLIQUE	9490	6020	5530	4125	3755
					58,6	19,4	49			36		20920	13300	12200	9100	8300
					1489	494	39			2,5	CONSTANTE	9490	4980	4660	4125	3755
					58,6	19,4	49			36		20920	11000	10300	9100	8300
420/80-30	-	TL	DW15L	DW14L; TW14L; TW15L	1452	446	30	155	A8	3,2	CYCLIQUE	8915	5475	5025	3750	3415
					57,2	17,6	38			46		19655	12100	11100	8300	7550
					1452	446	30			3,2	CONSTANTE	8915	4530	4240	3750	3415
					57,2	17,6	38			46		19655	10000	9350	8300	7550


*ch. air/ss ch. air

CAMSO SL R4

VOLUME DE RÉSISTANCE À L'USURE (%) – PNEU DE TAILLE 16.9-28

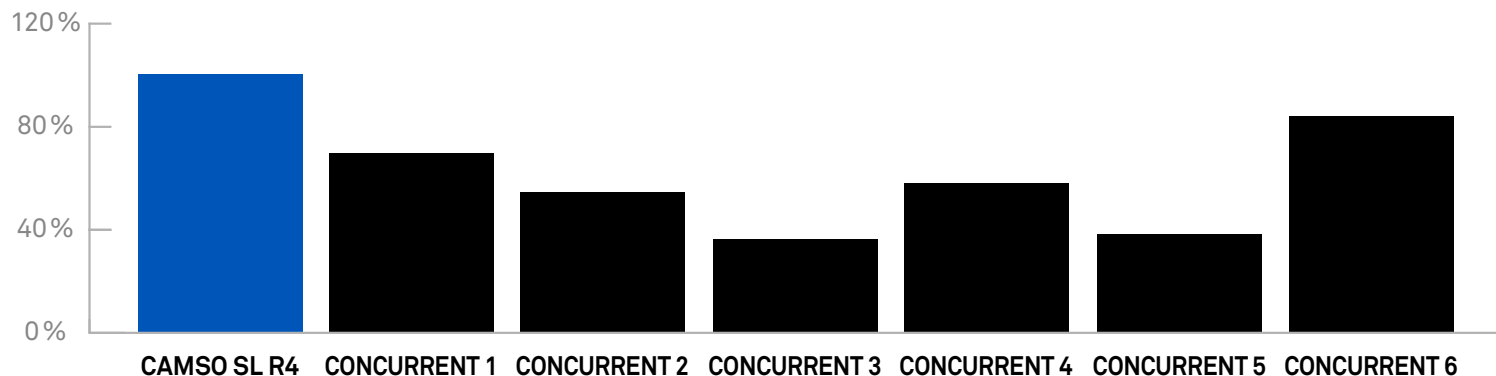

AVANTAGE EN TERMES DE HAUTEUR ET LARGEUR DES PROFILS

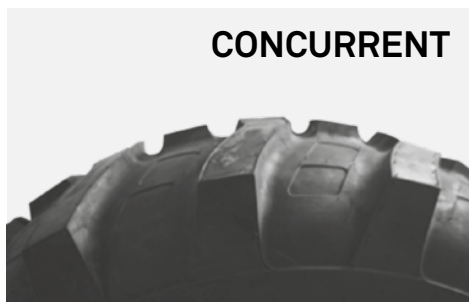

REVENDEUR AGRÉÉ :

[camso.co](https://www.camso.co)



AUPARAVANT
CAMOPLAST
SOLIDEAL