

CAMSO SL R4



KOPARKO-
ŁADOWARKI



WYTRZYMAŁOŚĆ I PRZYCZEPNOŚĆ PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH

Opracowana pod kątem zapewnienia dłuższej żywotności, lepszej wytrzymałości w trudnych warunkach oraz doskonałej przyczepności podczas ciężkich prac w terenie.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO SL R4

WZMOCNIONY KARKAS PRZEZNACZONY DO PRACY PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH

- Zwiększa stabilność i odporność na uderzenia boczne

SCHODKOWO STOPNIOWANE ŁOPATKI BIEŻNIKA

- Lepsze samooczyszczanie się i usuwanie kamieni oraz doskonała przyczepność



ZOPTYMALIZOWANY STOSUNEK WYPEŁNIENIA CZOŁA OPONY BIEŻNIKIEM DO PRZETRZENI MIĘDZYBIEŻNIKOWYCH I BARDZO GŁĘBOKI BIEŻNIK

- Dłuższy okres użytkowania i lepsza przyczepność w terenie


ROZMIAR OPONY	PR	TT/TBLS	ROZMIAR FELGI		RZECZYWISTE WYMIARY OPONY			INDEKS NOŚNOŚCI	SYMBOL PRĘDKOŚCI	CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar] [PSI]	ZASTOSOWANIE	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg] [funt]				
			Zalecana	Alternatywna	ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32nd.]					Statyczne	8 km/h 5 mph	16 km/h 10 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 30 mph
10,5/80-18	10	TBLS	W9 × 18	W8 × 18 9 × 18	877	270	22	119	A6	3,7	NAPĘD	3195	1770	1645	1225	-
					34,5	10,6	28			54		7050	3900	3650	2700	-
					877	270	22	131		3,7	SWOBODNE TOCZENIE	3220	2540	2360	1755	-
					34,5	10,6	28					54	7095	5600	5200	3850
12,5/80-18	12	TBLS	W9 × 18	11 × 18	961	303	29	129	A6	3,7	NAPĘD	4530	2410	2240	1665	-
					37,8	11,9	37			54		9590	5300	4950	3700	-
					960	303	29	142		3,7	SWOBODNE TOCZENIE	4375	3450	3205	2385	-
					37,8	11,9	37					54	9635	7600	7100	5250
12,5/80-18	14	TBLS	W9 × 18	11 × 18	956	303	29	134	A6	4,3	NAPĘD	4980	2760	2565	1910	-
					37,7	11,9	37			62		10985	6100	5650	4200	-
					956	303	29	146		4,3	SWOBODNE TOCZENIE	4950	3900	3630	2700	-
					37,7	11,9	37					62	10915	8600	8000	5950
14,9-24	12	TBLS	W13 × 24	W11 × 24 W12 × 24	1233	400	29	145	A8	2,9	PRACA CYKLICZNA	6670	4230	3885	2900	2640
					48,5	15,7	37			42		14705	9350	8600	6400	5850
					1233	400	29			2,9	PRACA CIĄGŁA	6670	3500	3275	2900	2640
					48,5	15,7	37					42	14705	7750	7250	6400
16,9-24	12	TBLS	W15L × 24	W14L × 24	1303	454	23	149	A8	2,6	PRACA CYKLICZNA	7475	4745	4355	3250	2960
					51,3	17,9	29			38		16480	10450	9600	7150	6550
					1303	454	23			2,6	PRACA CIĄGŁA	7475	3930	3675	3250	2960
					51,3	17,9	29					38	16480	8700	8100	7150
17,5L-24	10	TBLS	W15L × 24	W14L × 24	1269	458	25	144	A8	2	PRACA CYKLICZNA	6440	4090	3750	2800	2550
					50	18	31			32		14200	9050	8300	6200	5650
					1269	458	25			2	PRACA CIĄGŁA	6440	3380	3165	2800	2550
					50	18	31					32	14200	7450	7000	6200
17,5L-24	12	TBLS	W15L × 24	W14L × 24	1249	450	32	149	A8	2,6	PRACA CYKLICZNA	7475	4750	4355	3250	2960
					49,2	17,7	40			38		16480	10500	9600	7150	6550
					1249	450	32			2,6	PRACA CIĄGŁA	7475	3930	3675	3250	2960
					49,2	17,7	40					38	16480	8700	8100	7150
19,5L-24	12	TBLS	DW16A × 24	W16 × 24	1312	485	28	151	A8	2,3	PRACA CYKLICZNA	7935	5240	4625	3450	3140
					51,7	19,1	35			33		17495	11550	10200	7600	6950
					1312	485	28			2,3	PRACA CIĄGŁA	7935	4450	3900	3450	3140
					51,7	19,1	35					33	17495	9800	8600	7600




ROZMIAR OPONY	PR	TT/TBLS	ROZMIAR FELGI		RZECZYWISTE WYMIARY OPONY			INDEKS NOŚNOŚCI	SYMBOL PRĘDKOŚCI	CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar] [PSI]	ZASTOSOWANIE	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg] [funt]				
			Zalecana	Alternatywna	ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32nd.]					Statyczne	8 km/h 5 mph	16 km/h 10 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 30 mph
21L-24	12	TBLS	DW18A × 24	W18L × 24	1382	538	36	155	A8	2,2	PRACA CYKLICZNA	8915	5660	5195	3875	3525
					54,4	21,2	45			32		19655	12500	11450	8550	7800
					1382	538	36			2,2	PRACA CIĄGŁA	8915	4680	4380	3875	3525
					54,4	21,2	45			32		19655	10350	9650	8550	7800
18,4-26	12	TBLS	W16L × 26	DW16A. W16L × 26	1430	494	28	156	A8	2,5	PRACA CYKLICZNA	9200	5840	5360	4000	3640
					56,3	19,4	35			36		20280	12900	11850	8850	8050
					1430	494	28			2,5	PRACA CIĄGŁA	9200	4830	4520	4000	3640
					56,3	19,4	35			36		20280	10650	10000	8850	8050
16,9-28	12	TBLS/TT	W15L × 28	W14L × 28	1415	441	33	152	A8	2,6	PRACA CYKLICZNA	8165	5180	3800	3550	3230
					55,7	17,4	42			38		18000	11450	8400	7850	7150
					1415	441	33			2,6	PRACA CIĄGŁA	8165	4290	3690	3550	3230
					55,7	17,4	42			38		18000	9450	8150	7850	7150
18,4-28	12	TBLS/TT	W16L × 28	W15L × 28	1489	494	39	157	A8	2,5	PRACA CYKLICZNA	9490	6020	5530	4125	3755
					58,6	19,4	49			36		20920	13300	12200	9100	8300
					1489	494	39			2,5	PRACA CIĄGŁA	9490	4980	4660	4125	3755
					58,6	19,4	49			36		20920	11000	10300	9100	8300
420/80-30	-	TL	DW15L	DW14L TW14L TW15L	1452	446	30	155	A8	3,2	PRACA CYKLICZNA	8915	5475	5025	3750	3415
					57,2	17,6	38			46		19655	12100	11100	8300	7550
					1452	446	30			3,2	PRACA CIĄGŁA	8915	4530	4240	3750	3415
					57,2	17,6	38			46		19655	10000	9350	8300	7550

CAMSO SL R4

CIĘŻAR ZUŻYWANEJ MIESZANKI GUMOWEJ BIEŻNIKA - NA BAZIE OPONY 16.9-28

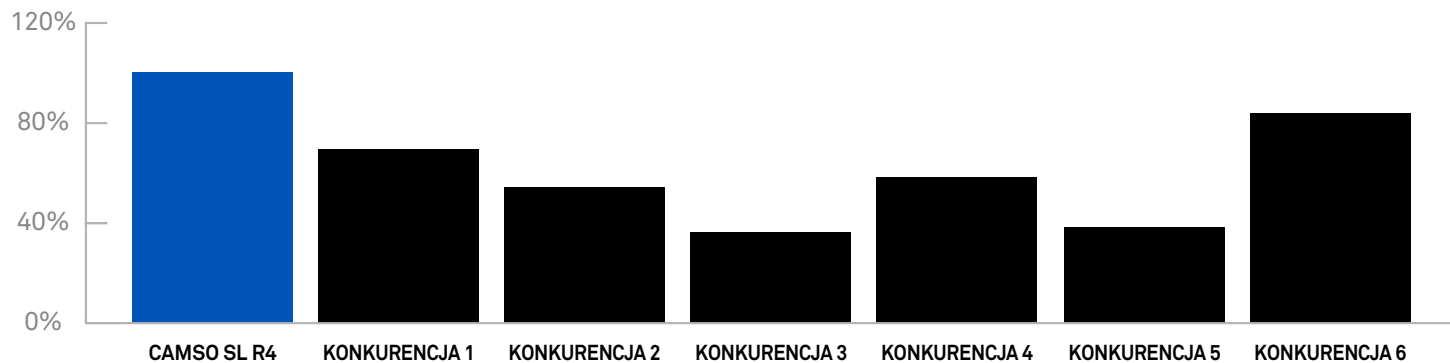

PRZEWAGA WYSOKOŚCI I GĘSTOŚCI UŁOŻENIA ŁOPATEK BIEŻNIKA

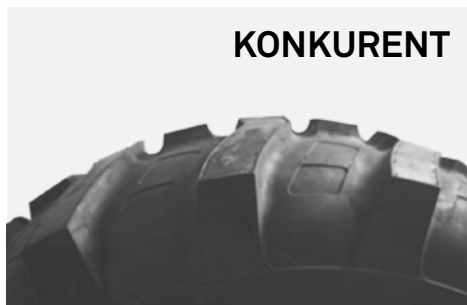

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIEJ
CAMOPLAST
SOLIDEAL