

CAMSO TLH 753



SOLLEVATORI
TELESCOPICI



LIVELLATRICI



RESISTENZA E VERSATILITÀ DI LIVELLO SUPERIORE

Pneumatico per sollevatori telescopici altamente versatile, progettato per utilizzi su superficie mista e dura, offre una resistenza, trazione e stabilità di livello superiore.

camso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO




RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO TLH 753



DISEGNO DEL BATTISTRADA MOLTO PROFONDO NON DIREZIONALE

- Ottimizza la durata e la trazione negli utilizzi su superfici miste e dure

DISEGNO DEL BATTISTRADA A GRADINI

- Migliora la trazione su superfici più morbide



RAPPORTO OTTIMIZZATO TASSELLI/VUOTI


- Offre un'eccellente trazione negli utilizzi su superfici miste e dure

NUOVO DISEGNO DEI FIANCHI PER UNA MIGLIORE PROTEZIONE DAGLI IMPATTI

- Deviazione dei detriti per una migliore protezione dei fianchi e per ridurre le incrinature da sollecitazioni

DIMENSIONE PNEUMATICO	PR	DIMENSIONE CERCHIO		DIMENSIONE EFFETTIVA DEL PNEUMATICO			INDICE DI CARICO	CODICE VELOCITÀ	APPLICAZIONE	PORTATA PNEUMATICO [kg]								
		Consigliate	Alternativa	D.E. [mm]	L.S. [mm]	P.B. [mm]				Pressione di gonfiaggio [bar]	Statica	5 km/h	15 km/h	25 km/h	35 km/h	45 km/h	55 km/h	65 km/h
13.00-24	12	8.00TG	9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC)	1282	347	23	143	A8	Livellatrice	3,00	-	-	-	-	-	-	-	2000
13.00-24	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC)	1293	375	23	168	A2	Caricatore/scavatrice	4,50	8950	6400	4875	4475	4150	-	-	-
13.00-24	16	10.0	9.0; 9.00/1.5 (DC)	1284	376	25	153	A8	Livellatrice	4,00	-	-	-	-	-	-	-	2675
13.00-24	16	10.0	9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	173	A2	Caricatore/scavatrice	6,00	10400	7400	5650	5200	4800	-	-	-
14.00-24	12	8.00TG	9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC); 10.00WA (SDC)	1344	366	25	147	A8	Livellatrice	2,75	10080	-	-	-	-	-	-	2250
14.00-24	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC); 10.00WA (SDC)	1357	391	25	172	A2	Caricatore/scavatrice	4,25	10100	7200	5500	5050	4650	-	-	-
14.00-24	16	10.00W	10.0; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	153	A8	Livellatrice	3,75	11680	-	-	-	-	-	-	2675
14.00-24	16	10.00W	10.0; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	1355	401	26	177	A2	Caricatore/scavatrice	5,50	11700	8300	6350	5850	5400	-	-	-
370/75-28	14	11.00 GR	-	1273	364	34	167	A2	Caricatore/scavatrice	5,00	8700	6200	4750	4350	-	-	-	-
400/75-28	16	12.00 GR	-	1310	392	35	173	A2	Caricatore/scavatrice	5,25	10400	7400	5650	5200	-	-	-	-

CONFRONTO SULLA DURATA DEL BATTISTRADA

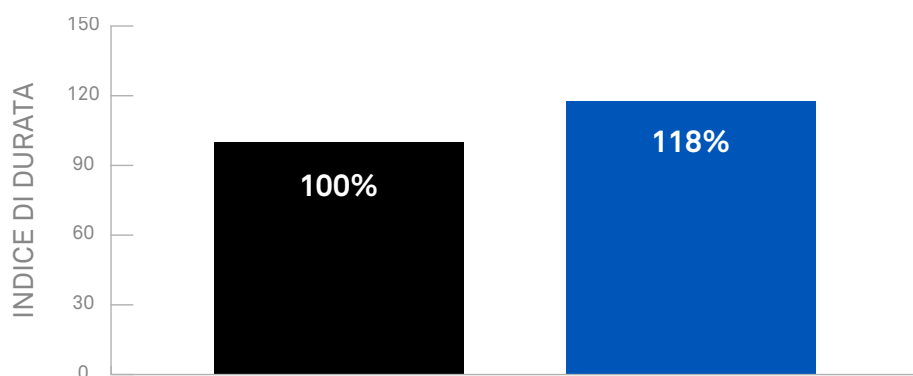

■ CAMSO TLH 753

■ SL G3

Rispetto all' SL G3, i test interni hanno dimostrato che il nuovo Camso TLH 753 offre una durata del battistrada significativamente migliorata. Il nuovo design versatile del battistrada offre un'eccellente stabilità e una trazione enormemente migliore.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co



EX CAMOPLAST SOLIDEAL