

CAMSO TLH 792S

РАНЕЕ SOLIDEAL SOLIDAIR TLH



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
ПОГРУЗЧИКИ



РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОКОЛА

Сверхпрочная цельнолитая шина для телескопических погрузчиков. Наряду с оптимизированной устойчивостью, долговечностью и удобством использования, она исключает возможность проколов и обеспечивает отличное сцепление при работе в экстремальных условиях.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ




CAMSO


ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO TLH 792S



СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННАЯ ЦЕЛЬНОЛИТАЯ ШИНА

- Обеспечивает максимальную прочность и исключает проблему спущенных шин

МАССИВНЫЙ ГЛУБОКИЙ ПРОТЕКТОР

- Повышает долговечность и улучшает сцепление



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ФОРМА ТРЕУГОЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ


- Оптимизирует стабильность, обеспечивает прочность и комфорт

СТУПЕНЧАТАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРОТЕКТОРА

- Обеспечивает превосходную самоочистку для лучшего сцепления

РАЗМЕР ШИНЫ	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	РАЗМЕР ОБОДА	РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ			
			НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ГП [мм] [1/32in]	Другие транспортные средства			Статическая
						16 км/ч 10 миль/ч	10 км/ч 6 миль/ч	25 км/ч 16 миль/ч	
13.00-24	TLH	8.50V-24	1290	330	70	7650	6950	6375	9625
			50.8	13.0	88	16900	15350	14050	21250
14.00-24	TLH	8.50V-24	1330	350	88	8460	7685	7050	10645
			52.4	13.8	111	18700	16950	15550	23500

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИНЫ CAMSO TLH 792S по сравнению с ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ШИНОЙ ЗАПОЛНЕННОЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫМ СОСТАВОМ

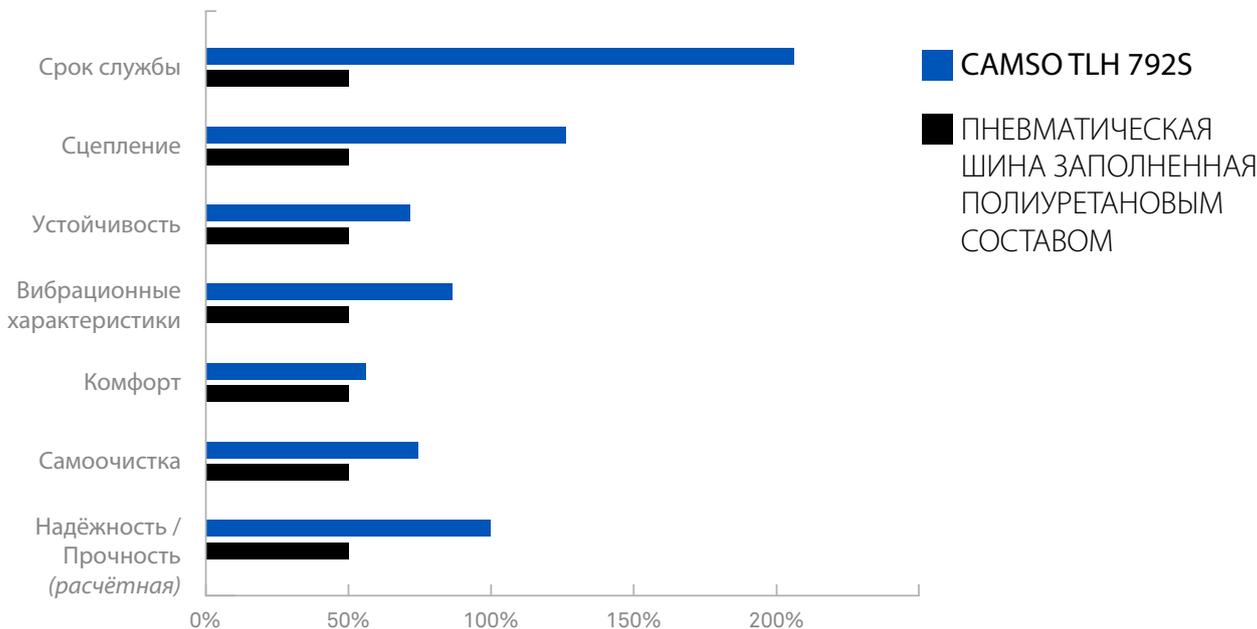

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

camso.co



РАНЕЕ CAMOPLAST SOLIDEAL