

# CAMSO WEX 552

EX SOLIDEAL WEX



ESCAVATORI  
GOMMATI



## PRESTAZIONI E QUALITÀ SU CUI CONTARE

Prestazioni affidabili sugli escavatori gommati. Maggiore stabilità della macchina e resistenza agli impatti laterali, oltre a un'ottima trazione.

[camso.co](http://camso.co)

## PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



# CAMSO WEX 552



## CARCASSA ROBUSTA

- Migliora la stabilità e la resistenza agli impatti laterali

## MESCOLE TECNOLOGICAMENTE AVANZATE

- Aumenta la durata e migliora la resistenza ai tagli




## GRANDE PROFONDITÀ DEL BATTISTRADA

- Migliora la durata e la trazione

DIMENSIONE PNEUMATICO	PR	TT / TBLs	DIMENSIONE CERCHIO		DIMENSIONE EFFETTIVA DEL PNEUMATICO			INDICE DI CARICO	CATEG. DI VELOCITÀ	CARICO MASSIMO SUL PNEUMATICO [kg] [lb]					
			Consigliate	Alternativa	D.E [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]			Ogni superficie			Superfici regolari		
										Statica	Avanzamento lento	0-8 km/h 0-5 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	45 km/h 28 mph
9.00-20	14	TT	7.00	6.50/7.50	1022	267	19.5	153	A2	6990	5860	4170	3605	2975	2660
					40.2	10.5	25			15450	12950	9200	7950	6550	5850
					1022	267	19.5			8.50 bar	8.50 bar	7.50 bar	7.50 bar	7.00 bar	7.00 bar
					40.2	10.5	25			121 PSI	121 PSI	107 PSI	107 PSI	100 PSI	100 PSI
10.00-20	14	TT	7.50	7.00/8.00	1064	281	21	155	A2	7455	6255	4450	3850	3175	2840
					41.9	11.1	26			16450	13800	9800	8500	7000	6250
					1064	281	21			7.5 bar	7.5 bar	7.0 bar	7.0 bar	6.0bar	6.0bar
					41.9	11.1	26			107 PSI	107 PSI	100 PSI	100 PSI	87 PSI	87 PSI
10.00-20	16	TT	7.50	7.00/8.00	1064	281	21	158	A2	8215	6890	4900	4240	3500	3125
					41.9	11.1	26			18150	15200	10800	9350	7750	6900
					1064	281	21			8.50 bar	8.50 bar	8.00 bar	8.00 bar	7.50 bar	7.50 bar
					41.9	11.1	26			121 PSI	121 PSI	114 PSI	114 PSI	107 PSI	107 PSI

## TASSO DI USURA (orario/mm)

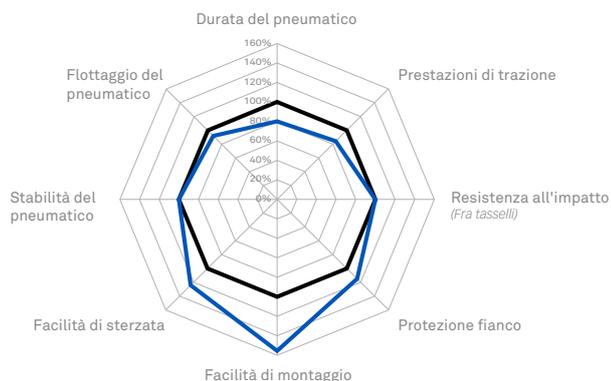

## CAMSO WEX 552

PNEUMATICO PREMIUM PER ESCAVATORE

## IMMAGINI DEL BATTISTRADA



DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co



EX CAMOPLAST SOLIDEAL