

CAMSO WHL 753R



PNEUS POUR
CHARGEUSES



PNEUS POUR
NIVELEUSES



PNEUS POUR
TOMBREAUX
ARTICULÉS



PERFORMANCES RADIALES, POLYVALENCE ET DURABILITÉ

Offre des performances, une polyvalence et une durabilité excellentes. Avec sa stabilité, sa qualité de conduite et sa traction améliorées, il constitue le choix idéal pour les applications de type One-Star et Two-Star.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE




RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



CAMSO WHL 753R



CARCASSE « DUAL STAR » ULTRA ROBUSTE

- Améliore la stabilité et la résistance aux crevaisons

CRAMPONS CONIQUES ÉCHELONNÉS

- Réduit les vibrations pour un confort de conduite amélioré





PROFIL OPTIMISÉ

- Offre une excellente longévité

BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE AUTONETTOYANTE

- Offre une excellente traction sur tous types de sols

DIMENSION DU PNEU	TYPE	DIMENSION DE LA JANTE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			MACHINE	Code de bande de roulement	SI	LI	VITESSE		INFLATION PRESSURE [bar] [PSI] AND LOAD CAPACITY [kg] [lb]									
			Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]					km/h	mph	bar	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	
			PSI	43	50					57	64	71	79	86	93						
17.5R25	TBLS	14.00/1.5	1348	469	28	Chargeuse - Bulldozer	L-3	A2	182	10	5	kg	4850	5600	6000	6500	7100	7500	8000	8500	
						Engin de terrassement	E-3	B	167	50	30	kg	3550	4000	4375	4750	5150	-	-	-	-
			53.1	18.5	35	Niveleuse	G-3	A8	153	40	25	kg	3650	-	-	-	-	-	-	-	-
						lb	8050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1483	528	31	Chargeuse - Bulldozer	L-3	A2	193	10	5	kg	-	-	8000	8750	9500	10000	10900	11500	
						Engin de terrassement	E-3	B	177	50	30	kg	-	-	5800	6500	6900	-	-	-	-
			58.4	20.8	39	Niveleuse	G-3	A8	161	40	25	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	
						lb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1614	623	35	Chargeuse - Bulldozer	L-3	A2	201	10	5	kg	-	-	-	11200	12150	12850	13600	14500	
						Engin de terrassement	E-3	B	185	50	30	kg	-	-	-	8250	9000	-	-	-	
			63.5	24.5	44	Niveleuse	G-3	A8	170	40	25	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	
						lb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1746	704	38	Chargeuse - Bulldozer	L-3	A2	209	10	5	kg	-	-	-	15000	16000	17000	18500		
						Engin de terrassement	E-3	B	193	50	30	kg	-	-	-	11200	-	-	-		
			68.7	27.7	48	Niveleuse	G-3	A8	178	40	25	kg	-	-	-	-	-	-	-		
						lb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
29.5R25	TBLS	25.00/3.5	1870	782	40	Chargeuse - Bulldozer	L-3	A2	216	10	5	kg	-	-	-	18000	19500	20600	22400		
						Engin de terrassement	E-3	B	200	50	30	kg	-	-	-	13600	-	-	-		
			73.6	30.8	50	Niveleuse	G-3	A8	187	40	25	kg	-	-	-	-	-	-	-		
						lb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

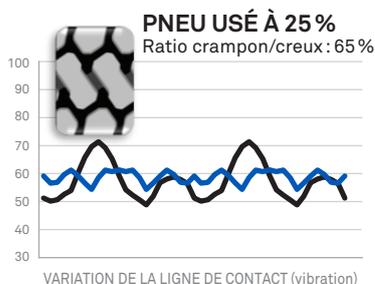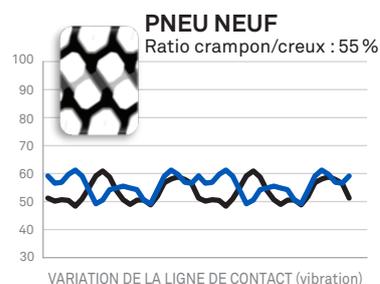

CAMSO WHL 753R

CONCURRENT N° 1

Profil polyvalent breveté visant à réduire les vibrations au maximum : Les différents types de sols causent des vibrations qui peuvent avoir des répercussions négatives sur le confort des opérateurs et sur le comportement des machines. Le pneu Camso WHL 753R offre un confort de conduite amélioré tout au long de la durée de vie de la bande de roulement.

