

CAMSO WHL 753R



КОЛЕСНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ



ГРЕЙДЕРЫ



ШАРНИРНО-
СОЧЛЕНЕННЫЕ
САМОСВАЛЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ РАДИАЛЬНЫХ ШИН

Обеспечивает отличную производительность, универсальность и долговечность. Благодаря повышенной устойчивости, улучшенным ходовым качествам и сцеплению является лучшим решением для применения на самосвалах и погрузчиках.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



ШИНЫ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ, САМОСВАЛОВ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ И ГРЕЙДЕРОВ

CAMSO WHL 753R



МОЩНЫЙ КАРКАС DUAL-STAR

- Повышает устойчивость и подходит для применения на колесных погрузчиках и самосвалах с шарнирно-сочлененной рамой

СМЕЩЕННЫЕ КОНУСОБРАЗНЫЕ ГРУНТОЗАЦЕПЫ

- Сокращает вибрацию для улучшения ходовых качеств



ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

- Обеспечивает отличную долговечность и низкий уровень износа


НЕНАПРАВЛЕННЫЙ СТУПЕНЧАТЫЙ ДИЗАЙН

- Улучшает самоочистку протектора для лучшего сцепления

РАЗМЕР ШИНЫ	ТИП	РАЗМЕР ОБОДА	РАЗМЕРЫ ШИНЫ			МАШИНА	КОД TRA	ИС	ИН	СКОРОСТЬ		ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ [bar] [PSI] И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ [кг] [фунтов]								
			НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ГП [мм] [1/32nd]					км/ч	миль в час	bar	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50
												PSI	43	50	57	64	71	79	86	93
17.5R25	TBLS	14.00/1.5	1348	469	28	Погрузчик - Бульдозер	L-3	A2	182	10	5	кг	4850	5600	6000	6500	7100	7500	8000	8500
						фунтов	10700	12300	13200	14300	15700	16500	17600	18700						
			53.1	18.5	35	Самосвал	E-3	B	167	50	30	кг	3550	4000	4375	4750	5150	-	-	-
						фунтов	7850	8800	9650	10500	11400	-	-	-						
						Грейдер	G-3	A8	153	40	25	кг	3650	-	-	-	-	-	-	-
						фунтов	8050	-	-	-	-	-	-	-	-					
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1483	528	31	Погрузчик - Бульдозер	L-3	A2	193	10	5	кг	-	-	8000	8750	9500	10000	10900	11500
						фунтов	-	-	17600	19300	20900	22000	24000	25400						
			58.4	20.8	39	Самосвал	E-3	B	177	50	30	кг	-	-	5800	6500	6900	-	-	-
						фунтов	-	-	12800	14300	15200	-	-	-						
						Грейдер	G-3	A8	161	40	25	кг	-	-	-	-	-	-	-	-
						фунтов	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1614	623	35	Погрузчик - Бульдозер	L-3	A2	201	10	5	кг	-	-	-	11200	12150	12850	13600	14500
						фунтов	-	-	-	24700	26800	28300	30000	32000						
			63.5	24.5	44	Самосвал	E-3	B	185	50	30	кг	-	-	-	8250	9000	-	-	-
						фунтов	-	-	-	18200	19800	-	-	-						
						Грейдер	G-3	A8	170	40	25	кг	-	-	-	-	-	-	-	
						фунтов	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1746	704	38	Погрузчик - Бульдозер	L-3	A2	209	10	5	кг	-	-	-	-	15000	16000	17000	18500
						фунтов	-	-	-	-	33100	35300	37500	40800						
			68.7	27.7	48	Самосвал	E-3	B	193	50	30	кг	-	-	-	-	11200	-	-	-
						фунтов	-	-	-	-	24700	-	-	-						
						Грейдер	G-3	A8	178	40	25	кг	-	-	-	-	-	-	-	-
						фунтов	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
29.5R25	TBLS	25.00/3.5	1870	782	40	Погрузчик - Бульдозер	L-3	A2	216	10	5	кг	-	-	-	-	18000	19500	20600	22400
						фунтов	-	-	-	-	39700	43000	45400	49400						
			73.6	30.8	50	Самосвал	E-3	B	200	50	30	кг	-	-	-	-	13600	-	-	-
						фунтов	-	-	-	-	30000	-	-	-						
						Грейдер	G-3	A8	187	40	25	кг	-	-	-	-	-	-	-	-
						фунтов	-	-	-	-	-	-	-	-	-					


НОВАЯ ШИНА

Насыщенность протектора: 55%

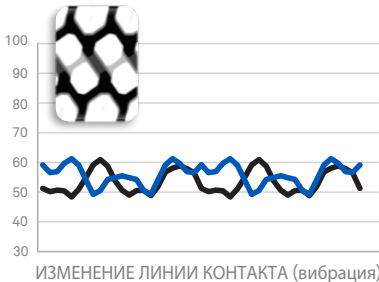

ИЗНОС ШИНЫ 25%

Насыщенность протектора: 65%

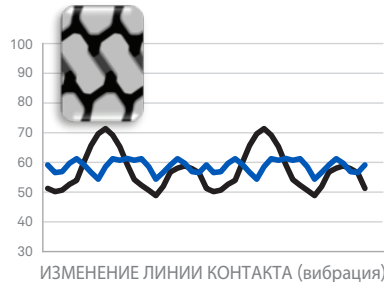

CAMSO WHL 753R

КОНКУРЕНТ 1

