

CAMSO WHL 773

EX SOLIDEAL RM L3



PALE CARICATRICI



PRESTAZIONI ECCELLENTI NEGLI IMPIEGHI GRAVOSI

Affidabile su tutte le superfici.
Resistente a tagli e scheggiature
ma molto stabile su fondi abrasivi
e rocciosi.

camsco.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO




RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO WHL 773




AMPIA IMPRONTA

- Assicura eccellente stabilità su fondi abrasivi e rocciosi

DISEGNO MONOBLOCCO DEL BATTISTRADA

- Resiste a schegge e tagli del battistrada

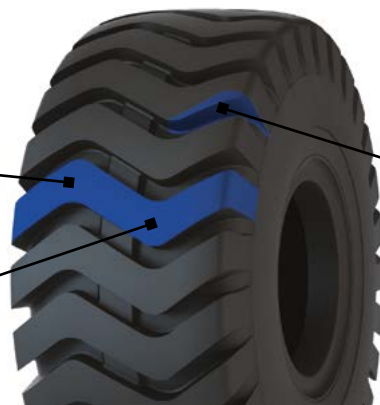

RAPPORTO ELEVATO TASSELLI/VUOTI

- Eccellente durata e resistenza del battistrada agli impatti

DIM. PNEUM.	TT / TBSL	DIMENSIONE CERCHIO		DIM. EFFETT. PNEUMATICO			INDICE DI CARICO	CATEG. DI VELOCITÀ	SERVIZIO	CODICE TRA	CARICO MASSIMO SUL PNEUMATICO [kg] [lb] RISPETTO ALLA PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI]										
		Consigliate	Alternativa	D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]					1.75	2.25	2.75	3.25	3.75	4.25	4.75				
											25	32	39	46	54	61	68				
17.5-25	TBSL	14.00/1.5	14.00/1.3 13.00/1.4 DC)	1350	445	30	177	A2	PALA-DOZER	L-3	4250	4750	5350	5900	6400	6900	7300				
				53.1	17.5	38					9400	10500	11800	13000	14150	15250	16100				
				1350	445	30					158	B	LIVELLATRICE	E-3	3100	3650	4050	-	-	-	-
				53.1	17.5	38									6850	8050	8950	-	-	-	-
		1350	445	30	150	A8	MOVIM.TERRA	G-3	2625	2900	3350	-	-	-	-						
		53.1	17.5	38					5800	6400	7400	-	-	-	-						
		20.5-25	TBSL	17.00/2.0	17.00/2.0 IF	1490	520	32	186	A2	LOADER-DOZER	L-3	5500	6300	7100	7900	8550	9200	-		
						58.7	20.5	40					12150	13900	15650	17450	18850	20300	-		
1490	520					32	170	B	MOVIM.TERRA	E-3	4150	4825	5450	6000	-	-	-				
58.7	20.5					40					9150	10650	12050	13250	-	-	-				
23.5-25	TBSL	19.50/2.5	19.50/2.5 IF	1615	595	36	191	A2	LOADER-DOZER	L-3	7000	8000	9000	10000	10900	-	-				
				63.6	23.4	45					15450	17650	19850	22100	24050	-	-				
				1615	595	36	177	B	MOVIM.TERRA	E-3	5300	6150	6950	-	-	-	-				
				63.6	23.4	45					11700	13600	15350	-	-	-	-				
26.5-25	TBSL	22.00/3.0	22.00/3.0 IF	1750	675	37	203	A2	PALA-DOZER	L-3	9500	10500	11500	12650	13600	14500	15500				
				68.9	26.6	47					20950	23200	25400	27900	30000	32000	34200				
				1750	675	37	188	B	MOVIM.TERRA	E-3	6750	7800	8750	9650	-	-	-				
				68.9	26.6	47					14900	17200	19300	21300	-	-	-				
29.5-25	TBSL	25.00/3.5	25.00/3.5 IF	1875	750	42	207	A2	PALA-DOZER	L-3	10900	12150	13600	15000	16000	17500	-				
				73.8	29.5	53					24050	26800	30000	33100	35300	38650	-				
				1875	750	42	203	B	MOVIM.TERRA	E-3	8000	9250	10300	11500	-	-	-				
				73.8	29.5	53					17650	20400	22750	25400	-	-	-				

CAMSO WHL 773 ■ TIPICO DISEGNO L2



Il robusto disegno del battistrada del Camso WHL 773 assicura una migliore stabilità e resistenza agli impatti rispetto a un pneumatico L2 standard. I clienti possono attendersi prestazioni avanzate e lunga durata nelle applicazioni su fondi misti e duri.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co



EX CAMOPLAST SOLIDEAL