

CAMSO WL



EXCAVADORAS
DE RUEDAS



ALTO RENDIMIENTO, MÁXIMA PROTECCIÓN

Optimiza el rendimiento y la durabilidad para excavadoras de ruedas. Ofrece excelente estabilidad, máxima resistencia a impactos laterales y cortes, para aplicaciones de servicio pesado.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN




TRACCIÓN



CAMSO

ROAD
FREE
COMPANY



CARCASA REFORZADA PARA USO RUDO

- Excelente estabilidad y resistencia a los impactos laterales

COMPUESTOS DE CAUCHO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

- Mayor durabilidad y resistencia a los cortes



DISEÑO DE CARCASA EXTENDIDO


- Mayor estabilidad y calidad en la conducción

BANDA DE RODAMIENTO EXTRAPROFUNDA

- Mayor durabilidad y tracción

MEDIDA	PR	TT/TB	MEDIDA DEL RIN		DIMENSIONES			ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CAPACIDAD DE CARGA [kg] / [lb]					
			Recomendada	Alternativa	Diámetro exterior [mm] [pulg.]	Ancho de sección [mm] [pulg.]	Profund. banda rodam. orig. [mm] [32 ^{avg}]			Todas las superficies			Superficies mejoradas		
										Estática	Rotación	0-8 km/h 0-5 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	45 km/h 28 mph
8.25-20	14	TT	6.50	7.00	1000	252	26	148	A2	6105	5120	3645	3150	2600	2325
					39.4	9.9	33			13500	11300	8050	6950	5750	5150
					1000	252	26			9.00 bares	9.00 bares	8.00 bares	8.00 bares	7.50 bares	7.50 bares
					39.4	9.9	33			129 PSI	129 PSI	114 PSI	114 PSI	107 PSI	107 PSI
9.00-20	14	TT	7.00	6.50/7.50	1039	267	27	153	A2	6990	5860	4170	3605	2975	2660
					40.9	10.5	34			15450	12950	9200	7950	6550	5850
					1039	267	27			8.50 bares	8.50 bares	7.50 bares	7.50 bares	7.00 bares	7.00 bares
					40.9	10.5	34			121 PSI	121 PSI	107 PSI	107 PSI	100 PSI	100 PSI
10.00-20	16	TT	7.50	7.00/8.00	1070	284	26	158	A2	8215	6890	4900	4240	3500	3125
					42.1	11.2	33			18150	15200	10800	9350	7750	6900
					1070	284	26			8.50 bares	8.50 bares	8.00 bares	8.00 bares	7.50 bares	7.50 bares
					42.1	11.2	33			121 PSI	121 PSI	114 PSI	114 PSI	107 PSI	107 PSI
11.00-20	16	TT	8.00	8.50	1100	301	22	160	A2	8700	7300	5200	4500	3700	3300
					43.3	11.9	28			19200	16100	11500	9950	8150	7300
					1100	301	22			8.50 bares	8.50 bares	7.75 bares	7.75 bares	7.00 bares	7.00 bares
					43.3	11.9	28			121 PSI	121 PSI	111 PSI	111 PSI	100 PSI	100 PSI

COMPARACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS 10.00-20

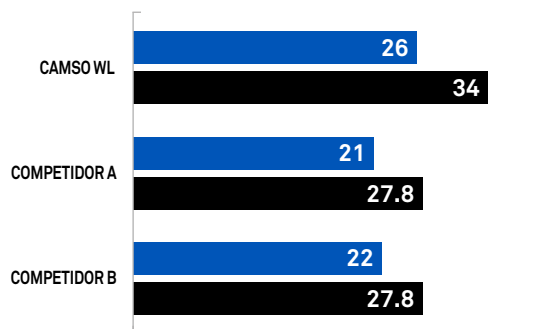

■ PROFUNDIDAD DE BANDA DE RODAMIENTO (mm)

■ RESISTENCIA DE LA CARCASA (bar)

ASPECTOS DE DESGASTE



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGUAMENTE CONOCIDA COMO CAMOPLAST SOLIDALE