

CAMSO WL



PNEUS POUR PELLES
HYDRAULIQUES



HAUTES PERFORMANCES, PROTECTION MAXIMALE

Optimise les performances et la durabilité pour les pelles hydrauliques. Offre une stabilité, une résistance aux chocs latéraux et une résistance aux coupures; idéal pour les utilisations extrêmes.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE




RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE



CARCASSE RENFORCÉE

- Permet un excellent rendement en termes de stabilité et de résistance aux chocs latéraux

COMPOSÉ DE CAOUTCHOUC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Permet un excellent rendement en termes de longévité et de résistance aux coupures



GRANDE SURFACE DE CONTACT AU SOL

- Améliore le confort de conduite et la stabilité


SCULPTURES PROFONDES

- Rendement optimum et meilleur compromis longévité / traction sur sols meubles

DIMENSION DU PNEU	PR	TT / TBLs*	DIMENSION DE LA JANTE		ACTUEL TIRE DIMENSIONS			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE AU PNEU [kg] [lb]					
			Recommandée	Alternative	Diamètre hors tout [mm] [po]	Largeur hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]			Toutes surfaces			Surfaces améliorées		
										Statique	Rotation	0-8 km/h 0-5 mi/h	10 km/h 6 mi/h	25 km/h 16 mi/h	45 km/h 28 mi/h
8.25-20	14	TT	6.50	7.00	1 000	252	26	148	A2	6105	5120	3645	3150	2600	2325
					39,4	9,9	33			13500	11300	8050	6950	5750	5150
					1 000	252	26			9,00 bar	9,00 bar	8,00 bar	8,00 bar	7,50 bar	7,50 bar
					39,4	9,9	33			129 lb/po²	129 lb/po²	114 lb/po²	114 lb/po²	107 lb/po²	107 lb/po²
					1 039	267	27			6990	5860	4170	3605	2975	2660
9.00-20	14	TT	7.00	6.50/7.50	40,9	10,5	34	153	A2	15450	12950	9200	7950	6550	5850
					1 039	267	27			8,50 bar	8,50 bar	7,50 bar	7,50 bar	7,00 bar	7,00 bar
					40,9	10,5	34			121 lb/po²	121 lb/po²	107 lb/po²	107 lb/po²	100 lb/po²	100 lb/po²
					1 070	284	26			8215	6890	4900	4240	3500	3125
					42,1	11,2	33			18150	15200	10800	9350	7750	6900
10.00-20	16	TT	7.50	7.00/8.00	1 070	284	26	158	A2	8,50 bar	8,50 bar	8,00 bar	8,00 bar	7,50 bar	7,50 bar
					42,1	11,2	33			121 lb/po²	121 lb/po²	114 lb/po²	114 lb/po²	107 lb/po²	107 lb/po²
					1 064	280	22			8700	7300	5200	4500	3700	3300
					41,9	11,0	28			19200	16100	11500	9950	8150	7300
					1 064	280	22			8,50 bar	8,50 bar	7,75 bar	7,75 bar	7,00 bar	7,00 bar
11.00-20	16	TT	8.00	8.50	41,9	11,0	28	160	A2	121 lb/po²	121 lb/po²	111 lb/po²	111 lb/po²	100 lb/po²	100 lb/po²
					1 064	280	22			8,50 bar	8,50 bar	7,75 bar	7,75 bar	7,00 bar	7,00 bar
					41,9	11,0	28			121 lb/po²	121 lb/po²	111 lb/po²	111 lb/po²	100 lb/po²	100 lb/po²
					1 064	280	22			8,50 bar	8,50 bar	7,75 bar	7,75 bar	7,00 bar	7,00 bar
					41,9	11,0	28			121 lb/po²	121 lb/po²	111 lb/po²	111 lb/po²	100 lb/po²	100 lb/po²

*ch. air/ss ch. air

COMPARAISON DES PNEUS 10.00-20

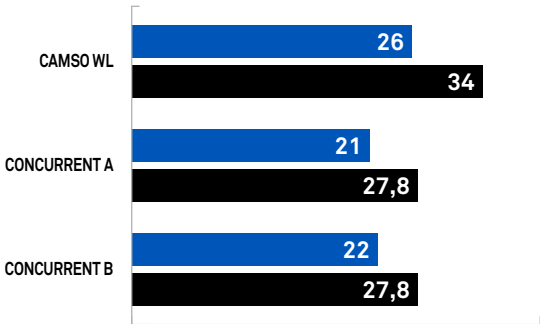

PROFONDEUR DES SCULPTURES (mm)

RÉSISTANCE DE LA CARCASSE (bar)

ASPECTS DE L'USURE



REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co



AUPARAVANT CAMOPLAST SOLIDEAL