


CAMSO HXD SMOOTH



PAVIMENTADORAS

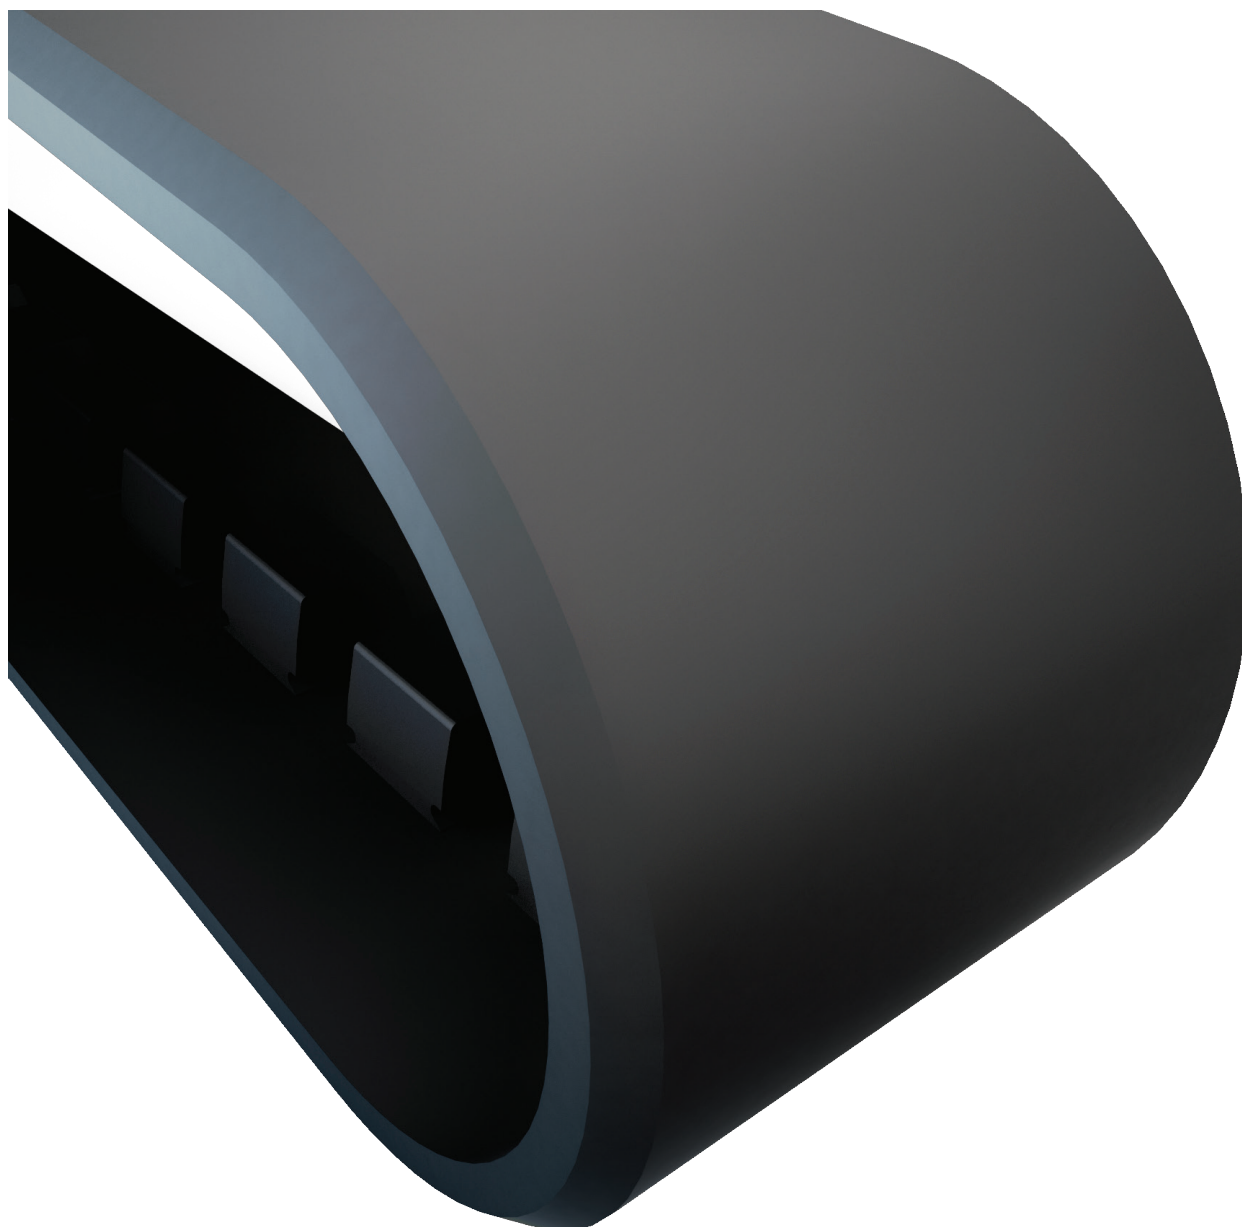

MEJOR DURABILIDAD

Oruga de banda de rodamiento lisa, diseñada para una óptima durabilidad en aplicaciones pavimentadas de superficie dura.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DE LA BANDA DE RODAMIENTO



RESISTENCIA CONTRA FALLAS




TRACCIÓN



CAMSO HXD SMOOTH

TECNOLOGÍA DE VULCANIZACIÓN CONTINUA CON COMPUESTO DE CAUCHO DE NUEVA GENERACIÓN

- Propicia el desgaste uniforme de la banda de rodamiento, derivando en una vida útil predecible y de larga duración

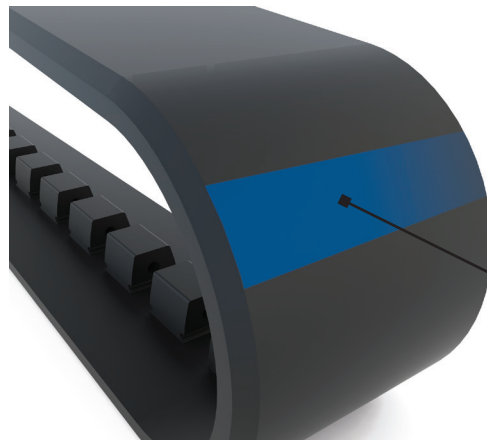

CONSTRUCCIÓN INTERNA DE VARIAS CAPAS OPTIMIZADA


- Mejora la distribución del peso con una mejor rigidez lateral

BANDA DE RODAMIENTO LISA CON CARCASA PARA TRABAJO PESADO

- Aumenta la vida útil de la oruga

ANCHO		LONGITUD		BANDA DE RODAMIENTO	ESPESOR DE LA CARCASA		ESPESOR DE LA BANDA DE RODAMIENTO		GROSOR TOTAL	
pulgadas	mm	pulgadas	mm		pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm
16	406	272.5	6921	Lisa	1.2	30	0.8	21	2	51
15.75	400	317	8049	Lisa	1.1	27.5	1.2	30.5	2.3	58
18	457	317	8049	Lisa	1.1	27.5	1.2	30.5	2.3	58

RESULTADOS DEL ÍNDICE DE DESGASTE PROMEDIO

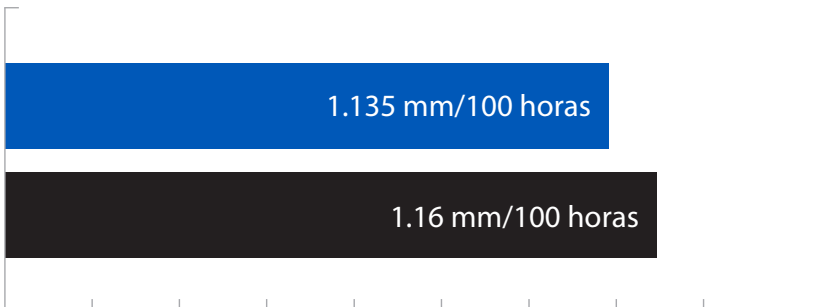

■ CAMSO HXD SMOOTH

■ COMPETENCIA

Las orugas Camso HXD SMOOTH, para pavimentadoras, que se estaban usando en Salt Lake City, EE. UU., se devolvieron después de 650 horas de funcionamiento para someterlas a una evaluación de rendimiento general y demostraron tener una ventaja sobre la competencia con respecto al desgaste promedio de la banda de rodamiento

camso.co

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:



ANTIGUAMENTE CONOCIDA COMO CAMOPLAST SOLIDIAL