

CAMSO SKS 532



PNEUS POUR
MINICHARGEUSES
COMPACTES



LA MEILLEURE SOLUTION POUR LES TRAVAUX DE NATURE GÉNÉRALE

Un pneu de mini-chargeuse compacte de nouvelle génération pour les utilisations les plus difficiles sur sols meubles. Combine une durabilité, une traction et une résistance aux chocs latéraux améliorées afin d'offrir d'excellentes performances et de faibles coûts d'exploitation.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS




TRACTION



PNEUS POUR MINI-CHARGEUSES COMPACTES

CAMSO SKS 532



BANDE DE ROULEMENT À SCULPTURES TRÈS PROFONDES AVEC CRAMPONS INCURVÉS

- Assure une grande durabilité et une traction accrue

BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE AUTONETTOYANTE

- Optimise l'autonettoyage pour une traction améliorée sur sols meubles



CONCEPTION DU FLANC OFFRANT UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE LES IMPACTS


- Dévie les débris pour mieux protéger les flancs et réduit les fissures de contrainte

PROTECTION PAR RENFORTS DE CREUX DE LA BANDE DE ROULEMENT

- Protection contre les perforations pour réduire le risque de crevaison

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU					PRESSION DE GONFLAGE [bar]	CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE AU PNEU [kg]			
			Diam. hors tout [mm]	Larg. hors tout [mm]	Prof. bande roul. [mm]	Rayon sous [mm]	Circ. roulement [mm]		Statique	10 km/h	15 km/h	30 km/h
5.70 - 12 NHS	4	4.50-I-70; 4.50-I-90; 5JA	567	156	13	268	1710	4,10	1045	660	520	450
23 X 8.50 - 12 SS	6	7.00-I-70; 7.00-I-90; 7JA	575	218	13	266	1734	3,40	1295	820	650	560
23 X 8.50 - 12 SS	12	7.00-I-70; 7.00-I-90; 7JA	572	219	13	267	1725	6,90	1975	1250	990	850
26 X 12.00 - 12 SS	10	10.50-I-70; 10.50-I-90; 8.50-I-70; 8.50-I-90; 8 1/2JA	648	306	20	297	1954	4,50	2530	1600	1265	1090
27 X 8.50 - 15 NHS	8	7JA	678	220	14	316	2056	4,15	2185	1305	1090	925
31 X 15.50 - 15 NHS	8	13LB	788	395	23	366	2377	3,10	3315	1975	1650	1400
10-16.5 NHS	10	8.25	768	278	18	356	2316	5,20	3375	2135	1685	1450
12-16.5 NHS	12	9.75	831	330	19	383	2513	5,50	4525	2865	2265	1950
12-16.5 NHS	14	9.75	830	332	19	382	2565	6,20	4860	3075	2430	2090
14-17.5 NHS	14	10.50	925	351	24	423	2789	5,50	6125	3875	3060	2635

COMPARAISON DE LA PERFORMANCE

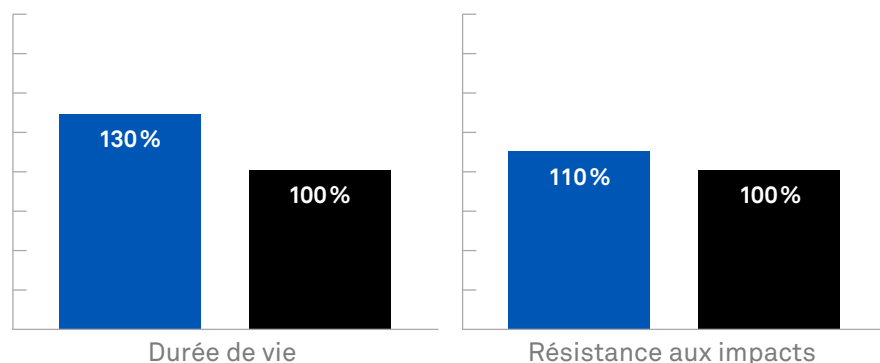

■ CAMSO SKS 532

■ XTRA WALL

Avec un nouveau composé haut de gamme et une bande de roulement à sculptures plus profondes, le pneu Camso SKS 532 offre une durée de vie de 30% supérieure à celle du pneu Xtra Wall dans des conditions contrôlées. Avec un ratio crampon/creux élevé et de nouveaux renforts de creux, le pneu SKS 532 offre également une protection de la bande de roulement de 10% supérieure.

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :

