

CAMSO TLH 592S



MANIPULADORES
TELESCÓPICOS



RENDIMIENTO LIBRE DE PINCHAZOS

Una solución de llantas sólidas para trabajo pesado con manipuladores telescópicos. Ofrece una vida útil totalmente predecible, estabilidad, tracción y valor optimizados.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO TLH 592S



LA SOLUCIÓN EN LLANTAS SÓLIDAS DE ALTA INGENIERÍA

- Ofrece una operación libre de pinchazos y la mejor durabilidad

DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO DIRECCIONAL EXTRA PROFUNDO

- Aumenta la vida útil de la banda de rodamiento y la tracción todo terreno



GEOMETRÍA DE APERTURA TRIANGULAR PATENTADA


- Optimiza la estabilidad, la resistencia y la comodidad

DISEÑO ESCALONADO DE LA BANDA DE RODAMIENTO

- Mejora la limpieza para lograr una mejor tracción todo terreno

MEDIDA	ANCHO DEL TALÓN	MEDIDA DEL RIN	DIMENSIONES			CAPACIDAD DE CARGA			
			Diámetro exterior [mm] [pulg.]	Ancho de sección [mm] [pulg.]	Profund. banda rodam. orig. [mm] [32nd]	Estática	6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph
13.00-24	8.50	8.50V-24	1260	310	51	9625	7650	6950	6375
			49.6	12.2	64	21250	16900	15350	14050
14.00-24	8.50	8.50V-24	1315	330	61	10645	8460	7685	7050
			51.8	13.0	77	23500	18700	16950	15550

COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO

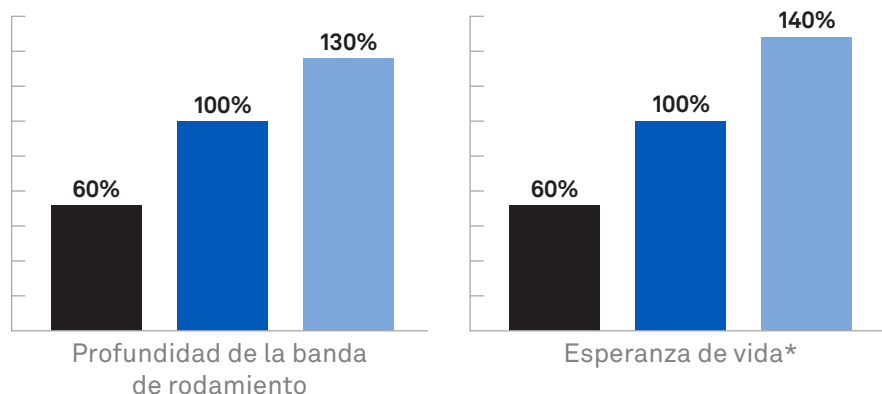

- Neumáticos rellenos estándar
- Camso TLH 592S**
- Camso TLH 792S

Camso TLH 592S ofrece una llanta de repuesto rentable que optimiza el tiempo de actividad y el retorno de la inversión. Proporciona todos los beneficios de una solución sólida, como estabilidad, resistencia a los cortes y durabilidad, manteniendo un precio accesible.

* Los resultados estimados pueden variar según la aplicación.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co

