

CAMSO TLH 592S



CHARIOTS
TÉLESCOPIQUES



PERFORMANCE ET VALEUR ANTI-CREVAISON

Une solution de pneu de chariot télescopique anti-crevaison à usage intensif. Avec sa durée de vie entièrement prévisible, elle offre stabilité, traction et valeur optimisées.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



CAMSO

LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO TLH 592S



PNEU PLEIN AU PROFIL INNOVANT

- Minimise le risque de crevaison et offre une longévité révolutionnaire

BANDE DE ROULEMENT DIRECTIONNELLE TRÈS PROFONDE

- Améliore la longévité de la bande de roulement et la traction sur sols meubles

GÉOMÉTRIE D'ALVÉOLES TRIANGULAIRES BREVETÉES


- Améliore la stabilité, la rigidité et le confort

BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE

- Optimise l'autonettoyage pour une traction améliorée sur sols meubles

DIMENSION DU PNEU	LARGEUR DU TALON	DIMENSION DE LA JANTE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE			
			Diamètre hors tout [mm] [po]	Largeur hors tout [mm] [po]	Profondeur bande roul. [mm] [1/32e po]	Statique	6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph
13.00-24	8.50	8.50V-24	1260	310	51	9625	7650	6950	6375
			49,6	12,2	64	21250	16900	15350	14050
14.00-24	8.50	8.50V-24	1315	330	61	10645	8460	7685	7050
			51,8	13,0	77	23500	18700	16950	15550

COMPARAISON DE PERFORMANCE

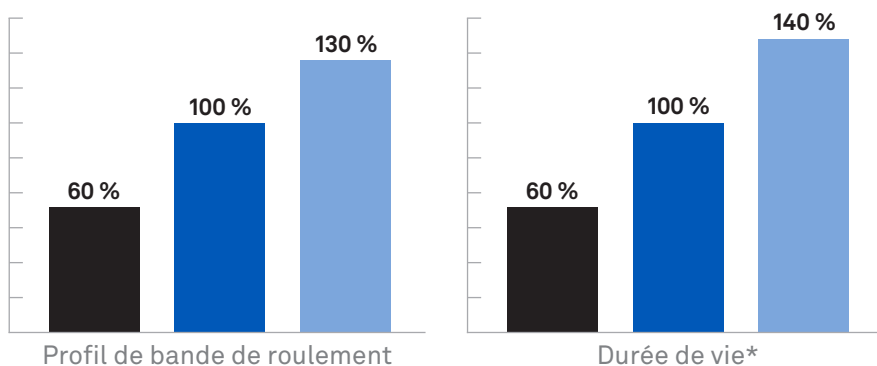

■ Pneus remplis standard

■ Camso TLH 592S

■ Camso TLH 792S

Camso TLH 592S offre un rapport coût-efficacité pour pneus de remplacement qui optimise le temps de service et le retour sur investissement. Il offre tous les avantages d'un pneu solide comme la stabilité, la résistance aux coupures et à l'arrachement et la durabilité, tout en maintenant un prix abordable.

* Résultats estimés, peuvent varier selon le type d'application.

REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co

