

# CAMSO ADT 753R



RADIALREIFEN FÜR  
KNICKGELENKTE DUMPER



## RADIALREIFEN-LEISTUNG KOMBINIERT MIT HOHER TRAKTION

Eine vielseitige Premium-Lösung für knickgelenkte Dumper bei harten Einsatzbedingungen. Hervorragende Traktion, Stabilität und Haltbarkeit machen ihn zum optimalen Reifen für verschiedenste Bodenbedingungen.

[camso.co](http://camso.co)

## LEISTUNG

LAUFLEISTUNG




VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



# CAMSO ADT 753R



**NICHT LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES PROFILDESIGN MIT OPTIMIERTEM VERHÄLTNISS VON PROFILSTOLLEN ZU PROFILNEGATIV**

- Erhöht die Traktion und Haltbarkeit im Gelände

**TIEFES PROFIL**

- Verbessert die Traktion im Gelände



**DUAL-STAR-KARKASSE FÜR HARTE EINSATZBEDINGUNGEN**


- Optimiert die Stabilität beim Einsatz von knickgelenkten Dumpfern

**HOCHWERTIGE GUMMIGEMISCHTE**

- Reduziert die Wärmeentwicklung

REIFEN-GRÖßE	TYP	FELGEN-GRÖßE	REIFENMAßE			ANWEN-DUNG	SI	LI	FÜLLDRUCK [kPa] [PSI] UND TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]										
			Durchm. [mm] [in]	Breite [mm] [in]	Profil-tiefe [mm] [32nd]				KPa	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
										PSI	29	36	44	51	58	65	73	80	87
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1485	524	31	Lader*/**	A2	186/193	kg	4750	5600	6300	7100	8000	8750	9500*	10000	10900	11500**
						EM*/**	B	168/177	kg	-	-	4750	5300	5800	6500	6900	7300 (5.25)**	-	-
						Grader*/**	A8	161/170	kg	3450	4125	4625*	-	-	-	-	-	-	-
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1615	614	34	Lader*/**	A2	195/201	kg	6000	7100	8250	9250	10300	11200	12150*	12850	13600	14500**
						EM*/**	B	176/185	kg	-	-	6000	6700	7500	8250	9000	9250 (5.25)**	-	-
						Grader*/**	A8	161/170	kg	4500	5300	6000*	-	-	-	-	-	-	-
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1736	688	37	Lader*/**	A2	202/209	kg	7500	9000	10300	11500	12850	14000	15000*	16000	17000	18500**
						EM*/**	B	184/193	kg	-	-	7500	8500	9500	10300	11200	11500 (5.25)**	-	-
						Grader*/**	A8	161/170	kg	4500	5300	6000*	-	-	-	-	-	-	-
29.5R25	TBLS	25.00/3.5	1871	777	38	Loader*/**	A2	208/216	kg	-	-	-	-	15500	17000	18000*	19500	20600	22400**
						EM*/**	B	191/200	kg	-	-	9250	10300	11500	12500	13600	14000 (5.25)**	-	-
						Grader*/**	A8	161/170	kg	4500	5300	6000*	-	-	-	-	-	-	-

## VERHÄLTNISS VON PROFILSTOLLEN ZU PROFILNEGATIV

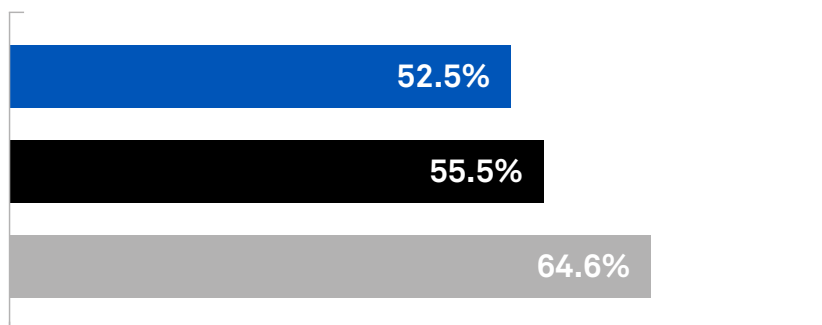

- CAMSO ADT 753R
- CAMSO WHL 753R NEU
- CAMSO WHL 753R 25% ABNUTZUNG

Das optimierte Verhältnis von Profilstollen zu Profilnegativ des ADT 753R sorgt für **bessere Traktion**. Gleichzeitig tragen die Premium-Gummimischungen und das E3-Profil des Reifens zu reduzierter Wärmeentwicklung bei.

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

[camso.co](http://camso.co)

