

CAMSO ADT 753R



PNEUS POUR
TOMBREAUX ARTICULÉS



PERFORMANCES RADIALES ET EXCELLENTE TRACTION

Un pneu polyvalent et haut de gamme pour les travaux exigeants des tombereaux articulés. En combinant une traction, une stabilité et une durabilité excellentes, il constitue une solution idéale pour une large gamme de surfaces.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS




TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO ADT 753R



PROFIL NON DIRECTIONNEL À RATIO CRAMPON/CREUX OPTIMISÉ

- Améliore la traction et la longévité sur sols meubles

BANDE DE ROULEMENT À SCULPTURES PROFONDES

- Permet une traction améliorée sur sols mixtes



CARCASSE DUAL STAR ULTRA ROBUSTE


- Améliore la stabilité pour les tombereaux articulés

COMPOSÉ DE CAOUTCHOUC DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Réduit l'accumulation de chaleur

DIMENSION DU PNEU	TYPE	DIMENSION DE LA JANTE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			UTILISATION	Code de vitesse	Indice de charge	PRESSION DE GONFLAGE [kPa] [lb/psq] ET CAPACITÉ DE CHARGE [kg] [lb]											
			Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]				KPa	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	
										lb/psq	29	36	44	51	58	65	73	80	87	94
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1485	524	31	Chargeuse*/**	A2	186/193	kg	4750	5600	6300	7100	8000	8750	9500*	10000	10900	11500**	
									lb	10500	12300	13900	15700	17600	19300	20900*	22000	24000	25400**	
									kg	-	-	4750	5300	5800	6500	6900	7300 (5,25)**	-	-	-
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1615	614	34	Engin de terrassement*/**	B	168/177	kg	-	-	4750	5300	5800	6500	6900	7300 (5,25)**	-	-	
									lb	-	-	10500	11700	12800	14300	15200	16100 (76)**	-	-	-
									kg	3450	4125	4625*	-	-	-	-	-	-	-	-
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1736	688	37	Chargeuse*/**	A2	202/209	kg	6000	7100	8250	9250	10300	11200	12150*	12850	13600	14500**	
									lb	13200	15700	18200	20400	22700	24700	26800*	28300	30000	32000**	
									kg	-	-	6000	6700	7500	8250	9000	9250 (5,25)**	-	-	-
29.5R25	TBLS	25.00/3.5	1871	777	38	Engin de terrassement*/**	B	176/185	kg	4500	5300	6000*	-	-	-	-	-	-	-	
									lb	9900	11700	13200*	-	-	-	-	-	-	-	-
									kg	7500	9000	10300	11500	12850	14000	15000*	16000	17000	18500**	
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1485	524	31	Chargeuse*/**	A2	186/193	kg	7500	9000	10300	11500	12850	14000	15000*	16000	17000	18500**	
									lb	16500	19800	22700	25400	28300	30900	33100*	35300	37500	40800**	
									kg	-	-	7500	8500	9500	10300	11200	11500 (5,25)**	-	-	-
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1615	614	34	Engin de terrassement*/**	B	184/193	kg	-	-	16500	18700	20900	22700	24700	25400 (76)**	-	-	
									lb	-	-	16500	18700	20900	22700	24700	25400 (76)**	-	-	-
									kg	-	-	9250	10300	11500	12500	13600	14000 (5,25)**	-	-	-
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1736	688	37	Chargeuse*/**	A2	208/216	kg	-	-	-	-	15500	17000	18000*	19500	20600	22400**	
									lb	-	-	-	-	34200	37500	39700*	43000	45400	49400**	
									kg	-	-	9250	10300	11500	12500	13600	14000 (5,25)**	-	-	-
29.5R25	TBLS	25.00/3.5	1871	777	38	Engin de terrassement*/**	B	191/200	kg	-	-	20400	22700	25400	27600	30000	30900 (76)**	-	-	
									lb	-	-	20400	22700	25400	27600	30000	30900 (76)**	-	-	-
									kg	-	-	9250	10300	11500	12500	13600	14000 (5,25)**	-	-	-

RATIO CRAMPON/CREUX

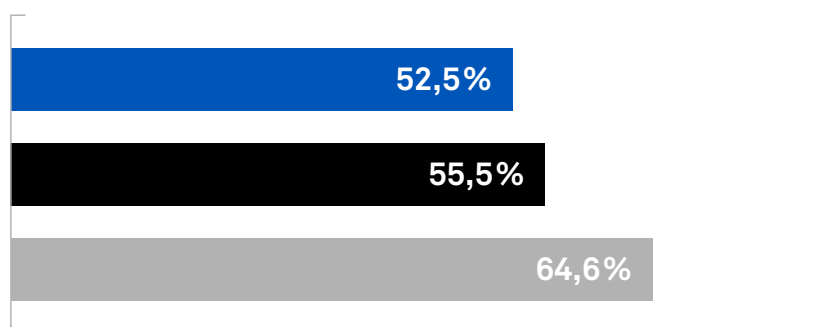

- CAMSO ADT 753R
- CAMSO WHL 753R NEUF
- CAMSO WHL 753R USÉ À 25%

Le ratio crampon/creux optimisé du pneu Camso ADT 753R offre **une traction améliorée** tandis que ses composés haut de gamme et les sculptures E3 de la bande de roulement réduisent au minimum l'accumulation de chaleur.

REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co

