

CAMSO SKS 532



MINICARGADORES



LA MEJOR SOLUCIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA

La solución en neumáticos de última generación para minicargadores, diseñados para uso extremo fuera de carretera. Ofrecen mayor durabilidad, tracción y mejoran la resistencia a los impactos laterales, para lograr un excelente servicio y mayor rendimiento a bajos costos operativos.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



NEUMÁTICOS PARA MINICARGADORES

CAMSO SKS 532



BANDA DE RODAMIENTO CON BLOQUES EXTRA PROFUNDOS Y CURVOS

- Garantía de gran durabilidad y mayor tracción

BANDA DE RODAMIENTO CON REBORDES AUTOLIMPIANTES

- Maximiza la limpieza para mejorar la tracción fuera de carretera



DISEÑO LATERAL CON PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS


- Mayor protección de los costados y reducción de la formación de grietas por fatiga

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS EN LA BANDA DE RODAMIENTO

- Protege la banda de rodamiento contra penetraciones para minimizar ponchaduras

MEDIDA	PR	MEDIDA DEL RIN	DIMENSIONES REALES DEL NEUMÁTICO					INFLADO PRESIÓN [PSI]	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA [lb]			
			Diámetro exterior [pulgadas]	Ancho de sección [pulgadas]	Profund. banda rodam. orig. [32.º]	Radio con carga estática [pulgadas]	RC [pulgadas]		Estática	5 mph	10 mph	20 mph
5.70 - 12 NHS	4	4.50-I-70; 4.50-I-90; 5JA	22.3	6.1	16	10.6	67.3	60	2290	1450	1145	985
23 X 8.50 - 12 SS	6	7.00-I-70; 7.00-I-90; 7JA	22.6	8.6	16	10.5	68.3	50	2860	1810	1430	1230
23 X 8.50 - 12 SS	12	7.00-I-70; 7.00-I-90; 7JA	22.5	8.6	16	10.5	67.9	100	4360	2760	2180	1875
26 X 12.00 - 12 SS 1	10	10.50-I-70; 10.50-I-90; 8.50-I-70; 8.50-I-90; 8 1/2JA	25.5	12.0	25	11.7	76.9	65	5575	3530	2790	2400
27 X 8.50 - 15 NHS	8	7JA	26.7	8.7	18	12.4	80.9	60	4825	2875	2400	2040
31 X 15.50 - 15 NHS	8	13LB	31.0	15.6	29	14.4	93.6	45	7315	4360	3645	3090
10-16.5 NHS	10	8.25	30.2	10.9	23	14.0	91.2	75	7440	4710	3720	3205
12-16.5 NHS	12	9.75	32.7	13.0	24	15.1	98.9	80	9985	6320	4995	4300
12-16.5 NHS	14	9.75	32.7	13.1	24	15.0	101.0	90	10710	6780	5355	4610
14-17.5 NHS	14	10.50	36.4	13.8	30	16.7	109.8	80	13495	8540	6745	5805

COMPARATIVA DE RENDIMIENTO

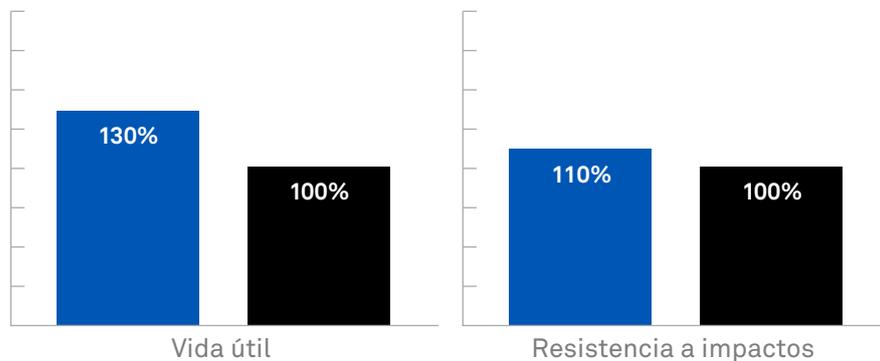

CAMSO SKS 532

XTRA WALL

Fabricada con componentes de primera calidad y con un incremento en la profundidad de la banda de rodamiento, Camso SKS 532 presenta un 30% más de vida útil en comparación con Xtra Wall en condiciones controladas. El modelo SKS 532, con bloques altos en relación con la banda de rodamiento a vacío y la funcionalidad contra impactos en la banda de rodamiento, demostró una protección adicional del 10% contra impactos.