

CAMSO LM L2



REIFEN FÜR
RADLADER



TRAKTION UND HALTBARKEIT IM GELÄNDE

Speziell auf die Optimierung von Traktion und Lebensdauer bei Einsätzen im Gelände ausgelegt. Bietet außerordentliche Leistungsfähigkeit mit verbesserter Traktion, Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit der Flanken gegen Anprallverletzungen.

camso.co

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG




VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



CAMSO LM L2



VERSTÄRKTE KARKASSE

- Erhöht die Seitenstabilität und die Widerstandsfähigkeit der Flanken gegen Anprallverletzungen



STUFENFÖRMIG ANGEORDNETE PROFILBLÖCKE (HAULER STEPS)

- Verbessert die Selbstreinigung und sorgt so für bessere Traktion


TIEFES, EBENES PROFIL

- Reduziert die Wölbung des Profils für bessere Haltbarkeit

REIFENGRÖßE	ANZAHL DER LAGEN	REIFENMAßE			LAST-INDEX	GESCHWINDIGKEITS-SYMBOL	TRA-CODE	MAXIMALE REIFENTRAGFÄHIGKEIT													
		Durchm. [mm]	Breite [mm]	Profil-tiefe [mm]				Statisch	5 km/h	10 km/h	15 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h	40 km/h	45 km/h	50 km/h	55 km/h	60 km/h	65 km/h
15.5-25	12	1283	403	26	168	A2	L-2	8950	6400	5600	4875	4700	4475	4300	4150	3925	3750	3530	-	-	-
					149	B	E-2	-	-	-	3650	3575	3500	3450	3375	3350	3325	3250	3150	3000	2700
					142	A8	G-2	-	-	-	-	-	-	-	2650	-	2400	-	2175	1925	
15.5-25	16	1280	417	26	175	A2	L-2	11000	7850	6900	6000	5800	5500	5300	5100	4825	4625	4350	-	-	-
					156	B	E-2	-	-	-	4475	4400	4325	4250	4150	4125	4075	4000	3875	3675	3325
					146	A8	G-2	-	-	-	-	-	-	-	3550	-	3225	-	2900	2600	
17.5-25	12	1356	456	26	171	A2	L-2	9850	7000	6150	5350	5150	4925	4725	4550	4300	4120	3875	-	-	-
					153	B	E-2	-	-	-	4100	4025	3950	3875	3800	3750	3725	3650	3550	3350	3025
					145	A8	G-2	-	-	-	-	-	-	-	2900	-	2650	-	2375	2125	
17.5-25	16	1344	462	26	177	A2	L-2	11700	8300	7300	6350	6150	5850	5600	5400	5100	4890	4600	-	-	-
					158	B	E-2	-	-	-	4750	4675	4600	4500	4425	4375	4325	4250	4125	3900	3525
					150	A8	G-2	-	-	-	-	-	-	-	3350	-	3050	-	2750	2450	
17.5-25	24	1357	460	26	188	A2	L-2	16000	11400	10000	8700	8400	8000	7700	7400	7000	6700	6300	-	-	-
					171	B	E-2	-	-	-	6890	6765	6640	6520	6395	6335	6275	6150	5950	5650	5100
20.5-25	16	1497	540	30	181	A2	L-2	13200	9400	8250	7200	6950	6600	6350	6100	5800	5530	5200	-	-	-
					167	B	E-2	-	-	-	6100	6000	5900	5800	5650	5600	5550	5450	5300	5000	4525
					156	A8	G-2	-	-	-	-	-	-	-	4000	-	3650	-	3275	2925	
20.5-25	20	1487	550	30	186	A2	L-2	15200	10800	9500	8250	8000	7600	7300	7050	6650	6365	5985	-	-	-
					170	B	E-2	-	-	-	6720	6600	6480	6360	6240	6180	6120	6000	5800	5500	4975

CAMSO LM L2 WETTBEWERBER DER EINSTIEGSKLASSE (L2)

Vibrationsverhalten

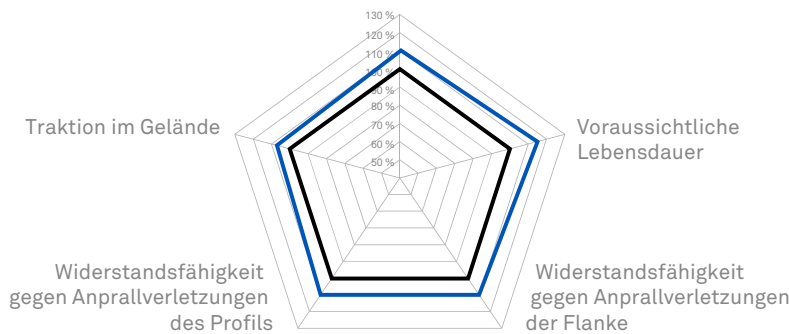

Bei Radladereinsätzen kann mangelnde Traktion im Gelände zu großen Problemen führen. Der Camso LM L2 **verbessert die Traktion** mithilfe eines tiefen Stufenprofils. Zudem erhöht die verstärkte Karkasse und ein hohes Verhältnis von Profilstollen zu Profilnegativ die **Langlebigkeit und Stoßfestigkeit**.

