

CAMSO LM L2



PNEUS POUR
CHARGEUSES



DURABILITÉ ET TRACTION SUR SOLS MEUBLES

Conçu pour maximiser la traction et la durée de vie du pneu sur sols meubles. Offre d'excellentes performances de traction, de durabilité et de résistance aux chocs latéraux.

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE




RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



CAMSO LM L2



CARCASSE DIAGONALE RENFORCÉE

- Résiste aux chocs et impacts latéraux



BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE AUTONETTOYANTE

- Offre une traction optimisée sur sols mixtes


PROFIL PROFOND ET LISSE

- Sommet de carcasse plat pour une meilleure longévité et une usure uniforme

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	CODE TRA	CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE														
		Diam. hors tout [po]	Largueur hors tout [po]	Prof. bande roul. [1/32" po]				Statique	3 mph	6 mph	9 mph	12.5 mph	16 mph	19 mph	22 mph	25 mph	28 mph	31 mph	34 mph	37 mph	40 mph	
15.5-25	12	50,5	15,9	33	168	A2	L-2	19730	14110	12345	10750	10360	9865	9480	9150	8655	8265	7780	-	-	-	
					149	B	E-2	-	-	-	8045	7880	7715	7605	7440	7385	7330	7165	6945	6615	5950	
					142	A8	G-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5840	-	5290	-	4795	4245
15.5-25	16	50,4	16,4	33	175	A2	L-2	24250	17305	15210	13230	12785	12125	11685	11245	10635	10195	9590	-	-	-	
					156	B	E-2	-	-	-	9865	9700	9535	9370	9150	9095	8985	8820	8545	8100	7330	
					146	A8	G-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7825	-	7110	-	6395	5730
17.5-25	12	53,4	18,0	33	171	A2	L-2	21715	15430	13560	11795	11355	10860	10415	10030	9480	9085	8545	-	-	-	
					153	B	E-2	-	-	-	9040	8875	8710	8545	8380	8265	8210	8045	7825	7385	6670	
					145	A8	G-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6398	-	5840	-	5235	4685
17.5-25	16	52,9	18,2	33	177	A2	L-2	25795	18300	16095	14000	13560	12895	12345	11905	11245	10780	10140	-	-	-	
					158	B	E-2	-	-	-	10470	10305	10140	9920	9755	9645	9535	9370	9095	8600	7770	
					150	A8	G-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7385	-	6725	-	6065	5400
17.5-25	24	53,4	18,1	33	188	A2	L-2	35275	25135	22045	19180	18520	17635	16975	16315	15430	14770	13890	-	-	-	
					171	B	E-2	-	-	-	15190	14915	14640	14375	14100	13965	13835	13560	13120	12455	11245	
					181	A2	L-2	29100	20725	18190	15875	15320	14550	14000	13450	12785	12190	11465	-	-	-	
20.5-25	16	58,9	21,3	38	167	B	E-2	-	-	-	13450	13230	13005	12785	12455	12345	12235	12015	11685	11025	9975	
					156	A8	G-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8820	-	8045	-	7220	6450
					186	A2	L-2	33510	23810	20945	18190	17635	16755	16095	15545	14660	14030	13195	-	-	-	
20.5-25	20	58,5	21,7	38	170	B	E-2	-	-	-	14815	14550	14285	14020	13755	13625	13490	13230	12785	12125	10970	

CAMSO LM L2

PNEU L2 CONCURRENT D'ENTRÉE DE GAMME

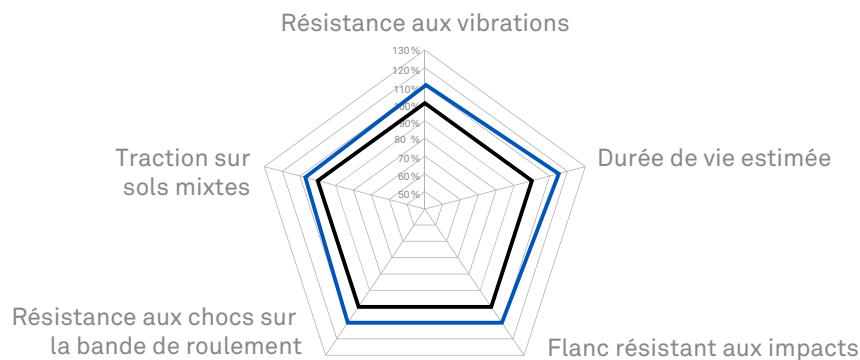

Une faible traction des chargeuses en sols mixtes peut poser des problèmes importants. Le pneu Camso LM L2 offre **une meilleure traction** grâce à une bande de roulement échelonnée autonettoyante à sculptures profondes. De plus, sa carcasse renforcée et son ratio crampon/creux élevé **améliorent la longévité et la résistance aux chocs et aux impacts latéraux.**

