

CAMSO SKS 792S



PNEUS POUR
MINI-CHARGEUSES
COMPACTES



DURABILITÉ SANS CREVAISON ET TRACTION AMÉLIORÉE

Le meilleur pneu plein idéal sur sols meubles pour les mini-chargeuses compactes. Offre le confort d'un pneumatique sans crevaison et une traction améliorée, avec le coût d'exploitation le plus faible.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



CAMSO SKS 792S



BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE AUTONETTOYANTE À CRAMPONS MASSIFS

- Offre une meilleure traction sur sols meubles

JANTE RÉUTILISABLE

- Réduit le coût horaire. Le talon autobloquant permet aussi un montage plus rapide.




ALVÉOLES APPROUVÉES PAR LA FEA


- Améliore le confort de conduite et réduit le craquelage

DIMENSION DU PNEU	DIMENSION DE LA JANTE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			TALON		CAPACITÉ DE CHARGE [kg] [lb]						
							Chariots élévateurs à contrepoids		Autres véhicules			Statique	
		Diamètre hors tout [mm] [po]	Largeur hors tout [mm] [po]	Profil bande roulement [mm] [1/32° po]	Normal	Quick	Roue porteuse		Roue directrice				
							15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph	6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	0 km/h 0 mph
27x10-12 (250/75-12)	8.00G	680	241	31	-	■	-	3900	3000	3900	3540	3000	4530
		26,8	9,5	39			-	8600	6615	8600	7805	6615	9985
31x10-20 (10-16.5)	7.50	781	237	33	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680
		30,7	9,3	42			-	8885	6835	8900	8100	6850	10350
33x12-20 (12-16.5)	7.50	831	287	40	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040
		32,7	11,3	50			-	11465	8820	11500	10400	8850	13350
36x14-20 (14-17.5)	7.50	910	320	43	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175
		35,8	12,6	54			-	13650	10500	13650	12350	10500	15850

ALVÉOLES APPROUVÉES PAR LA FEA

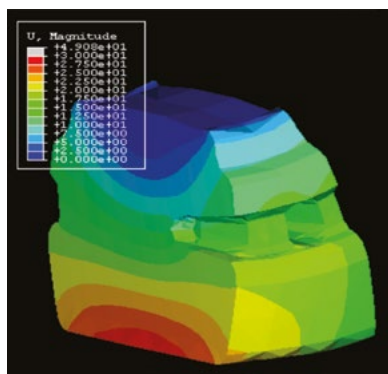

ESSAI DE LA DÉFLECTION VERTICALE

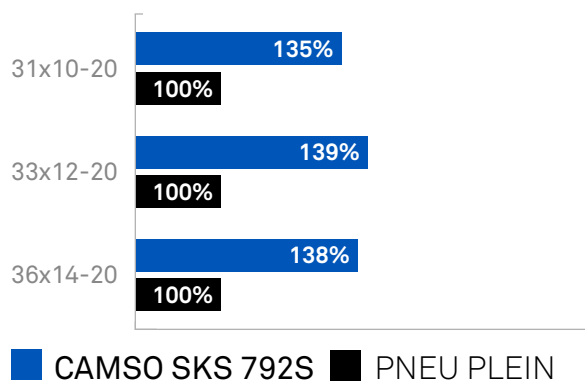

Offre une déflexion améliorée pour une qualité de conduite et un confort supérieur.

