

# CAMSO SKS 792S



PNEUS POUR  
MINI-CHARGEUSES  
COMPACTES



## DURABILITÉ SANS CREVAISON ET TRACTION AMÉLIORÉE

Le meilleur pneu plein idéal sur sols meubles pour les mini-chargeuses compactes. Offre le confort d'un pneumatique sans crevaison et une traction améliorée, avec le coût d'exploitation le plus faible.

## PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



# CAMSO SKS 792S



## BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE AUTONETTOYANTE À CRAMPONS MASSIFS

- Offre une meilleure traction sur sols meubles

## JANTE RÉUTILISABLE

- Réduit le coût horaire. Le talon autobloquant permet aussi un montage plus rapide.



## ALVÉOLES APPROUVÉES PAR LA FEA

- Améliore le confort de conduite et réduit le craquelage

DIMENSION DU PNEU	DIMENSION DE LA JANTE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			TALON		CAPACITÉ DE CHARGE [kg] [lb]						
							Chariots élévateurs à contrepoids				Autres véhicules		
		Diamètre hors tout [mm] [po]	Largeur hors tout [mm] [po]	Profil bande roulement [mm] [1/32" po]	Normal	Quick	Roue porteuse		Roue directrice				
							15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph	6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	0 km/h 0 mph
27x10-12 (250/75-12)	8.00G	680	241	31	-	■	-	3900	3000	3900	3540	3000	4530
		26,8	9,5	39	-	■	-	8600	6615	8600	7805	6615	9985
31x10-20 (10-16.5)	7.50	781	237	33	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680
		30,7	9,3	42	-	■	-	8885	6835	8900	8100	6850	10350
33x12-20 (12-16.5)	7.50	831	287	40	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040
		32,7	11,3	50	-	■	-	11465	8820	11500	10400	8850	13350
36x14-20 (14-17.5)	7.50	910	320	43	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175
		35,8	12,6	54	-	■	-	13650	10500	13650	12350	10500	15850

## ALVÉOLES APPROUVÉES PAR LA FEA

## ESSAI DE LA DÉFLECTION VERTICALE

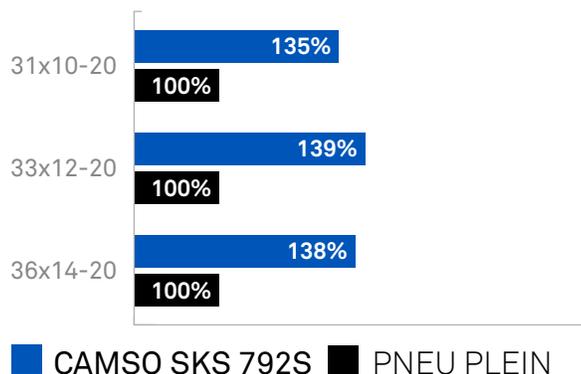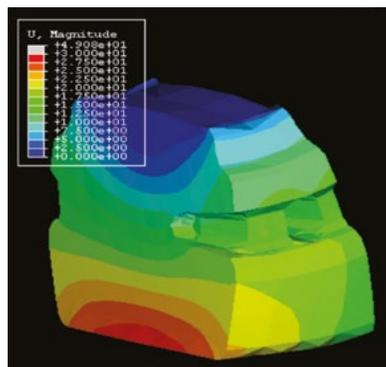

Offre une déflexion améliorée pour une qualité de conduite et un confort supérieur.

