

# CAMSO TLH 753



MANIPULADORES  
TELESCÓPICOS

MOTO-  
NIVELADORAS



## VANGUARDIA EN DURABILIDAD Y VERSATILIDAD

Esta llanta de gran versatilidad para manipuladores telescopicos ha sido diseñada para ser utilizada en superficies mixtas y duras, ofreciendo una durabilidad, tracción y estabilidad de vanguardia.

[camso.co](http://camso.co)

## RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICOS



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



# CAMSO TLH 753



## BANDA DE RODAMIENTO EXTRAPROFUNDA

- Diseños patentados aumento de la durabilidad y la tracción

## DISEÑO ESCALONADO

- Mejora la tracción en superficies más suaves



## ESPAZO ENTRE BLOQUES OPTIMIZADO


- Excelente durabilidad en aplicaciones de superficies duras y mixtas

## NUEVO DISEÑO DE COSTADO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS LATERALES

- Mayor protección de los costados y reducción de la formación de grietas por fatiga

MEDIDA	PR	MEDIDA DEL RIN		MEDIDAS REALES DEL NEUMÁTICO			ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	SERVICIO	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA [kg]								
		Recomendada	Alternativa	Diámetro exterior [mm]	Ancho de sección [mm]	Profund. banda rodam. orig. [mm]				Presión de inflado [bar]	Estática	5 km/h	15 km/h	25 km/h	35 km/h	45 km/h	55 km/h	65 km/h
13.00-24	12	8.00TG	9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC)	1282	347	23	143	A8	Motoniveladora	3,00	-	-	-	-	-	-	-	2000
13.00-24	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC)	1293	375	23	168	A2	Manipuladores telescopicos	4,50	8950	6400	4875	4475	4150	-	-	-
13.00-24	16	10.0	9.0; 9.00/1.5 (DC)	1284	376	25	153	A8	Motoniveladora	4,00	-	-	-	-	-	-	-	2675
13.00-24	16	10.0	9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	173	A2	Manipuladores telescopicos	6,00	10400	7400	5650	5200	4800	-	-	-
14.00-24	12	8.00TG	9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC); 10.00WA (SDC)	1344	366	25	147	A8	Motoniveladora	2,75	10080	-	-	-	-	-	-	2250
14.00-24	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC); 10.00WA (SDC)	1357	391	25	172	A2	Manipuladores telescopicos	4,25	10100	7200	5500	5050	4650	-	-	-
14.00-24	16	10.00W	10.0; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	-	-	-	153	A8	Motoniveladora	3,75	11680	-	-	-	-	-	-	2675
14.00-24	16	10.00W	10.0; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	1355	401	26	177	A2	Manipuladores telescopicos	5,50	11700	8300	6350	5850	5400	-	-	-
370/75-28	14	11.00 GR	-	1273	364	34	167	A2	Manipuladores telescopicos	5,00	8700	6200	4750	4350	-	-	-	-
400/75-28	16	12.00 GR	-	1310	392	35	173	A2	Manipuladores telescopicos	5,25	10400	7400	5650	5200	-	-	-	-

## COMPARACIÓN DE VIDA ÚTIL DE LA BANDA DE RODAMIENTO

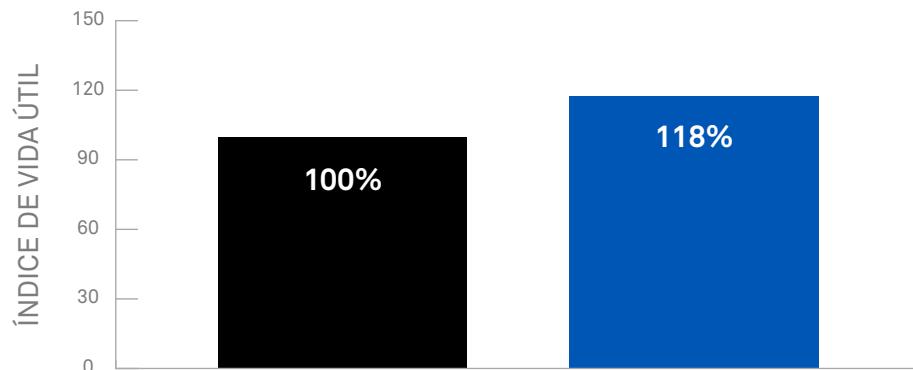

CAMSO TLH 753

SL G3

En comparación con el modelo SL G3, las pruebas internas demuestran que el nuevo modelo Camso TLH 753 ofrece un aumento significativo en la vida útil de la banda de rodamiento. El nuevo y versátil diseño de la banda de rodamiento ofrece una excelente estabilidad y una mejor tracción.