

CAMSO SKS 753



PNEUS POUR
MINI-CHARGEUSES
COMPACTES



PNEU TOUTES SAISONS LE PLUS POLYVALENT POUR LES SURFACES MIXTES

Un pneu de nouvelle génération pour les travaux sur surfaces mixtes et meubles. Grâce à une durée de vie prolongée de la bande de roulement, une excellente traction et une résistance aux crevaisons, il constitue le choix idéal pour une foule de travaux exigeants.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU




RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



CAMSO SKS 753



PROFIL NON DIRECTIONNEL NOVATEUR

- Assure une meilleure durabilité et une plus grande polyvalence en cas d'utilisation sur des surfaces mixtes

BANDE DE ROULEMENT À RATIO CRAMPON/CREUX OPTIMISÉ

- Offre une polyvalence et une durabilité excellentes



PROTECTION CONTRE LES CHOC AVEC PROTECTION DES JANTES AMÉLIORÉE

- Offre une protection maximale des flancs et des jantes afin de réduire les dommages dus aux impacts et les crevaisons


CRAMPONS ÉCHELONNÉS OUVERTS

- Améliore le nettoyage et la traction sur les surfaces meubles

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTEE RECOMMANDÉE (PERMISE)	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU					PRESSION DE GONFLAGE [bar] [lb/psq]	CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE [kg] [lb]						
			Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32° po]	Rayon sous charge [mm] [po]	Circ. roulement [mm] [po]		Statique	10 km/h 5 mi/h	15 km/h 10 mi/h	20 km/h 12.5 mi/h	30 km/h 20 mi/h	40 km/h 25 mi/h	50 km/h 30 mi/h
27x8.50-15 NHS (210/70-15; 215/70-15)	8	7JA	679	224	19	321	2048	4,15	2185	1305	1090	1040	925	875	825
			26,7	8,8	24	12,6	80,6	60	4825	2875	2400	2295	2040	1930	1820
10-16.5 NHS (260/70-16.5)	10	8.25	791	268	29	367	2386	5,20	3375	2135	1685	1625	1450	1410	1345
			31,1	10,6	37	14,4	93,9	75	7440	4710	3720	3580	3205	3110	2965
12-16.5 NHS (300/70-16.5)	12	9.75	837	326	29	388	2496	5,50	4525	2865	2265	2175	1950	1890	1805
			33,0	12,8	37	15,3	98,3	80	9985	6320	4995	4805	4300	4170	3980
14-17.5 NHS (360/70-17.5)	14	10.50	950	357	40	436	2861	5,50	6125	3875	3060	2945	2635	2560	2440
			37,4	14,1	50	17,2	112,6	80	13495	8540	6745	6490	5805	5635	5380

Tous les pneus indiqués sont sans chambre à air.

Comparaison de la performance

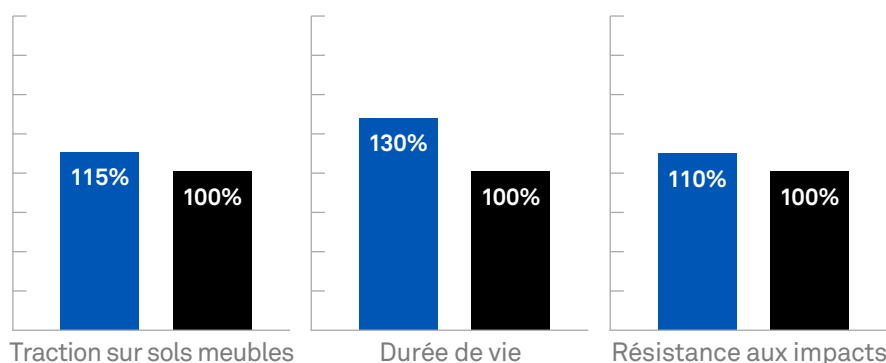

■ CAMSO SKS 753

■ Hauler SKZ

Le pneu Camso SKS 753 possède des crampons échelonnés pour une plus grande polyvalence sur sols mixtes et offre une durée de vie de 30% supérieure à celle du pneu Hauler SKZ dans des conditions contrôlées. Avec un ratio crampon/creux élevé, le pneu SKS 753 offre une résistance aux chocs de 10% supérieure ou plus, comparé aux pneus traditionnels.