

CAMSO BHL 530

VORMALS SOLIDEAL MR F3



REIFEN FÜR
BAGGERLADER



LEISTUNG UND QUALITÄT, AUF DIE MAN SICH VERLASSEN KANN

Bietet zuverlässige Leistung und Qualität für Baggerlader bei harten Einsatzbedingungen. Dieser Allzweckreifen bietet verlässliche, herausragende Stabilität und verbesserten Bedienerkomfort auf verschiedensten Böden.

camso.co

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG




VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



CAMSO BHL 530



HOCHMODERNES F3-RIPPENPROFIL

- Bietet Laufruhe und Spurtreue



ROBUSTE KARKASSE

- Reduziert die Profilwölbung und sorgt so für gleichmäßigen Verschleiß und hervorragende Stabilität



TIEFES PROFIL

- Erhöht die Lebensdauer

REIFEN-GRÖßE	PR	TT/TL	FELGENGRÖßE		REIFENMAßE			LAST-INDEX	GESCHWIN-DIGKEITS-SYMBOL	FÜLL-DRUCK [bar] [PSI]	ANWENDUNG	MAX. TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]		
			Empfohlen	Alternative	Durchm. [mm] [in]	Breite [mm] [in]	Profiltiefe [mm] [32nd]					Statisch	15 km/h 9 mph	50 km/h 31 mph
11L-15SL	12	TBLS	8LB	10LB	789	284	13	121	B	3.6	-	2900	1670	1450
					31.1	11.2	16			6395		3680	3195	
11L-16SL	12	TBLS	8LB	-	795	270	13	123	B	3.60	-	3100	1785	1550
					31.3	10.6	16			51.43		6835	3935	3415
14L-16.1SL* (replaces 14.5/75-16.1SL)	10	TBLS	W11C	-	940	361	17	121	A8	2.80	-	4720	2715	2360
					37.0	14.2	21			40.00		10405	5986	5205

*Ersetzt 14.5/75-16.1SL 10-lagig und entspricht den ETRTO-Spezifikationen.
14L-16.1SL 14-lagig ist in seinen Abmessungen identisch und kann mit früheren BHL 530-Reifen der Größe 14.5/75-16.1SL gemischt und an deren Stelle verwendet werden.
Pumpen Sie den empfohlenen Luftdruck gemäß den Richtlinien des Maschinenherstellers auf.

11L16 12PR BHL 530

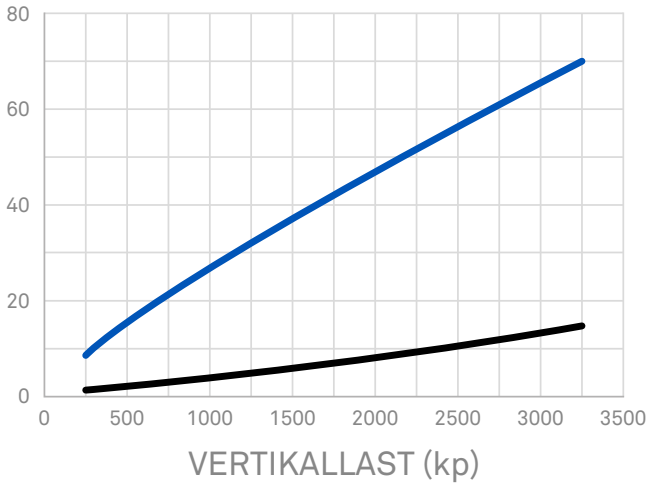

Der Solideal MR F3 Vorderreifen für Baggerlader verfügt über eine stärkere Karkassenkonstruktion für **verbesserte Stabilität unter Last** mit reduzierter Profilwölbung.

- VERTIKALE EINFEDERUNG (mm)
- HORIZONTALE EINFEDERUNG (mm)

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

