

# CAMSO BHL 530

ANTES SOLIDEAL MR F3



RETRO-  
EXCAVADORAS



## RENDIMIENTO Y CALIDAD CONFIABLES

Ofrece calidad y rendimiento excelentes para aplicaciones difíciles en retroexcavadoras. Este neumático proporciona una estabilidad superior y mayor confort para el operario en diferentes superficies.

[camso.co](http://camso.co)

## RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



# CAMSO BHL 530



## SOFISTICADO DISEÑO EN BANDA DE RODAMIENTO TIPO F3

§ Dirección eficaz y manejo confortable



## CARCASA REFORZADA

§ Disminuye el desgaste irregular y mejora la estabilidad



## MAYOR PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO

§ Incrementa la durabilidad

MEDIDA	PR	TT/ TB	MEDIDA DEL RIN		DIMENSIONES			ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI]	APLICACIÓN	CAPACIDAD DE CARGA [kg] [lb]		
			Recomendada	Alternativa	Diámetro exterior [mm] [pulg.]	Ancho de sección [mm] [pulg.]	Profund. bandarodam. orig. [mm] [32.ººº]					Estática	15 km/h 9 mph	50 km/h 31 mph
11L-15SL	12	TBLS	8LB	10LB	789	284	13	121	B	3.6	-	2900	1670	1450
					31.1	11.2	16			6395		3680	3195	
11L-16SL	12	TBLS	8LB	-	795	270	13	123	B	3.60	-	3100	1785	1550
					31.3	10.6	16			51.43		6835	3935	3415
14L-16.1SL* (replaces 14.5/75-16.1SL)	10	TBLS	W11C	-	940	361	17	121	A8	2.80	-	4720	2715	2360
					37.0	14.2	21			40.00		10405	5986	5205

\*Sustituye al rodado 14.5/75-16.1SL de 10 capas para cumplir con las especificaciones de la norma ETRTO. En términos de dimensión, el rodado 14L-16.1SL de 14 capas es igual y puede combinarse y utilizarse en lugar del rodado anterior 14.5/75-16.1SL de los neumáticos marca BHL 530. Inflar a la presión de aire recomendada según las indicaciones del fabricante de la máquina.

## 11L16 12PR BHL 530

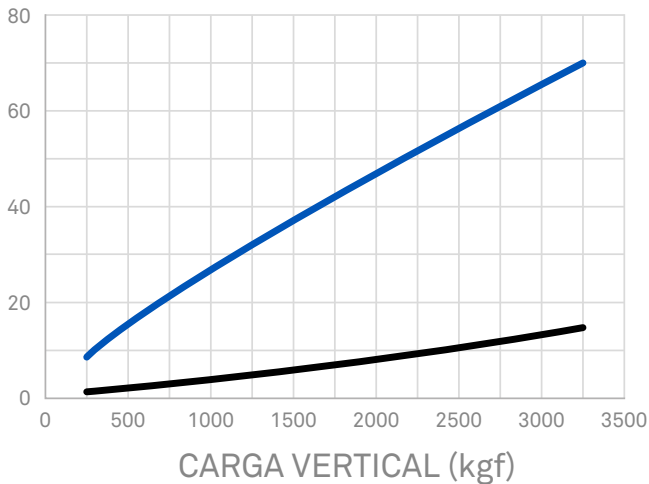

El neumático delantero Camso BHL 530 para retroexcavadoras posee una construcción de carcasa reforzada que brinda **mayor estabilidad bajo carga** con menor desgaste irregular de la banda de rodamiento.

■ DEFORMACIÓN VERTICAL (mm) ■ DEFORMACIÓN HORIZONTAL (mm)

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

