

CAMSO BHL 530

EX SOLIDEAL MR F3



TERNE



PRESTAZIONI SU CUI CONTARE

Prestazioni affidabili e alta qualità per le terne. Pneumatico sterzante universale assicura stabilità e comfort su qualunque fondo.

camso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO BHL 530



DISEGNO F3 INGEGNERIZZATO DELLA TASSELLATURA

- Assicura un'andatura confortevole e una sterzata precisa



CARCASSA ROBUSTA

- Riduce la curvatura del battistrada in modo che l'usura sia uniforme e la stabilità migliore

GRANDE PROFONDITÀ DEL BATTISTRADA



- Aumenta la durata

DIMENSIONE PNEUMATICO	PR	TT/TUBELESS	DIMENSIONE CERCHIO		DIMENSIONE EFFETTIVA DEL PNEUMATICO			INDICE DI CARICO	CATEG. DI VELOCITÀ	PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI]	APPLICAZIONE	CARICO MASSIMO SUL PNEUMATICO [kg] [lb]		
			Consigliate	Alternativa	D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]					Statica	15 km/h 9 mph	50 km/h 31 mph
11L-15SL	12	TBLS	8LB	10LB	789	284	13	121	B	3.6	-	2900	1670	1450
					31.1	11.2	16			6395		3680	3195	
11L-16SL	12	TBLS	8LB	-	795	270	13	123	B	3.60	-	3100	1785	1550
					31.3	10.6	16			6835		3935	3415	
14L-16.1SL* (replaces 14.5/75-16.1SL)	10	TBLS	W11C	-	940	361	17	121	A8	2.80	-	4720	2715	2360
					37.0	14.2	21			10405		5986	5205	

* Sostituisce lo pneumatico a tela 14.5/75-16.1SL 10 per garantire la conformità alle specifiche ETRTO.

Gli pneumatici a tela 14L-16.1SL 14 sono dimensionalmente gli stessi e possono essere combinati con i precedenti pneumatici 14.5/75-16.1SL di marca BHL 530 o utilizzati al loro posto. Gonfiare alla pressione dell'aria raccomandata secondo le linee guida del produttore della macchina.

11L16 12PR BHL 530

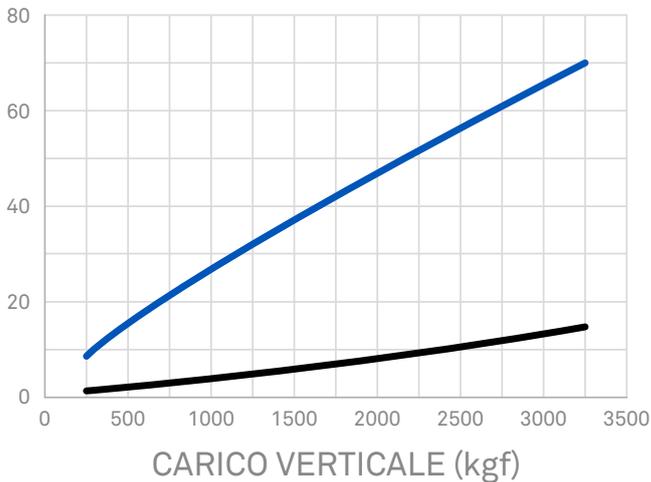

Il Camso BHL 530 per le ruote anteriori delle terne presenta una carcassa più robusta del normale in modo da **migliorare la stabilità della macchina sotto carico** riducendo la curvatura del battistrada.

■ DEFLESSIONE VERTICALE (mm) ■ DEFLESSIONE ORIZZONTALE (mm)

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

