

CAMSO BHL 530

WCZEŚNIEJ SOLIDEAL MR F3



KOPARKO-
ŁADOWARKI



WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ, NA KTÓRE MOŻNA LICZYĆ

Zapewnia niezawodną wydajność i jakość pracy koparko-ładowarki w ciężkich warunkach. Uniwersalna opona na koła skrętne, na której można polegać w zakresie zapewniania doskonałej stabilności i poprawy komfortu operatora podczas pracy na różnych podłożach.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO BHL 530



ZAPROJEKTOWANY ŻEBROWY WZÓR BIEŻNIKA F3

- Gwarantuje płynną jazdę i skuteczne sterowanie



SOLIDNY KARKAS

- Zmniejszone wybrzuszenia bieżnika, zapewniające równomierne zużycie i doskonałą stabilność

GŁĘBOKI BIEŻNIK

- Zwiększona trwałość


ROZMIAR OPONY	PR	TT/ TBLS	ROZMIAR FELGI		RZECZYWISTE WYMIARY OPONY			INDEKS NOŚNOŚCI	SYMBOL PRĘDKOŚCI	CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar] [PSI]	ZASTOSOWANIE	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg] [funt]		
			Zalecana	Alternatywna	ŚREDNICA ZEW. [mm] [cdl]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cdl]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32nd.]					Statyczne	15 km/h 9 mph	50 km/h 31 mph
11L-15SL	12	TBLS	8LB	10LB	789	284	13	121	B	3.6	-	2900	1670	1450
					31.1	11.2	16			6395		3680	3195	
11L-16SL	12	TBLS	8LB	-	795	270	13	123	B	3.60	-	3100	1785	1550
					31.3	10.6	16			6835		3935	3415	
14L-16.1SL* (replaces 14.5/75-16.1SL)	10	TBLS	W11C	-	940	361	17	121	A8	2.80	-	4720	2715	2360
					37.0	14.2	21			10405		5986	5205	

*Zastępuje 14,5/75-16,1SL 10 ply, zgodnie z specyfikacjami ETRTO.


Opony 14L-16,1SL 14 ply mają takie same wymiary i mogą być łączone z wcześniejszymi oponami BHL 530 o wymiarach 14,5/75-16,1SL i stosowane zamiast nich.

Napompować do zalecanego ciśnienia powietrza zgodnie z wytycznymi producenta maszyny.

11L16 12PR BHL 530

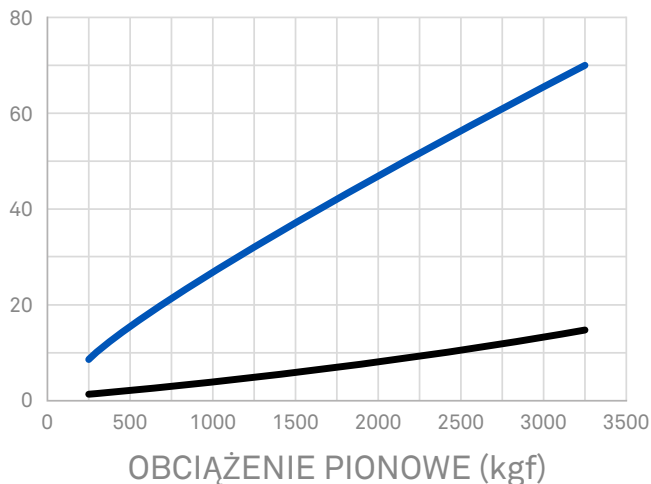

■ ODCHYLENIE PIONOWE (mm) ■ ODCHYLENIE POZIOME (mm)



Opona Camso BHL 530 dedykowana na oś przednią do koparko-ładowarek charakteryzuje się mocniejszym karkasem, który zapewnia **lepszą stabilność pod obciążeniem** i ogranicza wybrzuszenie się bieżnika

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR: