

# CAMSO ADT 753R



DUMPER  
ARTICOLATI



## RADIALE AD ALTE PRESTAZIONI E TRAZIONE

Soluzione premium per  
autoarticolati ribaltabili.  
Abbina trazione eccellente,  
stabilità e durata, ed è adatto  
a ogni fondo.

[camso.co](http://camso.co)

## PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



# CAMSO ADT 753R



**DISEGNO DEL BATTISTRADA NON DIREZIONALE, CON RAPPORTO OTTIMIZZATO TASSELLI/VUOTI**

- Aumenta la trazione e la durata negli usi fuoristrada

**GRANDE PROFONDITÀ DEL BATTISTRADA**

- Assicura un'eccellente trazione negli usi fuoristrada



**CARCASSA A DUE STELLE PER USI GRAVOSI**


- Stabilità ottimizzata per autoarticolati ribaltabili

**MESCOLE PREMIUM**

- Riduce la formazione di calore

DIMENSIONE PNEUMATICO	TIPO	DIM. CERCHIO	DIM. PNEUMATICO			MACCHINA	Codice del Battistrada	SI	LI	VELOCITÀ		PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI] E CAPACITÀ DI CARICO [kg] [lb]							
			D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	B. [mm] [32nd]					km/h	mph	bar	3.00	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1485	524	31	Caricatore - Apripista	L-3	A2	193	10	5	kg	-	8000	8750	9500	10000	10900	11500
						Macchina Movimento Terra	E-3	B	177	50	30	kg	-	5800	6500	6900	-	-	-
			58.5	20.6	39	Macchina Movimento Terra	E-3	B	177	50	30	lb	-	12800	14300	15200	-	-	-
						Livellatrice	G-3	A8	161	40	25	kg	4625	-	-	-	-	-	-
										lb		10200	-	-	-	-	-	-	
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1615	614	34	Caricatore - Apripista	L-3	A2	201	10	5	kg	-	-	11200	12150	12850	13600	14500
						Macchina Movimento Terra	E-3	B	185	50	30	kg	-	-	8250	9000	-	-	-
			63.6	24.2	43	Macchina Movimento Terra	E-3	B	185	50	30	lb	-	-	18200	19800	-	-	-
						Livellatrice	G-3	A8	161	40	25	kg	4625	-	-	-	-	-	-
										lb		10200	-	-	-	-	-	-	
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1736	688	37	Caricatore - Apripista	L-3	A2	209	10	5	kg	-	-	-	15000	16000	17000	18500
						Macchina Movimento Terra	E-3	B	193	50	30	kg	-	-	-	11200	-	-	-
			68.3	27.01	47	Macchina Movimento Terra	E-3	B	193	50	30	lb	-	-	-	33100*	35300	37500	40800
						Livellatrice	G-3	A8	161	40	25	kg	4625	-	-	-	-	-	-
										lb		10200	-	-	-	-	-	-	
29.5R25	TBLS	25.00/3.5	1871	777	38	Caricatore - Apripista	L-3	A2	216	10	5	kg	-	-	-	18000	19500	20600	22400
						Macchina Movimento Terra	E-3	B	200	50	30	kg	-	-	-	13600	-	-	-
			73.7	30.6	48	Macchina Movimento Terra	E-3	B	200	50	30	lb	-	-	-	39700	43000	45400	49400
						Livellatrice	G-3	A8	161	40	25	kg	4625	-	-	-	-	-	-
										lb		10200	-	-	-	-	-	-	

## RAPPORTO TASSELLI/VUOTI

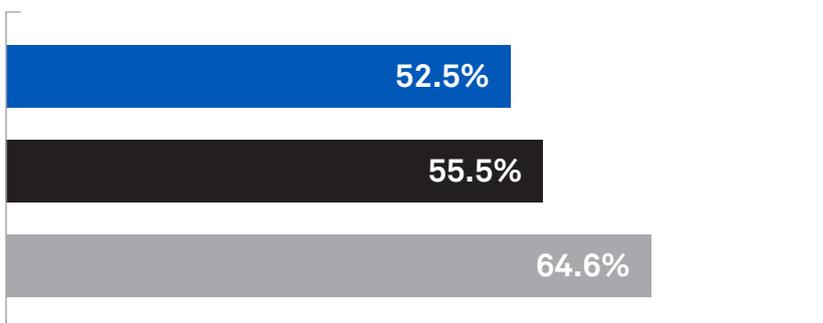

- CAMSO ADT 753R
- CAMSO WHL 753R NUOVO
- CAMSO WHL 753R 25% USURA

Il pneumatico Camso ADT 753R ha un rapporto tasselli/vuoti ottimizzato che assicura una **migliore trazione** mentre gli ottimi materiali della mescola e la profondità E3 riducono al minimo l'accumulo di calore.