

CAMSO ADT 753R



WOZIDŁA
PRZEGUBOWE



OPONA RADIALNA O DUŻEJ WYDAJNOŚCI, ZAPEWNIAJĄCA WYSOKĄ PRZYPNOC

Wszechstronna opona przeznaczona do wozideł przegubowych pracujących w ciężkich warunkach. Dzięki połączeniu doskonałej przyczepności, stabilności i wytrzymałości opona ta doskonale nadaje się do pracy na wielu różnych podłożach.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYPNOC



CAMSO ADT 753R



NIEKIERUNKOWA RZEŻBA BIEŻNIKA ZE ZOPTYMALIZOWANYM WSKAŹNIKIEM WYPEŁNIENIA CZOŁA OPONY BIEŻNIKIEM DO PRZESTRZENI MIĘDZYBIEŻNIKOWYCH

- Zwiększa przyczepność i wytrzymałość w terenie

GŁĘBOKI BIEŻNIK

- Lepsza przyczepność w terenie



WZMOCNIONY KARKAS OZNACZONY DWIEMA GWIAZDKAMI, PRZEZNACZONY DO PRACY PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH


- Zoptymalizowana stabilność do aplikacji dla wozideł przegubowych

MIESZANKI GUMOWE O WYSOKICH PARAMETRACH

- Ogranicza gromadzenie się ciepła

ROZMIAR OPONY	TYP	ROZMIAR FELGI	WYMIARY OPONY			MASZYNA	Kod bieżnika	SI	LI	PRĘDKOŚĆ		CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar] [PSI] I NOŚNOŚĆ [kg] [funt]							
			ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32nd.]					km/h	mph	bar	3.00	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50
												PSI	43	57	64	71	79	86	93
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1485	524	31	Ładowarka - Spycharka	L-3	A2	193	10	5	kg	-	8000	8750	9500	10000	10900	11500
						funt	-	17600	19300	20900	22000	24000	25400						
			58.5	20.6	39	Wozidło	E-3	B	177	50	30	kg	-	5800	6500	6900	-	-	-
						funt	-	12800	14300	15200	-	-	-						
						kg	4625	-	-	-	-	-	-						
						funt	10200	-	-	-	-	-	-						
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1615	614	34	Ładowarka - Spycharka	L-3	A2	201	10	5	kg	-	-	11200	12150	12850	13600	14500
						funt	-	-	24700	26800	28300	30000	32000						
			63.6	24.2	43	Wozidło	E-3	B	185	50	30	kg	-	-	8250	9000	-	-	-
						funt	-	-	18200	19800	-	-	-						
						kg	-	-	-	15000	16000	17000	18500						
						funt	-	-	-	33100	35300	37500	40800						
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1736	688	37	Ładowarka - Spycharka	L-3	A2	209	10	5	kg	-	-	-	15000	16000	17000	18500
						funt	-	-	-	33100	35300	37500	40800						
			68.3	27.01	47	Wozidło	E-3	B	193	50	30	kg	-	-	-	11200	-	-	-
						funt	-	-	-	24700	-	-	-						
						kg	-	-	-	18000	19500	20600	22400						
						funt	-	-	-	39700	43000	45400	49400						
29.5R25	TBLS	25.00/3.5	1871	777	38	Ładowarka - Spycharka	L-3	A2	216	10	5	kg	-	-	-	18000	19500	20600	22400
						funt	-	-	-	39700	43000	45400	49400						
			73.7	30.6	48	Wozidło	E-3	B	200	50	30	kg	-	-	-	13600	-	-	-
						funt	-	-	-	30000	-	-	-						
						kg	-	-	-	18000	19500	20600	22400						
						funt	-	-	-	39700	43000	45400	49400						

STOSUNEK WYPEŁNIENIA CZOŁA OPONY BIEŻNIKIEM DO PRZESTRZENI MIĘDZYBIEŻNIKOWYCH

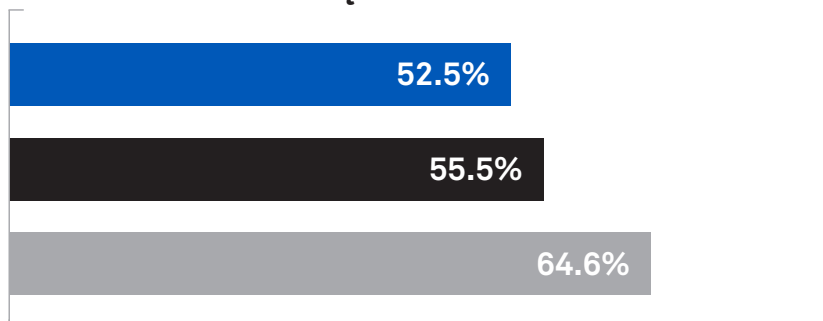

- CAMSO ADT 753R
- CAMSO WHL 753R NOWA
- CAMSO WHL 753R ZUŻYTA W 25%

Opona Camso ADT 753R ze zoptymalizowanym stosunkiem wypełnienia czoła opony bieżnikiem do przestrzeni między bieżnikowych zapewnia lepszą przyczepność, natomiast zastosowane w niej mieszanki klasy premium oraz bieżnik o głębokości E3 minimalizują ilość gromadzonego ciepła.