

CAMSO ADT 753R



ШАРНИРНО-
СОЧЛЕНЕННЫЙ
САМОСВАЛ



ПРЕИМУЩЕСТВА РАДИАЛЬНОЙ ШИНЫ В СОЧЕТАНИИ С ВЫСОКИМ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ

Превосходное и универсальное решение для самосвалов с шарнирно-сочленённой рамой, работающих в тяжелых условиях. Отличное решение, обеспечивающее великолепное сцепление, стабильность и долговечность при работе на самых разных поверхностях.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO ADT 753R



НЕНАПРАВЛЕННЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА С ОПТИМИЗИРОВАННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ НАСЫЩЕННОСТИ ПРОТЕКТОРА

- Повышает сцепление и обеспечивает долговечность при работе в условиях бездорожья

ГЛУБОКИЙ ПРОТЕКТОР

- Улучшенное сцепление при движении по бездорожью



МОЩНЫЙ КАРКАС DUAL-STAR


- Оптимизирует устойчивость шарнирно-сочлененного самосвала при работе

ПЕРВОКЛАССНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ

- Снижает теплообразование

РАЗМЕР ШИНЫ	ТИП	РАЗМЕР ОБОДА	РАЗМЕРЫ ШИНЫ			МАШИНА	КОД TRA	ИС	ИН	СКОРОСТЬ		ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ [bar] [PSI] И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ [кг] [фунтов]							
			НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ГП [мм] [1-32in]					км/ч	миль в час	bar	3.00	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50
												PSI	43	57	64	71	79	86	93
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1485	524	31	Погрузчик - Бульдозер	L-3	A2	193	10	5	кг	-	8000	8750	9500	10000	10900	11500
						фунтов						-	17600	19300	20900	22000	24000	25400	
			58.5	20.6	39	Самосвал	E-3	B	177	50	30	кг	-	5800	6500	6900	-	-	-
						фунтов						-	12800	14300	15200	-	-	-	
						Грейдер	G-3	A8	161	40	25	кг	4625	-	-	-	-	-	-
												фунтов	10200	-	-	-	-	-	-
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1615	614	34	Погрузчик - Бульдозер	L-3	A2	201	10	5	кг	-	-	11200	12150	12850	13600	14500
						фунтов						-	-	24700	26800	28300	30000	32000	
			63.6	24.2	43	Самосвал	E-3	B	185	50	30	кг	-	-	8250	9000	-	-	-
						фунтов						-	-	18200	19800	-	-	-	
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1736	688	37	Погрузчик - Бульдозер	L-3	A2	209	10	5	кг	-	-	-	15000	16000	17000	18500
						фунтов						-	-	-	33100	35300	37500	40800	
			68.3	27.01	47	Самосвал	E-3	B	193	50	30	кг	-	-	-	11200	-	-	-
						фунтов						-	-	-	24700	-	-	-	
29.5R25	TBLS	25.00/3.5	1871	777	38	Погрузчик - Бульдозер	L-3	A2	216	10	5	кг	-	-	-	18000	19500	20600	22400
						фунтов						-	-	-	39700	43000	45400	49400	
			73.7	30.6	48	Самосвал	E-3	B	200	50	30	кг	-	-	-	13600	-	-	-
						фунтов						-	-	-	30000	-	-	-	

КОЭФФИЦИЕНТ НАСЫЩЕННОСТИ ПРОТЕКТОРА

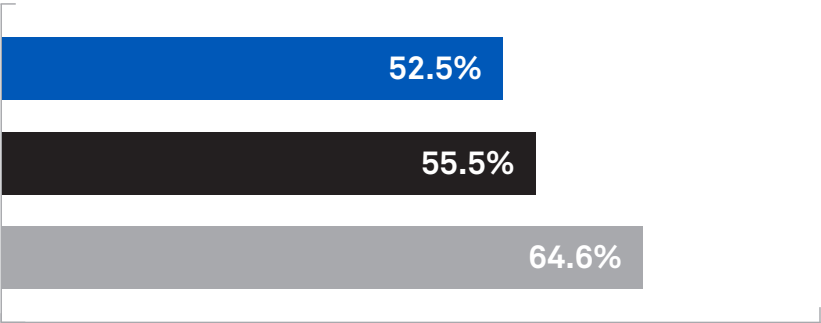

- CAMSO ADT 753R
- CAMSO WHL 753R (НОВАЯ)
- CAMSO WHL 753R (ИЗНОС 25%)

Оптимизированный коэффициент насыщенности протектора Camso ADT 753R обеспечивает повышенное сцепление с грунтом, а первоклассные резиновые смеси и глубина ЕЗ сводят к минимуму теплообразование.

