

CAMSO ADT 753R



RADIALREIFEN FÜR
KNICKGELENKTE DUMPER



RADIALREIFEN-LEISTUNG KOMBINIERT MIT HOHER TRAKTION

Eine vielseitige Premium-Lösung für knickgelenkte Dumper bei harten Einsatzbedingungen. Hervorragende Traktion, Stabilität und Haltbarkeit machen ihn zum optimalen Reifen für verschiedenste Bodenbedingungen.

camso.co

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG




VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



CAMSO ADT 753R



NICHT LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES PROFILDESIGN MIT OPTIMIERTEM VERHÄLTNISS VON PROFILSTOLLEN ZU PROFILNEGATIV

- Erhöht die Traktion und Haltbarkeit im Gelände

TIEFES PROFIL

- Verbessert die Traktion im Gelände



DUAL-STAR-KARKASSE FÜR HARTE EINSATZBEDINGUNGEN


- Optimiert die Stabilität beim Einsatz von knickgelenkten Dumpfern

HOCHWERTIGE GUMMIGEMISCHTE

- Reduziert die Wärmeentwicklung

REIFENGRÖßE	TYP	FELGENGRÖßE	REIFENMAßE			MASCHINE	TRA CODE	Geschwindigkeitssymbol	LI	GESCHWINDIGKEIT		FÜLLDRUCK [bar] [PSI] UND TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]							
			Durchm. [mm] [in]	Breite [mm] [in]	Profiltiefe [mm] [32nd]					km/h	mph	bar	3.00	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50
												PSI	43	57	64	71	79	86	93
20.5R25	TBL5	17.00/2.0	1485	524	31	Lader-Planiererraupe	L-3	A2	193	10	5	kg	-	8000	8750	9500	10000	10900	11500
						lb	-	17600	19300	20900	22000	24000	25400						
			58.5	20.6	39	Erdbeweger	E-3	B	177	50	30	kg	-	5800	6500	6900	-	-	-
						lb	-	12800	14300	15200	-	-	-						
23.5R25	TBL5	19.50/2.5	1615	614	34	Lader-Planiererraupe	L-3	A2	201	10	5	kg	-	-	11200	12150	12850	13600	14500
						lb	-	-	24700	26800	28300	30000	32000						
			63.6	24.2	43	Erdbeweger	E-3	B	185	50	30	kg	-	-	8250	9000	-	-	-
						lb	-	-	18200	19800	-	-	-						
26.5R25	TBL5	22.00/3.0	1736	688	37	Lader-Planiererraupe	L-3	A2	209	10	5	kg	-	-	-	15000	16000	17000	18500
						lb	-	-	-	33100	35300	37500	40800						
			68.3	27.01	47	Erdbeweger	E-3	B	193	50	30	kg	-	-	-	11200	-	-	-
						lb	-	-	-	24700	-	-	-						
29.5R25	TBL5	25.00/3.5	1871	777	38	Lader-Planiererraupe	L-3	A2	216	10	5	kg	-	-	-	18000	19500	20600	22400
						lb	-	-	-	39700	43000	45400	49400						
			73.7	30.6	48	Erdbeweger	E-3	B	200	50	30	kg	-	-	-	13600	-	-	-
						lb	-	-	-	30000	-	-	-						

VERHÄLTNISS VON PROFILSTOLLEN ZU PROFILNEGATIV

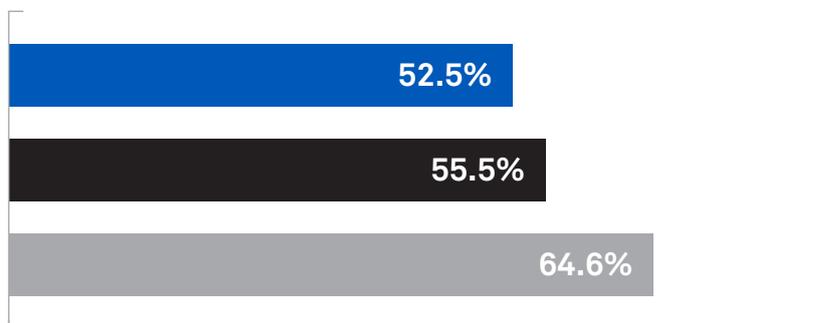

- CAMSO ADT 753R
- CAMSO WHL 753R NEU
- CAMSO WHL 753R 25% ABNUTZUNG

Das optimierte Verhältnis von Profilstollen zu Profilnegativ des ADT 753R sorgt für **bessere Traktion**. Gleichzeitig tragen die Premium-Gummimischungen und das E3-Profil des Reifens zu reduzierter Wärmeentwicklung bei.

