

CAMSO ADT 753R



CAMIONES
ARTICULADOS



EL RENDIMIENTO RADIAL SE COMPLEMENTA CON LA ALTA TRACCIÓN

Una solución de alta calidad y versatilidad para aplicaciones extremas de camiones articulados. Gracias a su combinación de excelente tracción, estabilidad y durabilidad, es una solución excelente para una amplia variedad de condiciones de superficie.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO ADT 753R



DISEÑO DE LA BANDA DE RODAMIENTO NO DIRECCIONAL CON COEFICIENTE BLOQUE-VACÍO OPTIMIZADO

- Mayor durabilidad y tracción en operaciones fuera de carretera

DISEÑO EN BANDA DE RODAMIENTO EXTRAPROFUNDO

- Mayor tracción en condiciones fuera de carretera



CARCASA REFORZADA PARA USO RUDO «DUAL STAR»


- Optimiza la estabilidad para aplicaciones de camiones articulados

COMPUESTOS DE CAUCHO DE ULTIMA GENERACIÓN

- Reduce la acumulación de calor

MEDIDA	TIPO	MEDIDA DEL RIN	DIMENSIONES			MÁQUINA	CÓDIGO DE LA BANDA DE RODADURA	SI	LI	VELOCIDAD		PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI] Y CAPACIDAD DE CARGA[kg] [lb]							
			Diámetro exterior [mm] [pulg]	Ancho de sección [mm] [pulg]	Profund. banda rodam. orig. [mm] [32.avo]					km/h	mph	bar	3.00	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50
													PSI	43	57	64	71	79	86
20.5R25	TBSL	17.00/2.0	1485	524	31	Cargadora - Bulldozer	L-3	A2	193	10	5	kg	-	8000	8750	9500	10000	10900	11500
						Excavadora	E-3	B	177	50	30	kg	-	5800	6500	6900	-	-	-
						lb	-	17600	19300	20900	22000	24000	25400						
			58.5	20.6	39	Motoniveladora	G-3	A8	161	40	25	kg	4625	-	-	-	-	-	-
						lb	10200	-	-	-	-	-							
						kg	-	-	11200	12150	12850	13600	14500						
23.5R25	TBSL	19.50/2.5	1615	614	34	Cargadora - Bulldozer	L-3	A2	201	10	5	kg	-	-	24700	26800	28300	30000	32000
						Excavadora	E-3	B	185	50	30	kg	-	-	8250	9000	-	-	-
						lb	-	-	18200	19800	-	-	-						
			63.6	24.2	43	Cargadora - Bulldozer	L-3	A2	209	10	5	kg	-	-	-	15000	16000	17000	18500
						Excavadora	E-3	B	193	50	30	kg	-	-	-	11200	-	-	-
						lb	-	-	-	24700	-	-	-						
26.5R25	TBSL	22.00/3.0	1736	688	37	Cargadora - Bulldozer	L-3	A2	216	10	5	kg	-	-	-	18000	19500	20600	22400
						Excavadora	E-3	B	200	50	30	kg	-	-	-	13600	-	-	-
						lb	-	-	-	39700	43000	45400	49400						
			68.3	27.01	47	Cargadora - Bulldozer	L-3	A2	216	10	5	kg	-	-	-	18000	19500	20600	22400
						Excavadora	E-3	B	200	50	30	kg	-	-	-	13600	-	-	-
						lb	-	-	-	39700	43000	45400	49400						
29.5R25	TBSL	25.00/3.5	1871	777	38	Cargadora - Bulldozer	L-3	A2	216	10	5	kg	-	-	-	18000	19500	20600	22400
						Excavadora	E-3	B	200	50	30	kg	-	-	-	13600	-	-	-
						lb	-	-	-	39700	43000	45400	49400						
			73.7	30.6	48	Cargadora - Bulldozer	L-3	A2	216	10	5	kg	-	-	-	18000	19500	20600	22400
						Excavadora	E-3	B	200	50	30	kg	-	-	-	13600	-	-	-
						lb	-	-	-	39700	43000	45400	49400						

ESPACIO ENTRE BLOQUES OPTIMIZADO

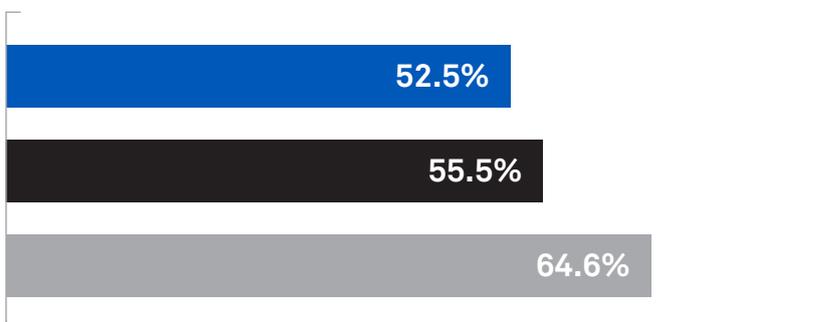

- CAMSO ADT 753R
- CAMSO WHL 753R NUEVO
- CAMSO WHL 753R 25% DESGASTADO

El espacio entre bloques optimizado del neumático Camso ADT 753R brinda una **mejor tracción**, mientras que sus compuestos de primera calidad y su profundidad E3 minimiza la acumulación de calor.

