

# CAMSO ADT 753R



PNEUS POUR  
TOMBREAUX ARTICULÉS



## PERFORMANCES RADIALES ET EXCELLENTE TRACTION

Un pneu polyvalent et haut de gamme pour les travaux exigeants des tombereaux articulés. En combinant une traction, une stabilité et une durabilité excellentes, il constitue une solution idéale pour une large gamme de surfaces.

[camso.co](http://camso.co)

## PERFORMANCE

DURÉE DE VIE




RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



# CAMSO ADT 753R



## PROFIL NON DIRECTIONNEL À RATIO CRAMPON/CREUX OPTIMISÉ

- Améliore la traction et la longévité sur sols meubles

## BANDE DE ROULEMENT À SCULPTURES PROFONDES

- Permet une traction améliorée sur sols mixtes



## CARCASSE DUAL STAR ULTRA ROBUSTE


- Améliore la stabilité pour les tombereaux articulés

## COMPOSÉ DE CAOUTCHOUC DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Réduit l'accumulation de chaleur

DIMENSION DU PNEU	TYPE	DIMENSION DE LA JANTE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			MACHINE	Code de bande de roulement	SI	LI	VITESSE		PRESSION DE GONFLAGE [bar] [PSI] ET CAPACITÉ DE CHARGE [kg] [lb]							
			Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]					km/h	mph	bar	3.00	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50
													PSI	43	57	64	71	79	86
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1485	524	31	Chargeuse - Bulldozer	L-3	A2	193	10	5	kg	-	8000	8750	9500	10000	10900	11500
						lb	-	17600	19300	20900	22000	24000	25400						
			58.5	20.6	39	Engin de terrassement	E-3	B	177	50	30	kg	-	5800	6500	6900	-	-	-
						lb	-	12800	14300	15200	-	-	-						
						kg	4625	-	-	-	-	-	-						
						lb	10200	-	-	-	-	-	-						
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1615	614	34	Chargeuse - Bulldozer	L-3	A2	201	10	5	kg	-	-	11200	12150	12850	13600	14500
						lb	-	-	24700	26800	28300	30000	32000						
			63.6	24.2	43	Engin de terrassement	E-3	B	185	50	30	kg	-	-	8250	9000	-	-	-
						lb	-	-	18200	19800	-	-	-						
						kg	-	-	-	15000	16000	17000	18500						
						lb	-	-	-	33100	35300	37500	40800						
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1736	688	37	Chargeuse - Bulldozer	L-3	A2	209	10	5	kg	-	-	-	15000	16000	17000	18500
						lb	-	-	-	33100	35300	37500	40800						
			68.3	27.01	47	Engin de terrassement	E-3	B	193	50	30	kg	-	-	-	11200	-	-	-
						lb	-	-	-	24700	-	-	-						
						kg	-	-	-	18000	19500	20600	22400						
						lb	-	-	-	39700	43000	45400	49400						
29.5R25	TBLS	25.00/3.5	1871	777	38	Chargeuse - Bulldozer	L-3	A2	216	10	5	kg	-	-	-	18000	19500	20600	22400
						lb	-	-	-	39700	43000	45400	49400						
			73.7	30.6	48	Engin de terrassement	E-3	B	200	50	30	kg	-	-	-	13600	-	-	-
						lb	-	-	-	30000	-	-	-						
						kg	-	-	-	13600	-	-	-						
						lb	-	-	-	30000	-	-	-						

## RATIO CRAMPON/CREUX

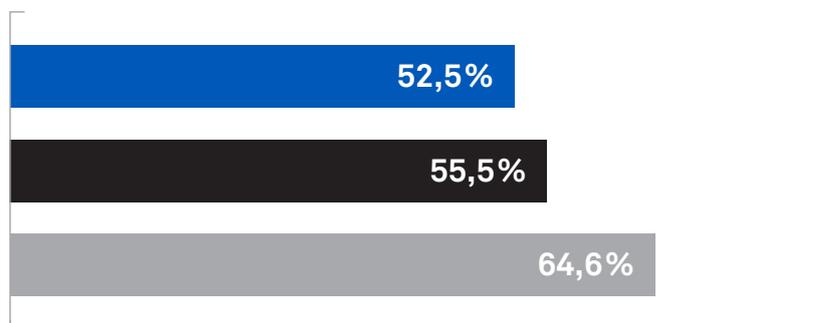

- CAMSO ADT 753R
- CAMSO WHL 753R NEUF
- CAMSO WHL 753R USÉ À 25 %

Le ratio crampon/creux optimisé du pneu Camso ADT 753R offre **une traction améliorée** tandis que ses composés haut de gamme et les sculptures E3 de la bande de roulement réduisent au minimum l'accumulation de chaleur.