

# CAMSO WHL 753R



ŁADOWARKI  
KOŁOWE



RÓWNIARKI



WOZIDŁA  
PRZEGUBOWE



## WYDAJNA, WSZECHSTRONNA I TRWAŁA OPONA RADIALNA

Zapewnia doskonałą wydajność, uniwersalność i trwałość. Dzięki poprawionej stabilności, zwiększeniu komfortu jazdy oraz lepszej przyczepności opona ta sprawdzi się doskonale w zastosowaniach oznaczonych zarówno jedną, jak i dwiema gwiazdkami.

[camso.co](http://camso.co)

## WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY




ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYZCZEPNOŚĆ



# CAMSO WHL 753R



## KARKAS OZNACZONY DWIEMA GWIAZDKAMI, PRZEZNACZONY DO PRACY PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH

- Większa stabilność i przydatność w zastosowaniach oznaczonych jedną i dwiema gwiazdkami

## POPRZECZNIE PRZESUNIĘTE, STOŻKOWE KOSTKI BIEŻNIKA

- Zmniejsza wibracje, poprawiając komfort jazdy



## ZOPTYMALIZOWANA RZEŻBA BIEŻNIKA

- Zapewnia doskonałą wytrzymałość i niewielkie zużycie bieżnika

## NIEKIERUNKOWE SCHODKOWE KOSTKI BIEŻNIKA

- Poprawia oczyszczanie, zapewniając lepszą przyczepność



ROZMIAR OPONY	TYP	ROZMIAR OBRĘCZY	WYMIARY OPONY			MASZYNA	Kod bieżnika	SI	LI	PRĘDKOŚĆ		CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar] [PSI] I NOŚNOŚĆ [kg] [funt]									
			ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32nd.]					km/h	mph	bar	PSI	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50
														43	50	57	64	71	79	86	93
17.5R25	TBL5	14.00/1.5	1348	469	28	Ładowarka - Spycharka	L-3	A2	182	10	5	kg	4850	5600	6000	6500	7100	7500	8000	8500	
						Wozidło	E-3	B	167	50	30	funt	10700	12300	13200	14300	15700	16500	17600	18700	
						Równiarka	G-3	A8	153	40	25	kg	3650	-	-	-	-	-	-	-	-
20.5R25	TBL5	17.00/2.0	1483	528	31	Ładowarka - Spycharka	L-3	A2	193	10	5	kg	-	-	8000	8750	9500	10000	10900	11500	
						Wozidło	E-3	B	177	50	30	funt	-	-	17600	19300	20900	22000	24000	25400	
						Równiarka	G-3	A8	161	40	25	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.5R25	TBL5	19.50/2.5	1614	623	35	Ładowarka - Spycharka	L-3	A2	201	10	5	kg	-	-	-	11200	12150	12850	13600	14500	
						Wozidło	E-3	B	185	50	30	funt	-	-	-	24700	26800	28300	30000	32000	
						Równiarka	G-3	A8	170	40	25	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.5R25	TBL5	22.00/3.0	1746	704	38	Ładowarka - Spycharka	L-3	A2	209	10	5	kg	-	-	-	-	15000	16000	17000	18500	
						Wozidło	E-3	B	193	50	30	funt	-	-	-	-	33100	35300	37500	40800	
						Równiarka	G-3	A8	178	40	25	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.5R25	TBL5	25.00/3.5	1870	782	40	Ładowarka - Spycharka	L-3	A2	216	10	5	kg	-	-	-	-	18000	19500	20600	22400	
						Wozidło	E-3	B	200	50	30	funt	-	-	-	-	39700	43000	45400	49400	
						Równiarka	G-3	A8	187	40	25	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### NOWA OPONA

Stosunek wypełnienia czola opony bieżnikiem do przestrzeni międzybieżnikowych: 55%

### OPONA ZUŻYTA W 25%

Stosunek wypełnienia czola opony bieżnikiem do przestrzeni międzybieżnikowych: 65%

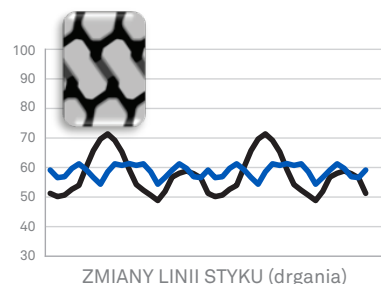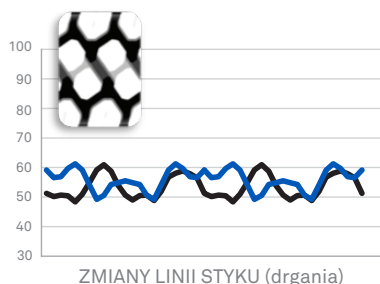

## CAMSO WHL 753R

### OPONA KONKURENCYJNEJ FIRMY 1

#### Opatentowana konstrukcja bieżnika pozwalająca zminimalizować drgania:

Niski komfort jazdy spowodowany dużymi drganiami występującymi podczas pracy na twardych podłożach może wpływać na komfort odczuwany przez operatora oraz ogólną wydajność maszyny. Opona Camso WHL 753R zapewnia **większy komfort jazdy** podczas całego okresu eksploatacji bieżnika.