

CAMSO WHL 775R



CARGADORES
DE RUEDAS



DESEMPEÑO RADIAL, VERSATILIDAD Y DURABILIDAD

Combina la versatilidad multi-superficie y una mayor durabilidad. Con una excelente estabilidad y resistencia al agrietamiento, es la solución de neumático radial L5 ideal para aplicaciones extremas de cargadores de ruedas sobre superficies mixtas y duras. camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO WHL 775R



BANDA DE RODAMIENTO EXTRAPROFUNDA

- Mayor durabilidad y resistencia a penetraciones en aplicaciones extremas de superficies duras y mixtas

DISEÑO DE BLOQUES CURVADOS EN LA BASE

- Maximiza la autolimpieza y disminuye la formación de grietas




ESTRUCTURA DE COSTADOS REFORZADOS PARA USO RUDO

- Protege contra los impactos laterales y la deformación por causa de cargas extremas

CARCASA REFORZADA «DUAL STAR»

- Excelente estabilidad y mayor capacidad de carga

MEDIDA	TIPO	MEDIDA DEL RIN	DIMENSIONES			MÁQUINA	CÓDIGO DE LA BANDA DE RODADURA	SI	LI	VELOCIDAD		PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI] Y CAPACIDAD DE CARGA [kg] [lb]								
			Diámetro exterior [mm] [pulg.]	Ancho de sección [mm] [pulg.]	Profund. banda rodam. orig. [mm] [32.avo]					km/h	mph	bar	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50
													PSI	43	50	57	64	71	79	86
20.5R25	TBL5	17.00/2.0	1544	517	74	Cargadora - Bulldozer	L-5	A2	193	10	5	kg	-	-	8000	8750	9500	10000	10900	11500
			lb	-	-							17600	19300	20900	22000	24000	25400			
			60.8	20.4	93	Excavadora	L-5	B	177	50	30	kg	4750	5300	5800	6500	6900	-	-	-
											lb	10500	11700	12800	14300	15200	-	-	-	
											kg	4625	-	-	-	-	-	-	-	
											lb	10200	-	-	-	-	-	-	-	
23.5R25	TBL5	19.50/2.5	1673	605	80	Cargadora - Bulldozer	L-5	A2	201	10	5	kg	-	-	-	-	12150	12850	13600	14500
			lb	-	-							-	-	26800	28300	30000	32000			
26.5R25	TBL5	22.00/3.0	1791	700	86	Cargadora - Bulldozer	L-5	A2	209	10	5	kg	-	-	-	-	-	16000	17000	18500
			lb	-	-							-	-	-	35300	37500	40800			
29.5R25	TBL5	25.00/3.5	1915	790	92	Cargadora - Bulldozer	L-5	A2	216	10	5	kg	-	-	-	-	-	19500	20600	22400
			lb	-	-							-	-	-	43000	45400	49400			

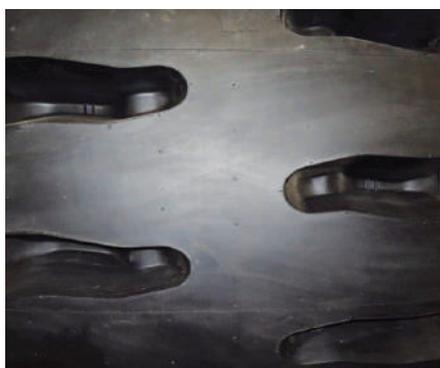

Los bloques de la banda de rodamiento del neumático Camso WHL 775R tienen:

- Diseño escalonado para proteger la carcasa contra penetraciones
- Ángulos redondeados para evitar desgarres en la banda de rodamiento y tener mayor resistencia a la fatiga
- Indicador de desgaste lateral (TWI) que ayuda a conocer el desempeño en h/mm