

# CAMSO WHL 775R



REIFEN FÜR  
RADLADER



## AUSGEZEICHNETE HALTBARKEIT AUF UNTERSCHIEDLICHEN BÖDEN

Höchste Laufleistung bei einer Vielzahl unterschiedlicher Einsatzmöglichkeiten. Seine hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit machen ihn zum idealen L5-Reifen für extreme Radlader-Einsätze.

[camso.co](http://camso.co)

## LEISTUNG

LAUFLEISTUNG




VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



# CAMSO WHL 775R



## EXTRA TIEFES PROFIL

- Erhöht die Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Reifenpannen für extreme Anwendungen auf gemischten und harten Böden

## SPEZIELL GEFORMTE STOLLENBASIS

- Fördert das Steinauswurfverhalten und die Widerstandsfähigkeit gegen Rissbildung




## VERSTÄRKTE FLANKENKONSTRUKTION

- Schützt vor Anprallverletzungen und Verformungen bei schwerer Belastung

## ROBUSTE DUAL-STAR-KARKASSE

- Bietet hervorragende Stabilität und höhere Tragfähigkeit

REIFEN-GRÖßE	TYP	FELGEN-GRÖßE	REIFENMAßE			MASCHINE	TRA CODE	Geschwindig-keitsymbol	LI	GESCHWIN-DIGKEIT		FÜLLDRUCK [bar] [PSI] UND TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]								
			Durchm. [mm] [in]	Breite [mm] w[in]	Profil-tiefe [mm] [32nd]					km/h	mph	bar	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50
													PSI	43	50	57	64	71	79	86
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1544	517	74	Lader-Planier- raupe	L-5	A2	193	10	5	kg	-	-	8000	8750	9500	10000	10900	11500
						lb	-	-	17600	19300	20900	22000	24000	25400						
			60.8	20.4	93	Erdbewe- ger	L-5	B	177	50	30	kg	4750	5300	5800	6500	6900	-	-	-
						lb	10500	11700	12800	14300	15200	-	-	-						
			Grader	L-5	A8	161	40	25	kg	4625	-	-	-	-	-	-	-	-		
				lb	10200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1673	605	80	Lader- Planier- raupe	L-5	A2	201	10	5	kg	-	-	-	-	12150	12850	13600	14500
			65.9	23.8	101	lb	-	-	-	-	26800	28300	30000	32000						
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1791	700	86	Lader- Planier- raupe	L-5	A2	209	10	5	kg	-	-	-	-	-	16000	17000	18500
			70.5	27.6	108	lb	-	-	-	-	-	-	35300	37500	40800					
29.5R25	TBLS	25.00/3.5	1915	790	92	Lader- Planier- raupe	L-5	A2	216	10	5	kg	-	-	-	-	-	19500	20600	22400
			75.4	31.1	116	lb	-	-	-	-	-	-	43000	45400	49400					

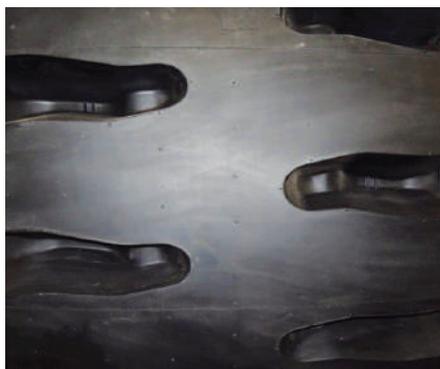

### Profilmerkmale des Camso WHL 775R :

- Stufenprofil zum Schutz der Karkasse vor Durchstichverletzungen
- Abgerundete Kanten, die Profilrisse verhindern und unter Belastung besser standhalten
- Abnutzungsindikator zur Überwachung des Abriebs (Betriebsstd./mm)