

# CAMSO WHL 775R



PNEUS POUR  
CHARGEUSES



## UNE DURABILITÉ OPTIMALE SUR TOUTES LES SURFACES

Excellente polyvalence sur toutes les surfaces ainsi qu'une durabilité exceptionnelle. Avec sa stabilité et sa résistance au craquelage supérieures, il est parfait pour les travaux extrêmes des chargeuses sur les surfaces mixtes et dures.

[camso.co](http://camso.co)

## PERFORMANCE

DURÉE DE VIE




RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



# CAMSO WHL 775R



## BANDE DE ROULEMENT L5 À SCULPTURES TRÈS PROFONDES

- Améliore la longévité et la résistance aux crevaisons lors d'utilisations extrêmes sur des surfaces abrasives

## BASE DE CRAMPON PROFILÉE

- Favorise l'éjection des cailloux et la résistance aux coupures




## FLANCS RENFORCÉS

- Protège contre les chocs latéraux et les déformations causées par de lourdes charges

## CARCASSE « DUAL STAR » ROBUSTE

- Excellente stabilité et capacité de charge améliorée

DIMENSION DU PNEU	TYPE	DIMENSION DE LA JANTE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			MACHINE	Code de bande de roulement	SI	LI	VITESSE		PRESSION DE GONFLAGE [bar] [PSI] ET CAPACITÉ DE CHARGE [kg] [lb]								
			Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [po]					km/h	mph	bar	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1544	517	74	Chargeuse - Bulldozer	L-5	A2	193	10	5	kg	-	-	8000	8750	9500	10000	10900	11500
												lb	-	-	17600	19300	20900	22000	24000	25400
			60.8	20.4	93	Engin de terrassement	L-5	B	177	50	30	kg	4750	5300	5800	6500	6900	-	-	-
						Niveleuse	L-5	A8	161	40	25	kg	4625	-	-	-	-	-	-	
												lb	10200	-	-	-	-	-	-	-
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1673	605	80	Chargeuse - Bulldozer	L-5	A2	201	10	5	kg	-	-	-	-	12150	12850	13600	14500
			65.9	23.8	101							lb	-	-	-	-	26800	28300	30000	32000
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1791	700	86	Chargeuse - Bulldozer	L-5	A2	209	10	5	kg	-	-	-	-	-	16000	17000	18500
			70.5	27.6	108							lb	-	-	-	-	-	35300	37500	40800
29.5R25	TBLS	25.00/3.5	1915	790	92	Chargeuse - Bulldozer	L-5	A2	216	10	5	kg	-	-	-	-	-	19500	20600	22400
			75.4	31.1	116							lb	-	-	-	-	-	43000	45400	49400

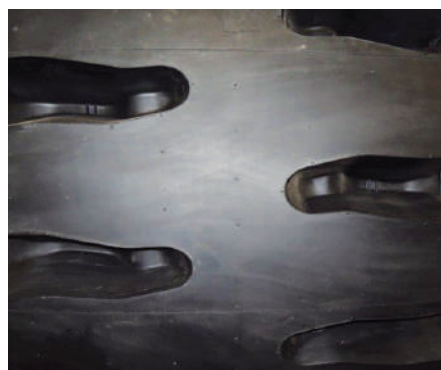

### Avantages du pneumatique Camso WHL 775R :

- Profil L5 idéal pour usage sur sites de recyclage, démolition ou fronts de taille ne nécessitant pas une grande traction
- Résistance aux coupures améliorées, grâce aux flancs renforcés et aux épaulements massifs
- Stabilité optimisée