

CAMSO WHL 776R



ŁADOWARKI KOŁOWE



DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ NA TWARDYM PODŁOŻU

Doskonała opona o całkowitym wypełnieniu czoła bieżnikiem o dużej wysokości, która jest odporna na przebicia i sprawdza się idealnie podczas pracy ładowarek w ekstremalnych warunkach na twardym podłożu. Stworzona pod kątem maksymalnego wydłużenia żywotności przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałej stabilności podczas prac na twardym podłożu.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO WHL 776R



BARDZO GŁĘBOKI I GŁADKI BIEŻNIK L5

- Najlepsza wytrzymałość i odporność opon na przebiecie na nawierzchniach mieszanych i utwardzonych przy ekstremalnych obciążeniach

PŁASKI PROFIL BIEŻNIKA

- Zapewnia większą stabilność i równomierne zużycie



KONSTRUKCJA ŚCIAN BOCZNYCH PRZEZNACZONA DO PRACY PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH

- Zapewnia doskonałą stabilność i większą ładowność


WZMOCNIONY KARKAS OZNACZONY DWIEMA GWIAZDKAMI

- Chroni przed uszkodzeniami bocznymi i odkształceniami przy dużych obciążeniach

ROZMIAR OPONY	TYP	ROZMIAR OBRĘCZY	WYMIARY OPONY			MASZYNA	Kod bieżnika	SI	LI	PRĘDKOŚĆ		CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar] [PSI] I NOŚNOŚĆ [kg] [funt]							
			ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32nd.]					km/h	mph	bar	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50
												PSI	50	57	64	71	79	86	93
17.5R25	TBLS	14.00/1.5	1402	443	75	Ładowarka - Spycharka	L-5	A2	182	10	5	kg	5600	6000	6500	7100	7500	8000	8500
			55.2	17.4	94							funt	12300	13200	14300	15700	16500	17600	18700
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1673	623	80	Ładowarka - Spycharka	L-5	A2	201	10	5	kg	-	-	-	12150	12850	13600	14500
			65.9	24.5	101							funt	-	-	-	26800	28300	30000	32000
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1785	709	86	Ładowarka - Spycharka	L-5	A2	209	10	5	kg	-	-	-	-	16000	17000	18500
			70.3	27.9	108							funt	-	-	-	-	35300	37500	40800



WYKRES WARTOŚCI NACISKU W MIEJSCU STYKU

(dotyczy opony 26,5R25)

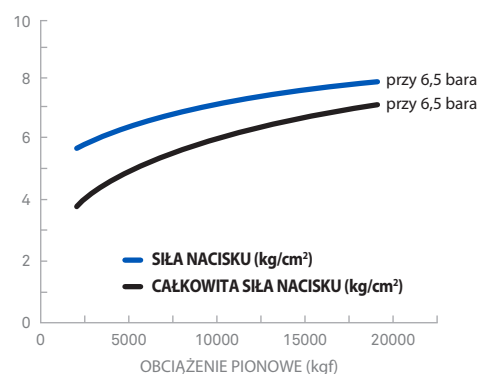

WYKRES WYMIARÓW ŚLADÓW

(dotyczy opony 26,5R25)

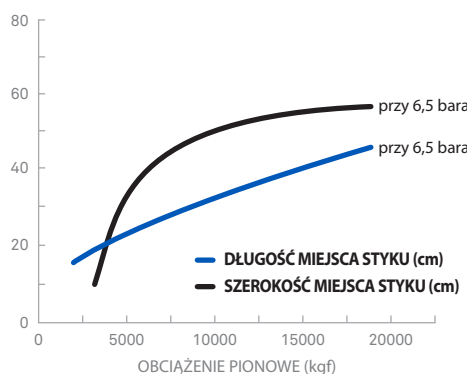

Opona Camso WHL 776R posiada bieżnik z całkowicie wypełnionym czołem oraz gładkim i płaskim profilem, który zapewnia **większą stabilność, równomierne zużycie oraz niewielką siłę nacisku.**