

CAMSO WHL 776R



КОЛЕСНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ



МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ НА ТВЁРДЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Разработаны для достижения максимального срока службы при работе на твердых поверхностях. Устойчивость к проколам и боковым ударам, даже во время перевозки тяжелых грузов, делает эту радиальную шину L5S наиболее подходящей для самых экстремальных условий эксплуатации.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO WHL 776R



ОЧЕНЬ ГЛУБОКИЙ ГЛАДКИЙ ПРОТЕКТОР L55

- Наилучшая долговечность и сопротивление проколам при использовании в экстремальных условиях на твердых поверхностях

ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ ПРОТЕКТОРА

- Обеспечивает повышенную устойчивость и равномерный износ



УСИЛЕННАЯ БОКОВИНА

- Защищает от боковых ударов и деформации под воздействием больших нагрузок

МОЩНЫЙ КАРКАС DUAL-STAR

- Обеспечивает отличную устойчивость и повышенную грузоподъемность

РАЗМЕР ШИНЫ	ТИП	РАЗМЕР ОБОДА	РАЗМЕРЫ ШИНЫ			МАШИНА	КОД TRA	ИС	ИН	СКОРОСТЬ		ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ [bar] [PSI] И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ [кг] [фунтов]							
			НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ГП [мм] [1/32in]					км/ч	миль в час	bar	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50
												PSI	50	57	64	71	79	86	93
17.5R25	TBLS	14.00/1.5	1402	443	75	Погрузчик - Бульдозер	L-5	A2	182	10	5	кг	5600	6000	6500	7100	7500	8000	8500
			55.2	17.4	94							фунтов	12300	13200	14300	15700	16500	17600	18700
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1673	623	80	Погрузчик - Бульдозер	L-5	A2	201	10	5	кг	-	-	-	12150	12850	13600	14500
			65.9	24.5	101							фунтов	-	-	-	26800	28300	30000	32000
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1785	709	86	Погрузчик - Бульдозер	L-5	A2	209	10	5	кг	-	-	-	-	16000	17000	18500
			70.3	27.9	108							фунтов	-	-	-	-	35300	37500	40800

ГРАФИК ДАВЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ КОНТАКТА (для шины 26.5R25)



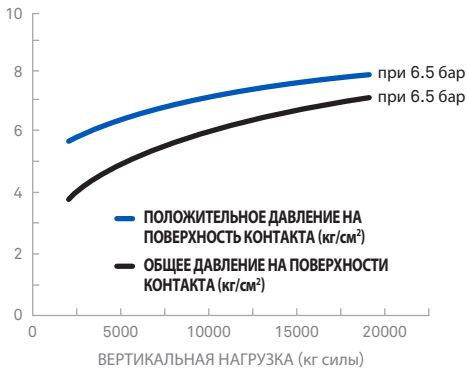


ГРАФИК РАЗМЕРОВ ПЯТНА КОНТАКТА (для шины 26.5R25)



Шина Camso WHL 776R имеет широкий плоский протектор для **повышенной устойчивости, равномерного износа и низкого давления на поверхность контакта.**

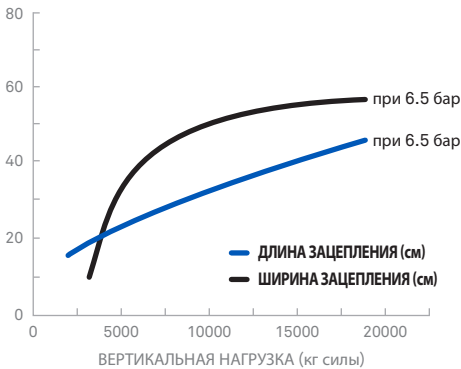