

CAMSO GRD 732



MOTORGRADER



ULTIMATIVE TRAKTION UND STABILITÄT IM GELÄNDE

Diese herausragende Lösung für harte Einsatzbedingungen im Gelände bietet ausgezeichnete Traktion, Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit in Luftreifen für Grader.

camso.co

LEISTUNG

LEBENSDAUER




DURCHSTICHFESTIGKEIT



TRAKTION



CAMSO GRD 732



SCHUTZ DES PROFILNEGATIVS

- Optimiert die Widerstandsfähigkeit der Lauffläche gegen Stoßeinwirkungen und reduziert so das Risiko von Durchstichen

RUNDUM ABGESTUFTE PROFILSTOLLEN

- Optimieren die Selbstreinigung und sorgen so für bestmögliche Traktion im Gelände



BEEINDRUCKENDE PROFILTIEFE MIT GEBOGENEN STOLLEN

- Sorgt für hervorragende Traktion auf weichen Böden und besondere Langlebigkeit bei Einsätzen mit höherer Geschwindigkeit


ANPRALLSCHUTZ MIT VERBESSERTEM FELGENSCHUTZ

- Bietet maximalen Flanken- und Felgenschutz und reduziert das Risiko von Anprallschäden und Reifenpannen

FENGRÖSSE	PR	FELGENGRÖSSE EMPFOHLEN (ZUGELASSEN)	REIFENABMESSUNGEN					LASTINDEX GESCHWINDIGKEITSKLASSE	TRA-CODE	SERVICE	FÜLLDRUCK [bar] [PSI]	MAX. TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]								
			Durchm. [mm] [Zoll]	Breite [mm] [Zoll]	Profiltiefe [mm] [32stel]	SLR [mm] [Zoll]	RC [mm] [Zoll]					STILLSTAND	5 km/h [3 mph]	15 km/h [9 mph]	20 km/h [12.5 mph]	30 km/h [19 mph]	40 km/h [25 mph]	50 km/h [31 mph]	65 km/h [40 mph]	
13.00-24 TG	16	10 (9.0; 9.00/ 1.5 (DC))	1298	374	29	604	4077	149 AB	G-2	GRADER	3.75	-	-	-	-	-	3250	2950	2375	
			51.1	14.7	37	23.8	160.5					-	-	-	-	-	7165	6505	5235	
14.00-24 TG	16	10.00VA	1367	390	35	631	4258	153 AB	G-2	GRADER	3.75	-	-	-	-	-	3650	3325	2675	
			53.8	15.4	44	24.8	167.6					-	-	-	-	-	8045	7330	5895	
16.00-24	16	10.00VA (SDC)	1486	438	33	661	4493	181 A2	L-2	RADLADER/ RADOZER	4.25	13200	9400	7200	6950	6350	5800	5200	-	
			58.8	17.2	42	26.0	176.9					62	29100	20725	15875	15320	14000	12785	11465	-
			1486	438	33	680	4493	163 B	E-2	ERDBEWEGUNGSMASCHINEN	3.25	-	-	5450	5350	5150	5000	4875	4050	
			58.8	17.2	42	26.8	176.9					47	-	-	12015	11795	11355	11025	10750	8930
			1486	438	33	684	4493	160 A8	G-2	GRADER	3.25	-	-	-	-	-	-	4500	4100	3275
			58.8	17.2	42	26.9	176.9					47	-	-	-	-	-	9920	9040	7220

Alle aufgeführten Reifen sind schlauchlos.

Original-Profiltiefe (mm) in der Reifenmitte bei Reifen der Größe 16.00-24

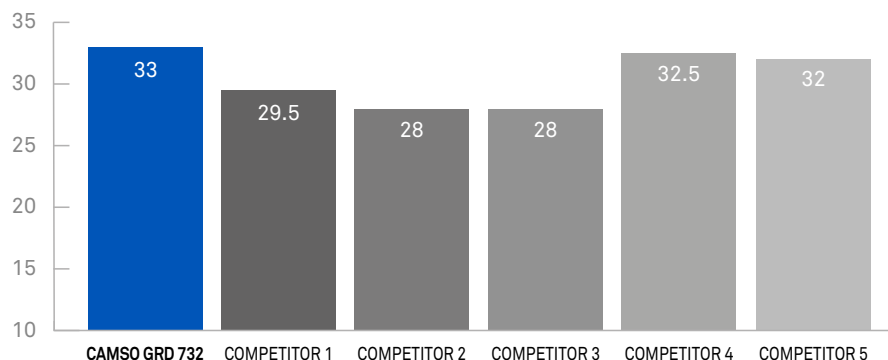

Dank einer hochwertigen Profiltiefe und Mischung bietet der Camso GRD 732 ausgezeichnete Traktion, Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit für anspruchsvolle Motor-Grader-Einsätze

