

CAMSO GRD 732



MOTONIVELADORAS



EXCELENTE TRACCIÓN Y ESTABILIDAD FUERA DE CARRETERA

Excelente solución para aplicaciones extremas fuera de carretera, lo cual, proporciona mayor tracción, durabilidad y resistencia a impactos en llantas para motoniveladoras.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO GRD 732



PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS

- Mejora la resistencia a los impactos en la banda de rodamiento para disminuir el riesgo de penetraciones.

DISEÑO ESCALONADO Y ENVOLVENTE

- Mejora la limpieza de la banda de rodamiento para una mejor tracción fuera de carretera.



BANDA DE RODAMIENTO CON BLOQUES EXTRA PROFUNDOS Y CURVOS

- Garantiza una excelente tracción en superficies blandas y una durabilidad prolongada al funcionar a velocidades más altas.


DISEÑO CONTRA IMPACTOS CON MAYOR PROTECCIÓN DEL RIN

- Proporciona mayor protección lateral y del borde del rin, reduciendo los daños provocados por impactos laterales y neumáticos pinchados.

MEDIDA	PR	MEDIDA DEL RIN RECOMENDADA (PERMITIDA)	DIMENSIONES REALES DE LA LLANTA					ÍNDICE DE CARGA SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CÓDIGO TRA	SERVICIO	PRESIÓN DE INFLADO [bar] [psi]	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA [kg] [Lb]							
			Diámetro exterior [mm] [pulgadas]	Ancho de sección [mm] [pulgadas]	Profund. banda rodam. orig. [mm] [32°]	Radio estático de carga [mm] [pulgadas]	Circunferencia de rodamiento [mm] [pulgadas]					ESTÁTICA	5 km/h [3 mph]	15 km/h [9 mph]	20 km/h [12.5 mph]	30 km/h [19 mph]	40 km/h [25 mph]	50 km/h [31 mph]	65 km/h [40 mph]
13.00-24 TG	16	10 (9.0; 9.00/1.5 (DC))	1298	374	29	604	4077	149 AB	G-2	MOTONIVELADORA	3.75	-	-	-	-	-	3250	2950	2375
			51.1	14.7	37	23.8	160.5				54	-	-	-	-	-	7165	6505	5235
14.00-24 TG	16	10.00VA	1367	390	35	631	4258	153 AB	G-2	MOTONIVELADORA	3.75	-	-	-	-	-	3650	3325	2675
			53.8	15.4	44	24.8	167.6				54	-	-	-	-	-	8045	7330	5895
16.00-24	16	10.00VA (SDC)	1486	438	33	661	4493	181 A2	L-2	CARGADORA Y TOPADORA	4.25	13200	9400	7200	6950	6350	5800	5200	-
			58.8	17.2	42	26.0	176.9				62	29100	20725	15875	15320	14000	12785	11465	-
		1486	438	33	680	4493	163 B	E-2	EQUIPO MUEVETIERRA	3.25	-	-	5450	5350	5150	5000	4875	4050	
		58.8	17.2	42	26.8	176.9				47	-	-	12015	11795	11355	11025	10750	8930	
		1486	438	33	684	4493	160 A8	G-2	MOTONIVELADORA	3.25	-	-	-	-	-	4500	4100	3275	
		58.8	17.2	42	26.9	176.9				47	-	-	-	-	-	9920	9040	7220	

Todas las llantas mencionadas no tienen cámara.

Profundidad original de la banda de rodamiento (OTD) en el centro en mm para el tamaño 16.00-24

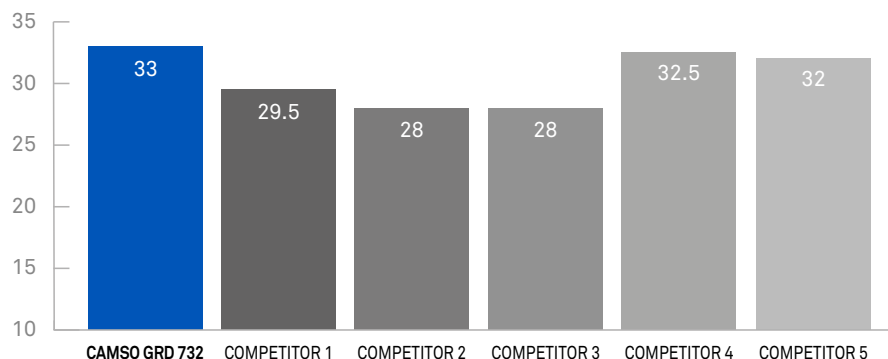

Con su profundidad y compuesto en la banda de rodamiento de calidad premium, el Camso GRD 732 ofrece excelente tracción, durabilidad y resistencia contra los impactos para un uso exigente en motoniveladoras.

