

CAMSO GRD 732



NIVELEUSES



TRACTION ET STABILITÉ EXCEPTIONNELLES SUR SOLS MEUBLES

Excellents pneus pour niveleuses, adaptés aux applications difficiles sur sols meubles, offrant une traction, une durabilité et une résistance aux chocs supérieures

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU




RÉSISTANCE À LA CREVAISON



TRACTION



CAMSO GRD 732



PROTECTION CONTRE LA POROSITÉ DE SURFACE ET LES CHOCS

- Améliore la résistance aux chocs de la bande de roulement afin de limiter les risques de perforation

BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE ENVELOPPANTE

- Maximise l'autonettoyage de la bande de roulement pour une traction optimale sur sols meubles



BANDE DE ROULEMENT À SCULPTURES TRÈS PROFONDES AVEC BARRETTES INCURVÉES

- Garantit une excellente traction sur surfaces meubles ainsi qu'une bonne résistance à l'usure à vitesse élevée


PROTECTION CONTRE LES CHOCS AVEC PROTECTEUR DE JANTE AMÉLIORÉ

- Offre une protection optimale du flanc et du rebord de jante, pour limiter les risques de dommages dus à un impact et de crevaison

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE JANTE RECOMMANDÉE (ADMISSE)	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU					INDICE DE CHARGE CODE DE VITESSE	CODE TRA	SERVICE	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [lb/psq]	CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE DU PNEU [kg] [lb]							
			Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [32°]	SLR [mm] [po]	RC [mm] [po]					STATIQUE	5 km/h [3 mi/h]	15 km/h [9 mi/h]	20 km/h [12,5 mi/h]	30 km/h [19 mi/h]	40 km/h [25 mi/h]	50 km/h [31 mi/h]	65 km/h [40 mi/h]
13.00-24 TG	16	10 (9.0; 9.00/ 1.5 (DC))	1298	374	29	604	4077	149 AB	G-2	NIVELEUSE	3,75	-	-	-	-	-	3250	2950	2375
			51,1	14,7	37	23,8	160,5					54	-	-	-	-	-	7165	6505
14.00-24 TG	16	10.00VA	1367	390	35	631	4258	153 AB	G-2	NIVELEUSE	3,75	-	-	-	-	-	3650	3325	2675
			53,8	15,4	44	24,8	167,6					54	-	-	-	-	-	8045	7330
16.00-24	16	10.00VA (SDC)	1486	438	33	661	4493	181 A2	L-2	CHARGEUSE	4,25	13200	9400	7200	6950	6350	5800	5200	-
			58,8	17,2	42	26,0	176,9					62	29100	20725	15875	15320	14000	12785	11465
			1486	438	33	680	4493	163 B	E-2	VÉHICULE DE TERRASSEMENT	3,25	-	-	5450	5350	5150	5000	4875	4050
			58,8	17,2	42	26,8	176,9					47	-	-	12015	11795	11355	11025	10750
			1486	438	33	684	4493	160 A8	G-2	NIVELEUSE	3,25	-	-	-	-	-	4500	4100	3275
			58,8	17,2	42	26,9	176,9					47	-	-	-	-	-	9920	9040

Tous les pneus indiqués sont sans chambre à air.

Profondeur de sculpture d'origine au centre, en mm, pour le pneu 16.00-24

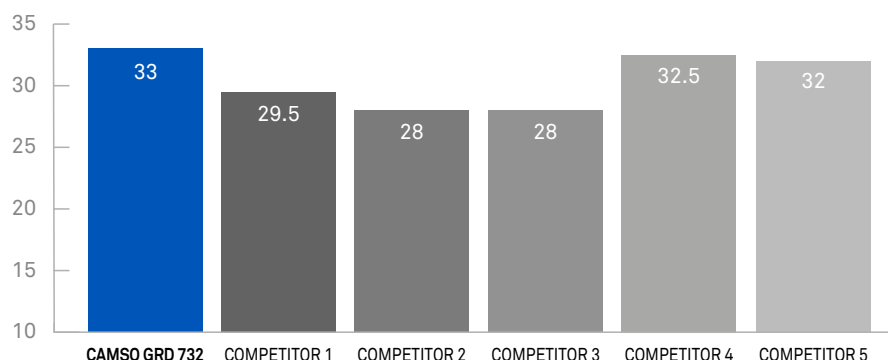

Grâce à sa profondeur de sculpture et à son mélange de bande de roulement haut de gamme, le pneu Camso GRD 732 offre une traction, une durabilité et une résistance aux chocs supérieures dans le cadre des applications exigeantes pour niveleuse