

CAMSO GRD 732



LIVELLATRICI



ECCEZIONALE TRAZIONE E STABILITÀ FUORISTRADA

Eccellente soluzione per applicazioni fuoristrada gravose, grazie a trazione, durata e resistenza agli impatti superiori a quelle dei comuni pneumatici per livellatrici.

camso.co

PRESTAZIONI

DURATA PNEUMATICI




RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO GRD 732



PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI VOID GUARD

- Aumenta al massimo la resistenza agli impatti del battistrada, riducendo il rischio di forature

DISEGNO DEL BATTISTRADA A GRADINI AVVOLGENTI

- Agevolano al massimo l'autopulizia del battistrada per ottenere la migliore trazione fuoristrada



NOTEVOLE PROFONDITÀ DEL BATTISTRADA CON TASSELLI CURVI

- Assicura eccellente trazione sulle superfici morbide e notevole resistenza nell'uso ad alte velocità


VOID GUARD E PROTEZIONE AUMENTATA DEL CERCHIO

- Offre la massima protezione dei fianchi e del cerchio, riducendo i danni da impatto e le forature

DIM.	PR	DIM. CERCHIO CONSIGLIATA (CONCESSA)	DIM. EFFETT. PNEUMATICO					INDICE DI CARICO SIMBOLO VELOCITÀ	CODICE TRA	SERVIZIO	PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [psi]	PORTATA MAX PNEUMATICO [kg] [lb]							
			Diam. est. [mm] [in]	Largh. est. [mm] [in]	Prof. batt. [mm] [32 nd]	Rag. stat. s.c. [mm] [in]	C.R. [mm] [in]					STATICA	5 km/h [3 mph]	15 km/h [9 mph]	20 km/h [12.5 mph]	30 km/h [19 mph]	40 km/h [25 mph]	50 km/h [31 mph]	65 km/h [40 mph]
13.00-24 TG	16	10 (9.0; 9.00/ 1.5 (DC))	1298	374	29	604	4077	149 AB	G-2	LIVELLATRICE	3.75	-	-	-	-	-	3250	2950	2375
			51.1	14.7	37	23.8	160.5				54	-	-	-	-	-	7165	6505	5235
14.00-24 TG	16	10.00VA	1367	390	35	631	4258	153 AB	G-2	LIVELLATRICE	3.75	-	-	-	-	-	3650	3325	2675
			53.8	15.4	44	24.8	167.6				54	-	-	-	-	-	8045	7330	5895
16.00-24	16	10.00VA (SDC)	1486	438	33	661	4493	181 A2	L-2	PALA- LIVELLATRICE	4.25	13200	9400	7200	6950	6350	5800	5200	-
			58.8	17.2	42	26.0	176.9				62	29100	20725	15875	15320	14000	12785	11465	-
			1486	438	33	680	4493	163 B	E-2	MOVIMENTO TERRA	3.25	-	-	5450	5350	5150	5000	4875	4050
			58.8	17.2	42	26.8	176.9				47	-	-	12015	11795	11355	11025	10750	8930
			1486	438	33	684	4493	160 A8	G-2	LIVELLATRICE	3.25	-	-	-	-	-	4500	4100	3275
			58.8	17.2	42	26.9	176.9				47	-	-	-	-	-	9920	9040	7220

Tutti gli pneumatici elencati sono tubeless.

Profondità battistrada (P.B.) originale x centro in mm, dim. 16.00-24

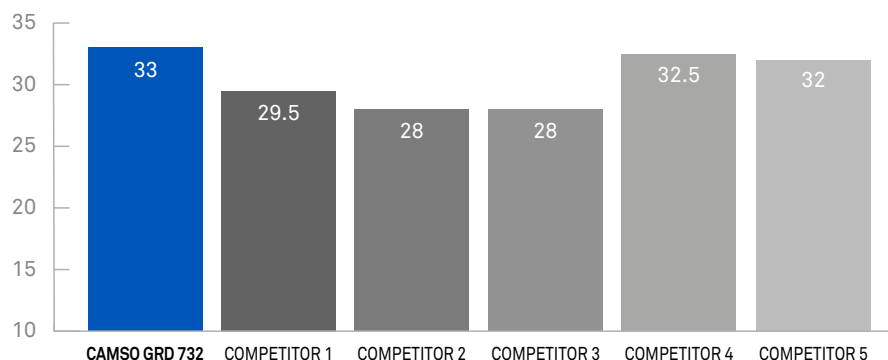

Con una profondità eccezionale del battistrada e una miscela di prima classe il **Camso GRD 732** assicura trazione, durata e resistenza agli impatti di livello eccezionale, per le applicazioni più gravose richieste alle livellatrici