

CAMSO GRD 732



АВТОГРЕЙДЕРЫ



БЕЗУПРЕЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ И СТАБИЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ БЕЗДОРОЖЬЯ

Отличное решение для работы в условиях сильного бездорожья, обеспечивающее превосходное сцепление с поверхностью, долговечность и высокую ударопрочность, реализованное в пневматических шинах для грейдеров

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ



CAMSO GRD 732



ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ VOID GUARD

- Увеличивает защиту протекторов от ударов, снижая риск проколов

СТУПЕНЧАТЫЙ ПРОТЕКТОР С ЗАВЕРНУТЫМИ СЛОЯМИ

- Обеспечивает максимальную очистку для оптимального тягового усилия на бездорожье



БОЛЬШАЯ ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА С ЗАКРУГЛЕННЫМИ ГРУНТОЗАЦЕПАМИ

- Обеспечивает отличное сцепление с мягкими поверхностями и высокую износостойкость при работе на высоких скоростях


БОКОВИНА С ЗАЩИТОЙ ОТ УДАРОВ И ЗАЩИТОЙ ОБОДА

- Обеспечивает максимальную защиту боковины и борта обода, снижая риск повреждений от ударов и спуска шин

РАЗМЕР ШИНЫ	PR	РАЗМЕР ОБОДА РЕКОМЕНДУЕМЫЙ (РАЗРЕШЕННЫЙ)	ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ					ИНДЕКС НАГРУЗКИ СИМВОЛ СКОРОСТИ	КОД TRA	ВИД ТЕХНИКИ	ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ [бар] [фунтов на кв. дюйм]	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг] [фунтов]							
			НД [мм] [дюймов]	НШ [мм] [дюймов]	ОГП [мм] [32-х дюймов]	РСНС [мм] [дюймов]	РП [мм] [дюймов]					СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА	5 км/ч [3 мили/ч]	15 км/ч [9 мили/ч]	20 км/ч [12,5 мили/ч]	30 км/ч [19 мили/ч]	40 км/ч [25 мили/ч]	50 км/ч [31 мили/ч]	65 км/ч [40 мили/ч]
13.00-24 TG	16	10 (9.0; 9.00/1.5 (DC))	1298	374	29	604	4077	149 AB	G-2	ГРЕЙДЕР	3,75	-	-	-	-	3250	2950	2375	
			51,1	14,7	37	23,8	160,5				54	-	-	-	-	-	7165	6505	5235
14.00-24 TG	16	10.00VA	1367	390	35	631	4258	153 AB	G-2	ГРЕЙДЕР	3,75	-	-	-	-	3650	3325	2675	
			53,8	15,4	44	24,8	167,6				54	-	-	-	-	-	8045	7330	5895
16.00-24	16	10.00VA (SDC)	1486	438	33	661	4493	181 A2	L-2	БУЛЬДОЗЕР-ПОГРУЗЧИК	4,25	13200	9400	7200	6950	6350	5800	5200	-
			58,8	17,2	42	26,0	176,9				62	29100	20725	15875	15320	14000	12785	11465	-
			1486	438	33	680	4493	163 B	E-2	ЗЕМЛЕРОЙНАЯ МАШИНА	3,25	-	-	5450	5350	5150	5000	4875	4050
			58,8	17,2	42	26,8	176,9				47	-	-	12015	11795	11355	11025	10750	8930
			1486	438	33	684	4493	160 A8	G-2	ГРЕЙДЕР	3,25	-	-	-	-	-	4500	4100	3275
			58,8	17,2	42	26,9	176,9				47	-	-	-	-	-	9920	9040	7220

Все перечисленные шины являются бескамерными.

Оригинальная глубина протектора (ОГП) в центре в мм для 16,00-24

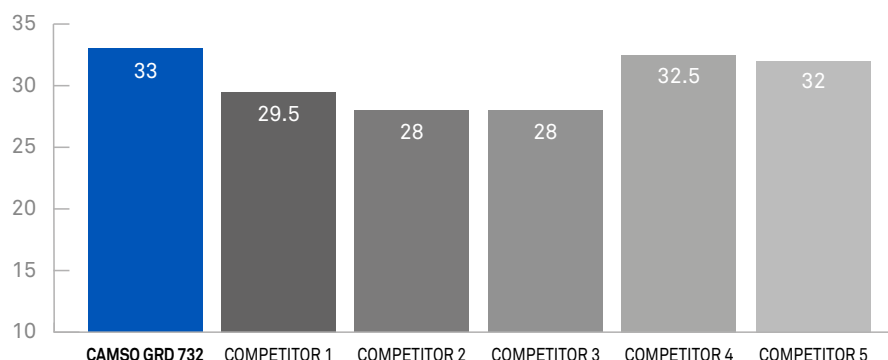

Благодаря идеальной глубине протектора и составу **Camso GRD 732** обеспечивает превосходное сцепление с поверхностью, долговечность и высокую защиту от ударов для тяжелых условий эксплуатации автогрейдеров

