

CAMSO GRD 732



RÓWNIAREK
DROGOWYCH



NAJLEPSZA PRZYCZEPNOŚĆ I STABILNOŚĆ W TERENIE

Doskonałe opony do równiarek do pracy w trudnych warunkach terenowych zapewniające bardzo dobrą przyczepność, wytrzymałość i odporność na przebicia

camso.co

SPRAWNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY




ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO GRD 732



OCHRONA PRZED PRZEBICIEM DZIĘKI OSŁONIE PRZESTRZENI MIĘDZYBIEŻNIKOWYCH

- Zwiększona odporność na uderzenia w celu obniżenia ryzyka przebicia opony

ZAKRZYWIONE SCHODKOWE ŁOPATKI BIEŻNIKA OPONY

- Maksymalne samooczyszczanie się bieżnika zapewniające najlepszą przyczepność w terenie



DUŻA GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA Z ZAKRZYWIONYMI ŁOPATKAMI BIEŻNIKA

- Doskonała przyczepność na miękkich nawierzchniach połączona z trwałością i odpornością na zużycie przy większych prędkościach jazdy


ZABEZPIECZENIE PRZED UDERZENIAMI Z OCHRONĄ KRAWĘDZI FELGI

- Zapewnia maksymalne zabezpieczenie ściany bocznej oraz ochronę krawędzi felgi, co zmniejsza zagrożenie uszkodzeniami z powodu uderzenia i przebicia opony

ROZMIAR OPONY	PR	ROZMIAR FELGI ZALECANA (ALTERNATYWNA)	WYMIARY RZECZYWISTE OPONY					INDEX NOŚNOŚCI SPEED SYMBOL	KOD TRA	ZASTOSOWANIE	CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar] [PSI]	MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ OPONY [kg] [funty]							
			Średnica zew. [mm] [cal]	Szerokość zew. [mm] [cal]	Oryg. gł. bież. [mm] [32.]	Pr. stat. pod obc. [mm] [cal]	Obw. toczenia [mm] [cal]					STATYCZNE	5 km/h [3 mph]	15 km/h [9 mph]	20 km/h [12.5 mph]	30 km/h [19 mph]	40 km/h [25 mph]	50 km/h [31 mph]	65 km/h [40 mph]
13.00-24 TG	16	10 (9.0; 9.00/1.5 (DC))	1298	374	29	604	4077	149 AB	G-2	RÓWNIARKI	3,75	-	-	-	-	3250	2950	2375	
			51,1	14,7	37	23,8	160,5				54	-	-	-	-	-	7165	6505	5235
14.00-24 TG	16	10.00VA	1367	390	35	631	4258	153 AB	G-2	RÓWNIARKI	3,75	-	-	-	-	3650	3325	2675	
			53,8	15,4	44	24,8	167,6				54	-	-	-	-	-	8045	7330	5895
16.00-24	16	10.00VA (SDC)	1486	438	33	661	4493	181 A2	L-2	ŁADOWARKO-SPYCHARKI	4,25	13200	9400	7200	6950	6350	5800	5200	-
			58,8	17,2	42	26,0	176,9				62	29100	20725	15875	15320	14000	12785	11465	-
			1486	438	33	680	4493	163 B	E-2	MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH	3,25	-	-	5450	5350	5150	5000	4875	4050
			58,8	17,2	42	26,8	176,9				47	-	-	12015	11795	11355	11025	10750	8930
			1486	438	33	684	4493	160 A8	G-2	RÓWNIARKI	3,25	-	-	-	-	-	4500	4100	3275
			58,8	17,2	42	26,9	176,9				47	-	-	-	-	-	9920	9040	7220

Wszystkie wyżej wymienione opony są bezdętkowe.

Oryginalna głębokość bieżnika (OTD) na środku w mm dla opony w rozmiarze 16.00-24

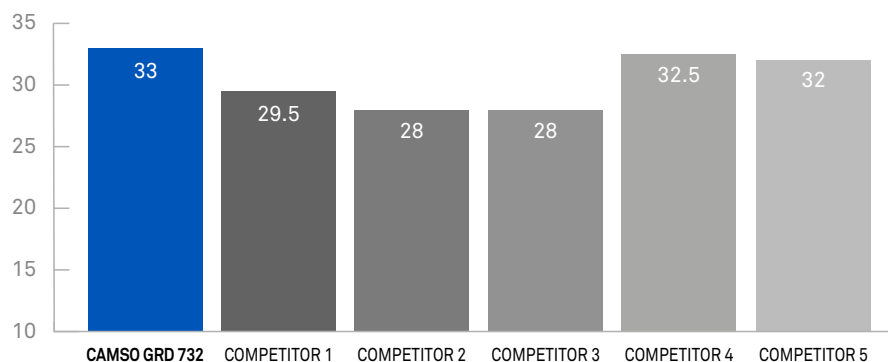

Wykonane z doskonałej mieszanki opony **Camso GRD 732** o wyjątkowo głębokim bieżniku zapewniają przyczepność, wytrzymałość i odporność na przebicia wymagane w trudnych warunkach pracy równiarek.