CAMSO TLH 732

REIFEN FÜR TELESKOPLADER

REIFEN FÜR GRADER

ULTIMATIVE TRAKTION UND STABILITÄT IM GELÄNDE

Dank des Rundum-Stufenprofils und des Flankendesigns mit Anprallschutz bietet der Reifen eine hohe Traktion im Gelände, Langlebigkeit und eine hohe Durchstichfestigkeit.

camso.co

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG

VERLETZUNGSRESISTENZ

TRAKTION

CAMSO

CAMSO TLH 732



HOHE PROFILTIEFE UND INNOVATIVES STOLLENDESIGN

- Für herausragende Langlebigkeit und extra Traktion

NEUES RUNDUM-STUFENPROFIL

- Optimiert die Selbstreinigung und sorgt so für bestmögliche Traktion im Gelände

SCHUTZ DES PROFILNEGATIVS

- Schützt vor Durchstichen und minimiert dadurch Reifenpannen

NEUES FLANKENDESIGN MIT ANPRALLSCHUTZ

- Massiver Schutz der Reifenflanken und höchste Verletzungsresistenz

REIFENGRÖßE	PR	FELGENGRÖßE		REIFENMAßE			LASTINDEX	GESCHWINDIG-KEITS SYMBOL	TRA-CODE	EINSATZ	FÜLLDRUCK	MAX. TRAGFÄHIGKEIT [kg] *[lb]*							
		EMPFOHLENE	ALTERNATIVE	Durchm. [mm] *[Zoll]*	Breite [mm] *[Zoll]*	Profiltiefe [mm] *[32stel]*					[bar] *[PSI]*	STATISCH	5 km/h *[3 mph]*	15 km/h *[9 mph]*	20 km/h *[12.5 mph]*	30 km/h *[19 mph]*	40 km/h *[25 mph]*	50 km/h *[31 mph]*	65 km/h *[40 mph]*
13.00-24 TG	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC)	1294	372	23	168	A2	L-2	GRADER	4.50	8950	6400	4875	4700	4300	3925	3525	-
				50.9	*14.6*	*29*					*65*	*19730*	*14110*	*10750*	*10360*	*9480*	*8655*	*7770*	-
				1294	372	23	146	B	E-2	ERDBEWE-GUNGS-MASCHINEN	3.00	-	-	3350	3300	3175	3100	3000	2500
				50.9	*14.6*	*29*					*44*	-	-	*7385*	*7275*	*7000*	*6835*	*6615*	*5510*
				1276	343	23	143	A8	G-2	RADLADER/ RADDOZER	3.00	-	-	-	-	-	2725	2475	2000
				50.2	*13.5*	*29*					*44*	-	-	-	-	-	*6010*	*5455*	*4410*
13.00-24 TG	16	10.00	9.0; 9.00/1.5 (DC)	1290	375	24	153	A8	G-2	GRADER	4.00	-	-	-	-	-	3650	3325	2675
				50.8	*14.8*	*30*					*58*	-	-	-	-	-	*8045*	*7330*	*5895*
				1290	375	24	152	A8	G-2	ERDBEWE-GUNGS-MASCHINEN	4.00	-	-	4000	3925	3800	3675	3575	2975
				50.8	*14.8*	*30*					*58*	-	-	*8820*	*8655*	*8380*	*8100*	*7880*	*6560*
				1290	375	24	173	A2	L-2	RADLADER/ RADDOZER	6.00	10400	7400	5650	5450	5000	4550	4100	-
				50.8	*14.8*	*30*					*87*	*22930*	*16315*	*12455*	*12015*	*11025*	*10030*	*9040*	-
14.00-24 TG	12	8.00TG	10.00VA (SDC); 10.00WA (SDC)	1347	363	25	147	A8	G-2	GRADER	2.75	-	-	-	-	-	3075	2800	2250
				53.0	*14.3*	*31*					*40*	-	-	-	-	-	*6780*	*6175*	*4960*
		10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC); 10.00WA (SDC)	1364	393	25	150	B	E-2	ERDBEWE-GUNGS-MASCHINEN	2.75	-	-	3750	3675	3550	3450	3350	2775
				53.7	*15.5*	*31*					*40*	-	-	*8265*	*8100*	*7825*	*7605*	*7385*	*6120*
				1364	393	25	172	A2	L-2	RADLADER/ RADDOZER	4.25	10100	7200	5500	5300	4850	4400	3975	-
				53.7	*15.5*	*31*					*62*	*22265*	*15875*	*12125*	*11685*	*10690*	*9700*	*8765*	-
	16	8.00TG	10.00VA (SDC); 9.00/1.5 (DC)	1355	398	26	153	A8	G-2	GRADER	3.75	-	-	-	-	-	3650	3325	2675
				53.3	*15.7*	*33*					*54*	-	-	-	-	-	*8045*	*7330*	*5895*
		10.00W	10.0; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	1355	398	26	156	B	E-2	ERDBEWE-GUNGS-MASCHINEN	3.75	-	-	4475	4400	4250	4125	4000	3325
				53.3	*15.7*	*33*					*54*	-	-	*9865*	*9700*	*9370*	*9095*	*8820*	*7330*
				1355	398	26	177	A2	L-2	RADLADER/ RADDOZER	5.50	11700	8300	6350	6150	5600	5100	4600	-
				53.3	*15.7*	*33*					*80*	*25795*	*18300*	*14000*	*13560*	*12345*	*11245*	*10140*	-

PROFILLEBENSDAUER IM VERGLEICH

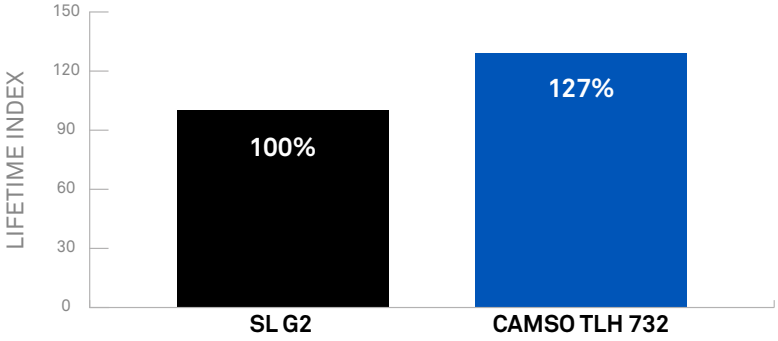

Im Vergleich zu seinem Vorgänger SL G2, hat der Camso TLH 732 in Tests eine um bis zu 27% längere Laufleistung erbracht. Zusätzlich erhöht der neuartige Schutz des Profilnegativs die Durchstichfestigkeit bei stärker abgefahrenen Reifen.

camso.co