

CAMSO TLH 732



MANIPULADORES
TELESCÓPICOS



MOTO
NIVELADORAS



A MÁXIMA TRAÇÃO E ESTABILIDADE FORA DE ESTRADA

O desenho dos blocos em formato de degraus recurvados e da parede lateral de proteção contra impactos faz dele o melhor em termos de tração fora de estrada, durabilidade e resistência a perfurações.

camso.co

DESEMPENHO

VIDA ÚTIL DO PNEU



RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES



TRAÇÃO



CAMSO TLH 732



BANDA DE RODAGEM ULTRA-PROFUNDA COM BLOCOS RECURVADOS

- Assegura excelente durabilidade e tração adicional

NOVOS BLOCOS EM FORMATO DE DEGRAUS RECURVADOS

- Maximizam a limpeza da banda de rodagem, para melhor tração em terrenos fora de estrada



SISTEMA DE PROTEÇÃO VOID GUARD CONTRA IMPACTOS


- Protege contra perfurações, para minimizar pneus furados

NOVO DESENHO DA PAREDE LATERAL PROTEGE CONTRA IMPACTOS

- Evita detritos, para proteger melhor as laterais e reduzir as rachaduras causadas por estresse

MEDIDA DO PNEU	PR	TAMANHO DA RODA		DIMENSÕES DO PNEU			ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	CÓDIGO TRA	SERVIÇO	PRESSÃO DE [bar] [PSI]	CARGA MÁXIMA DO PNEU [kg] [lb]							
		RECOMENDADO	ALTERNATIVO	Diâmetro [mm] [pol.]	Largura [mm] [pol.]	Prof. da banda de rod. [mm] [32°]						ESTÁTICA	5 km/h [3 mph]	15 km/h [9 mph]	20 km/h [12,5 mph]	30 km/h [19 mph]	40 km/h [25 mph]	50 km/h [31 mph]	65 km/h [40 mph]
13.00-24 TG	12	10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC)	1294	372	23	168	A2	L-2	MOTONIVELADORA	4,50	8950	6400	4875	4700	4300	3925	3525	-
				50,9	14,6	29					65	19730	14110	10750	10360	9480	8655	7770	-
				1294	372	23	146	B	E-2	ESCAVADEIRA	3,00	-	-	3350	3300	3175	3100	3000	2500
				50,9	14,6	29					44	-	-	7385	7275	7000	6835	6615	5510
				1276	343	23	143	A8	G-2	CARREGADEIRA SOBRE RODAS / BULLDOZER	3,00	-	-	-	-	-	2725	2475	2000
				50,2	13,5	29					44	-	-	-	-	-	6010	5455	4410
13.00-24 TG	16	10.00	9.0; 9.00/1.5 (DC)	1290	375	24	153	A8	G-2	MOTONIVELADORA	4,00	-	-	-	-	-	3650	3325	2675
				50,8	14,8	30					58	-	-	-	-	-	8045	7330	5895
				1290	375	24	152	A8	G-2	ESCAVADEIRA	4,00	-	-	4000	3925	3800	3675	3575	2975
				50,8	14,8	30					58	-	-	8820	8655	8380	8100	7880	6560
				1290	375	24	173	A2	L-2	CARREGADEIRA SOBRE RODAS / BULLDOZER	6,00	10400	7400	5650	5450	5000	4550	4100	-
				50,8	14,8	30					87	22930	16315	12455	12015	11025	10030	9040	-
14.00-24 TG	12	8.00TG	10.00VA (SDC); 10.00WA (SDC)	1347	363	25	147	A8	G-2	MOTONIVELADORA	2,75	-	-	-	-	-	3075	2800	2250
				53,0	14,3	31					40	-	-	-	-	-	6780	6175	4960
		10.00VA (SDC)	8.00TG; 9.00/1.5 (DC); 10.00WA (SDC)	1364	393	25	150	B	E-2	ESCAVADEIRA	2,75	-	-	3750	3675	3550	3450	3350	2775
				53,7	15,5	31					40	-	-	8265	8100	7825	7605	7385	6120
				1364	393	25	172	A2	L-2	CARREGADEIRA SOBRE RODAS / BULLDOZER	4,25	10100	7200	5500	5300	4850	4400	3975	-
				53,7	15,5	31					62	22265	15875	12125	11685	10690	9700	8765	-
	16	8.00TG	10.00VA (SDC); 9.00/1.5 (DC)	1355	398	26	153	A8	G-2	MOTONIVELADORA	3,75	-	-	-	-	-	3650	3325	2675
				53,3	15,7	33					54	-	-	-	-	-	8045	7330	5895
		10.00W	10.0; 9.0; 9.00/1.5 (DC)	1355	398	26	156	B	E-2	EARTHMOVER	3,75	-	-	4475	4400	4250	4125	4000	3325
				53,3	15,7	33					54	-	-	9865	9700	9370	9095	8820	7330
				1355	398	26	177	A2	L-2	CARREGADEIRA SOBRE RODAS / BULLDOZER	5,50	11700	8300	6350	6150	5600	5100	4600	-
				53,3	15,7	33					80	25795	18300	14000	13560	12345	11245	10140	-

COMPARAÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BANDA DE RODAGEM

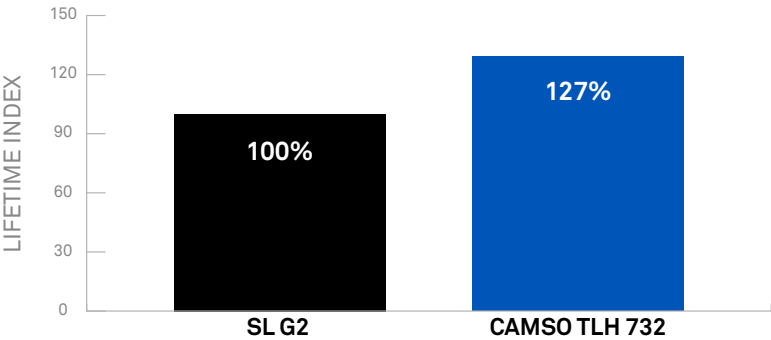

Comparado ao SL G2, testes internos mostraram uma melhora de 27% na vida útil da banda de rodagem do Camso TLH 732. Além disso, a nova proteção de banda de rodagem Void Guard melhora a resistência a perfurações, resultando em menos pneus furados.

