

CAMSO WHL 773

ANTES SOLIDEAL RM L3



CARGADORES
DE RUEDAS



RENDIMIENTO CONFIABLE EN LAS APLICACIONES MÁS DIFÍCILES

Proporciona un rendimiento confiable en cualquier superficie, proporciona resistencia a cortes y desgarres, así como una estabilidad para terrenos abrasivos y rocosos.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO WHL 773



AMPLIA HUELLA DE CONTACTO

- Excelente estabilidad en condiciones abrasivas y rocosas

ESPACIO ENTRE BLOQUES OPTIMIZADO

- Excelente durabilidad y protección contra impactos




DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO MONOBLOQUE

- Resistencia a cortes y desgarres

MEDIDA	PR	TL/TT	MEDIDA DEL RIN RECOMENDADA (PERMITIDO)	DIMENSIONES			ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CÓDIGO TRA	SERVICIO	CONTRA PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI]	CARGA MÁXIMA DE LA LLANTA [kg] [lb]						
				Diámetro exterior [mm] [pulg.]	Ancho de sección [mm] [pulg.]	Profund. banda rodam. orig. [mm] [32.000]						ESTÁTICA	5 km/h [3 mph]	15 km/h [9 mph]	30 km/h [19 mph]	40 km/h [25 mph]	50 km/h [31 mph]	65 km/h [40 mph]
17.5-25	16	TL	14.00/1.5 (14.00/1.3 (DC))	1355	460	27	177	A2	L-3	CARGADOR-TOPADOR	4.75	11700	8300	6350	5600	4600	-	
				53.3	18.1	34					69	25795	18300	14000	12345	11245	10140	-
				1355	460	27	158	B	E-3	CAMIÓN ARTICULADO	3.00	-	-	4750	4500	4375	4250	3525
				53.3	18.1	34					44	-	-	10470	9920	9645	9370	7770
				1355	460	27	150	A8	G-3	MOTONIVELADORA	2.75	-	-	-	-	3350	3050	2450
				53.3	18.1	34					40	-	-	-	-	7385	6725	5400
20.5-25	20	TL	17.00/2.0	1489	541	28	186	A2	L-3	CARGADOR-TOPADOR	4.50	15200	10800	8250	7300	6650	5985	-
				58.6	21.3	35					65	33510	23810	18190	16095	14660	13195	-
				1489	541	28	170	B	E-3	CAMIÓN ARTICULADO	3.25	-	-	6720	6360	6180	6000	4975
				58.6	21.3	35					47	-	-	14815	14020	13625	13230	10970
				1489	541	28	160	A8	G-3	MOTONIVELADORA	2.75	-	-	-	-	4500	4100	3275
				58.6	21.3	35					40	-	-	-	-	9920	9040	7220
23.5-25	20	TL	19.50/2.5	1613	615	33	191	A2	L-3	CARGADOR-TOPADOR	3.75	17400	12400	9500	8400	7650	6865	-
				63.5	24.2	42					54	38360	27335	20945	18520	16865	15135	-
				1613	615	33	177	B	E-3	CAMIÓN ARTICULADO	3.00	-	-	8200	7750	7500	7300	6050
				63.5	24.2	42					44	-	-	18080	17085	16535	16095	13340
				1613	620	33	196	A2	L-3	CARGADOR-TOPADOR	4.75	20000	14300	10900	9650	8750	7875	-
				63.5	24.4	42					69	44090	31525	24030	21275	19290	17360	-
1613	620	33	180	B	E-3	CAMIÓN ARTICULADO	3.50	-	-	8950	8500	8250	8000	6650				
63.5	24.4	42					51	-	-	19730	18740	18190	17635	14660				
26.5-25	28	TL	22.00/3.0	1745	682	37	203	A2	L-3	CARGADOR-TOPADOR	4.75	24800	17700	13500	11900	10900	9765	-
				68.7	26.9	47					69	54675	39020	29760	26235	24030	21530	-
				1745	682	37	188	B	E-3	CAMIÓN ARTICULADO	3.50	-	-	11200	10600	10300	10000	8300
				68.7	26.9	47					51	-	-	24690	23370	22710	22045	18300

CAMSO WHL 773 DISEÑO L2 TÍPICO

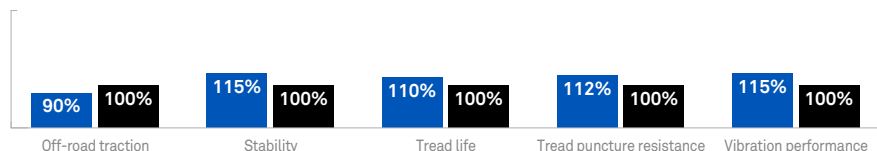

El diseño reforzado de la banda de rodamiento del neumático Camso WHL 773 brinda mayor estabilidad y resistencia a los impactos en comparación con un neumático tipo L2 estándar. El usuario puede esperar **un mejor desempeño y mayor durabilidad** en aplicaciones de superficies duras y mixtas.

