

CAMSO WHL 773

EX SOLIDEAL RM L3



PALE
CARICATRICI



PRESTAZIONI ECCELLENTI NEGLI IMPIEGHI GRAVOSI

Affidabile su tutte le superfici.
Resistente a tagli e scheggiature
ma molto stabile su fondi abrasivi
e rocciosi.

camsco.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO




RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO WHL 773



AMPIA IMPRONTA

- Assicura eccellente stabilità su fondi abrasivi e rocciosi

DISEGNO MONOBLOCCO DEL BATTISTRADA

- Resiste a schegge e tagli del battistrada




RAPPORTO ELEVATO TASSELLI/VUOTI

- Eccellente durata e resistenza del battistrada agli impatti

DIM. PNEUM.	PR	TL/TT	DIMENSIONE CERCHIO CONSIGLIATE (PERMESSA)	DIM. EFFETT. PNEUMATICO			INDICE DI CARICO	CATEG. DI VELOCITÀ	CODICE TRA	SERVIZIO	PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI]	CARICO MASSIMO SUL PNEUMATICO [kg] [lb]						
				D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32 nd]						STATICA	5 km/h [3 mph]	15 km/h [9 mph]	30 km/h [19 mph]	40 km/h [25 mph]	50 km/h [31 mph]	65 km/h [40 mph]
17.5-25	16	TL	14.00/1.5 (14.00/1.3 (DC))	1355	460	27	177	A2	L-3	PALA-DOZER	4.75	11700	8300	6350	5600	5100	4600	-
				53.3	18.1	34					69	25795	18300	14000	12345	11245	10140	-
				1355	460	27	158	B	E-3	MOVIM.TERRA	3.00	-	-	4750	4500	4375	4250	3525
				53.3	18.1	34					44	-	-	10470	9920	9645	9370	7770
				1355	460	27	150	A8	G-3	LIVELLATRICE	2.75	-	-	-	-	3350	3050	2450
				53.3	18.1	34					40	-	-	-	-	7385	6725	5400
20.5-25	20	TL	17.00/2.0	1489	541	28	186	A2	L-3	PALA-DOZER	4.50	15200	10800	8250	7300	6650	5985	-
				58.6	21.3	35					65	33510	23810	18190	16095	14660	13195	-
				1489	541	28	170	B	E-3	MOVIM.TERRA	3.25	-	-	6720	6360	6180	6000	4975
				58.6	21.3	35					47	-	-	14815	14020	13625	13230	10970
				1489	541	28	160	A8	G-3	LIVELLATRICE	2.75	-	-	-	-	4500	4100	3275
				58.6	21.3	35					40	-	-	-	-	9920	9040	7220
23.5-25	20	TL	19.50/2.5	1613	615	33	191	A2	L-3	PALA-DOZER	3.75	17400	12400	9500	8400	7650	6865	-
				63.5	24.2	42					54	38360	27335	20945	18520	16865	15135	-
				1613	615	33	177	B	E-3	MOVIM.TERRA	3.00	-	-	8200	7750	7500	7300	6050
				63.5	24.2	42					44	-	-	18080	17085	16535	16095	13340
				1613	620	33	196	A2	L-3	PALA-DOZER	4.75	20000	14300	10900	9650	8750	7875	-
				63.5	24.4	42					69	44090	31525	24030	21275	19290	17360	-
26.5-25	28	TL	22.00/3.0	1745	682	37	203	A2	L-3	PALA-DOZER	4.75	24800	17700	13500	11900	10900	9765	-
				68.7	26.9	47					69	54675	39020	29760	26235	24030	21530	-
				1745	682	37	188	B	E-3	MOVIM.TERRA	3.50	-	-	11200	10600	10300	10000	8300
				68.7	26.9	47					51	-	-	24690	23370	22710	22045	18300

CAMSO WHL 773 ■ TIPICO DISEGNO L2

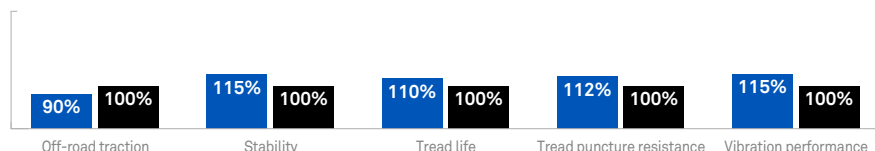

Il robusto disegno del battistrada del Camso WHL 773 assicura una migliore stabilità e resistenza agli impatti rispetto a un pneumatico L2 standard. I clienti possono attendersi **prestazioni avanzate e lunga durata** nelle applicazioni su fondi misti e duri.

